


SISTEMAS DE ILUMINACIÓN

Oz Módulo luminoso -  
Individual orientable -  
25x25mm

Código  
1T7139CA

| TEMPERATURA DE COLOR | DISTRIBUCIÓN LUMINOSA | OUTPUT        |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 2700K<br>90          | FL<br>28°             | 2,8W<br>140lm |
| ALIMENTACIÓN CONTROL | COLOR                 |               |
| 48Vdc                | <div></div>           |               |

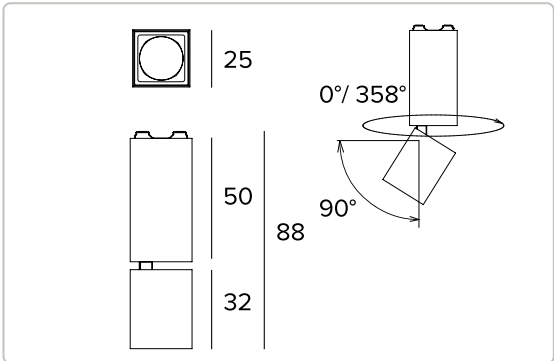

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



Datos técnicos

Concept

Módulo luminoso magnético de LED, alimentado con bajísima tensión, orientable.

Lámpara

LED emitter de alto rendimiento Ra90.

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Clase de eficiencia energética   | G                |
| Potencia nominal                 | 2,1W             |
| Flujo nominal                    | 187lm            |
| Índice de reproducción cromática | 90               |
| Rf                               | 87,6             |
| Rg                               | 103,9            |
| CCT nominal                      | 2700K            |
| SDCM                             | 2                |
| Duración útil (L80/B10)          | 100000h tq +25°C |
| Duración útil (L90/B10)          | 72000h tq +25°C  |

TARGETTI

CCIAA Florencia  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy  
  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado, tq +25°C (CIE 121).  
  
Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

Grupo óptico flood con lente de acrílico y rejilla de policarbonato negro. La luminaria es apta para la instalación en ambientes de trabajo UGR<19 (EN12464-1).

|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Óptica                  | FL                                            |
| Apertura del haz de luz | FL                                            |
| Eficiencia óptica       | 74,91%                                        |
| Flujo luminaria         | 140lm                                         |
| Rendimiento luminoso    | 50lm/W                                        |
| Seguridad fotobiológica | Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo) |

Características mecánicas

Cuerpo de aluminio fundido a presión barnizado en negro. Luminaria orientable, 25x25mm. Inclclinabilidad de la unidad óptica de 0° a +90° en el plano vertical y de 358° en el plano horizontal.

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Color y acabado     | Negro profundo       |
| Dimensiones         | AxBxH 25x25x86mm     |
| Peso                | 0,061Kg              |
| Versión             | Orientable - CASAMBI |
| Grado de protección | IP20                 |

Características eléctricas

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Potencia luminaria   | 2,8W        |
| Alimentación         | 48Vdc       |
| Clase de aislamiento | CLASE 3     |
| Temperatura ambiente | 0°C / +25°C |

Instalación

Sistema de anclaje mecánico y eléctrico extremadamente rápido, versátil y sencillo mediante imanes que, en todas las versiones, tienen la función de soportar la luminaria en el Power Track y de transportar la corriente hasta el interior del producto.

Notas

Sistema de control Casambi integrado (Casambi Ready). Sistema de control DALI disponible como accesorio. Disponible bajo petición la versión 110-277Vac. Puesta en servicio del sistema de control por APP gratuita; la intervención de un técnico especializado puede presupuestarse previa solicitud.

Garantía

5 años.

Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.