
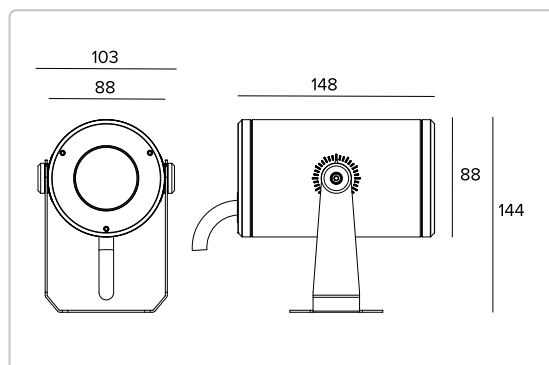


PROIETTORI

Dart Round Small RGBW

Codice
1E4046

TONALITÀ LUCE	DISTRIBUZIONE LUCE	OUTPUT
RGBW	SP 17°	11,4W 421lm
ALIMENTAZIONE CONTROLLO	COLORE	
850mA		

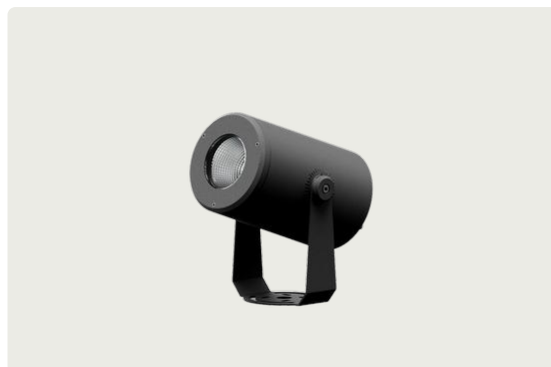

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.

I valori fotometrici dell'apparecchio sono consultabili nelle pagine successive

Dati Tecnici

Concept

Proiettore professionale orientabile a LED.

Sorgente

Modulo luminoso RGBW realizzato con LED multichip RGBW. Temperatura di colore della sorgente white 6500K.

Classe di efficienza energetica	F
Potenza nominale	11,4W
Flusso nominale	Vedi fotometrie
Indice resa cromatica	
CCT nominale	Vedi fotometrie
Durata utile (L80/B10)	100000h tq +25°C
Durata utile (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Caratteristiche illuminotecniche

Equipaggiato con lente di precisione in metacrilato e filtro diffusore.

Ottica	SP
Apertura di fascio	SP
Rendimento ottico	80,53%
Flusso apparecchio	Vedi fotometrie
Efficienza luminosa	Vedi fotometrie
Sicurezza fotobiologica	Conforme al gruppo di rischio basso RG1

Caratteristiche meccaniche

Corpo in pressofusione d'alluminio anodizzato e verniciato e staffa di fissaggio in acciaio inox verniciato. Vetro di chiusura trasparente extrachiaro temperato.

Colore e finitura	Ferrite
Dimensioni	ØxH 88x148mm
Peso	1Kg
Grado di protezione	IP66
Resistenza meccanica	IK10

Caratteristiche elettriche

Driver elettronico DMX-RDM remoto con 4 uscite indipendenti a corrente costante. Il driver è alloggiato all'interno di un box IP68 e permette di controllare da 1 fino a 4 apparecchi. Controllato tramite protocollo DMX-RDM che permette la programmazione degli apparecchi da remoto (no dip-switch) tramite la linea dati DMX. La programmazione degli apparecchi è realizzata tramite il programmatore USB-RDM disponibile come accessorio. Tutte le versioni sono precablate con 1,5m di cavo di alimentazione 8 poli (da collegare al box driver IP68).

Potenza apparecchio	Vedi fotometrie
Alimentazione	850mA
Classe di isolamento	CLASSE 3
Driver incluso	NO
Temperatura ambiente	-25°C / +35°C

Installazione

Staffa di fissaggio con regolazione del puntamento. Rotazione di $\pm 60^\circ$ sul piano orizzontale e di $+90^\circ/-45^\circ$ sul piano verticale.

Note

Adotta la soluzione tecnica "Waterblock Smart" che prevede la resinatura dei cavi di collegamento, limitando il rischio di risalita dell'umidità verso il driver o l'apparecchio. Su richiesta è possibile sottoporre il prodotto a trattamento di cataforesi. Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac. Le fotometrie riportano i valori massimi di emissione dell'apparecchio. I valori relativi alla potenza dell'apparecchio non tengono conto dell'assorbimento del driver accessorio. Tale valore dipende dalla scelta del driver. Commissioning del sistema di regolazione tramite APP gratuita; l'intervento di un tecnico specializzato può essere quotato su richiesta.

Garanzia

5 anni.

Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia


Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato, tq $+25^\circ\text{C}$ (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Fotometrie

RGBW	Potenza apparecchio	11,4W																																					
	Flusso nominale	522lm																																					
	Flusso apparecchio	421lm																																					
	Efficienza luminosa	37lm/W																																					
				TS1665	I _{max} =7227cd/klm	I _{max}	3775cd	5	1.47	151																													
				<table><tr><td></td><td>-</td><td>H(m)</td><td>D(m)</td><td>E_{max}(lx)</td></tr><tr><td></td><td>-</td><td></td><td>17°</td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>11W</td><td>1</td><td>0.29</td><td>3775</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>522lm</td><td>2</td><td>0.59</td><td>944</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>421lm</td><td>3</td><td>0.88</td><td>419</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>37lm/W</td><td>4</td><td>1.18</td><td>236</td></tr></table>							-	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		-		17°		Fixture Power	11W	1	0.29	3775	Source Flux	522lm	2	0.59	944	Fixture Flux	421lm	3	0.88	419	Efficacy	37lm/W	4	1.18	236
	-	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)																																			
	-		17°																																				
Fixture Power	11W	1	0.29	3775																																			
Source Flux	522lm	2	0.59	944																																			
Fixture Flux	421lm	3	0.88	419																																			
Efficacy	37lm/W	4	1.18	236																																			
RGB	Potenza apparecchio	6,6W																																					
	Flusso nominale	271lm																																					
	Flusso apparecchio	219lm																																					
	Efficienza luminosa	33lm/W																																					
				TS1665	I _{max} =7227cd/klm	I _{max}	1961cd	5	1.47	78																													
				<table><tr><td></td><td>-</td><td>H(m)</td><td>D(m)</td><td>E_{max}(lx)</td></tr><tr><td></td><td>-</td><td></td><td>17°</td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>7W</td><td>1</td><td>0.29</td><td>1961</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>271lm</td><td>2</td><td>0.59</td><td>490</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>219lm</td><td>3</td><td>0.88</td><td>218</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>33lm/W</td><td>4</td><td>1.18</td><td>123</td></tr></table>							-	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		-		17°		Fixture Power	7W	1	0.29	1961	Source Flux	271lm	2	0.59	490	Fixture Flux	219lm	3	0.88	218	Efficacy	33lm/W	4	1.18	123
	-	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)																																			
	-		17°																																				
Fixture Power	7W	1	0.29	1961																																			
Source Flux	271lm	2	0.59	490																																			
Fixture Flux	219lm	3	0.88	218																																			
Efficacy	33lm/W	4	1.18	123																																			
WHITE	CCT nominale	6500K																																					
	Potenza apparecchio	3,1W																																					
	Flusso nominale	287lm																																					
	Flusso apparecchio	231lm																																					
	Efficienza luminosa	75lm/W																																					
			TS1665	I _{max} =7227cd/klm	I _{max}	2072cd	5	1.47	83																														
				<table><tr><td></td><td>6500K</td><td>H(m)</td><td>D(m)</td><td>E_{max}(lx)</td></tr><tr><td></td><td>-</td><td></td><td>17°</td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>3W</td><td>1</td><td>0.29</td><td>2072</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>287lm</td><td>2</td><td>0.59</td><td>518</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>231lm</td><td>3</td><td>0.88</td><td>230</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>74lm/W</td><td>4</td><td>1.18</td><td>130</td></tr></table>							6500K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		-		17°		Fixture Power	3W	1	0.29	2072	Source Flux	287lm	2	0.59	518	Fixture Flux	231lm	3	0.88	230	Efficacy	74lm/W	4	1.18	130
	6500K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)																																			
	-		17°																																				
Fixture Power	3W	1	0.29	2072																																			
Source Flux	287lm	2	0.59	518																																			
Fixture Flux	231lm	3	0.88	230																																			
Efficacy	74lm/W	4	1.18	130																																			
RED	Potenza apparecchio	2,3W																																					
	Flusso nominale	106lm																																					
	Flusso apparecchio	85lm																																					
	Efficienza luminosa	37lm/W																																					
				TS1665	I _{max} =7227cd/klm	I _{max}	766cd	5	1.47	31																													
				<table><tr><td></td><td>-</td><td>H(m)</td><td>D(m)</td><td>E_{max}(lx)</td></tr><tr><td></td><td>-</td><td></td><td>17°</td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>2W</td><td>1</td><td>0.29</td><td>766</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>106lm</td><td>2</td><td>0.59</td><td>192</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>85lm</td><td>3</td><td>0.88</td><td>85</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>37lm/W</td><td>4</td><td>1.18</td><td>48</td></tr></table>							-	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		-		17°		Fixture Power	2W	1	0.29	766	Source Flux	106lm	2	0.59	192	Fixture Flux	85lm	3	0.88	85	Efficacy	37lm/W	4	1.18	48
	-	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)																																			
	-		17°																																				
Fixture Power	2W	1	0.29	766																																			
Source Flux	106lm	2	0.59	192																																			
Fixture Flux	85lm	3	0.88	85																																			
Efficacy	37lm/W	4	1.18	48																																			
GREEN	Potenza apparecchio	3,3W																																					
	Flusso nominale	191lm																																					
	Flusso apparecchio	154lm																																					
	Efficienza luminosa	47lm/W																																					
				TS1665	I _{max} =7227cd/klm	I _{max}	1381cd	5	1.47	55																													
				<table><tr><td></td><td>-</td><td>H(m)</td><td>D(m)</td><td>E_{max}(lx)</td></tr><tr><td></td><td>-</td><td></td><td>17°</td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>3W</td><td>1</td><td>0.29</td><td>1381</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>191lm</td><td>2</td><td>0.59</td><td>345</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>154lm</td><td>3</td><td>0.88</td><td>153</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>47lm/W</td><td>4</td><td>1.18</td><td>86</td></tr></table>							-	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		-		17°		Fixture Power	3W	1	0.29	1381	Source Flux	191lm	2	0.59	345	Fixture Flux	154lm	3	0.88	153	Efficacy	47lm/W	4	1.18	86
	-	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)																																			
	-		17°																																				
Fixture Power	3W	1	0.29	1381																																			
Source Flux	191lm	2	0.59	345																																			
Fixture Flux	154lm	3	0.88	153																																			
Efficacy	47lm/W	4	1.18	86																																			
BLUE	Potenza apparecchio	2,9W																																					
	Flusso nominale	37lm																																					
	Flusso apparecchio	30lm																																					
	Efficienza luminosa	10lm/W																																					
				TS1665	I _{max} =7227cd/klm	I _{max}	269cd	5	1.47	11																													
				<table><tr><td></td><td>-</td><td>H(m)</td><td>D(m)</td><td>E_{max}(lx)</td></tr><tr><td></td><td>-</td><td></td><td>17°</td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>3W</td><td>1</td><td>0.29</td><td>269</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>37lm</td><td>2</td><td>0.59</td><td>67</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>30lm</td><td>3</td><td>0.88</td><td>30</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>10lm/W</td><td>4</td><td>1.18</td><td>17</td></tr></table>							-	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		-		17°		Fixture Power	3W	1	0.29	269	Source Flux	37lm	2	0.59	67	Fixture Flux	30lm	3	0.88	30	Efficacy	10lm/W	4	1.18	17
	-	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)																																			
	-		17°																																				
Fixture Power	3W	1	0.29	269																																			
Source Flux	37lm	2	0.59	67																																			
Fixture Flux	30lm	3	0.88	30																																			
Efficacy	10lm/W	4	1.18	17																																			

**Codici a
completamento****Alimentazione****CODICE****1E3883**

Driver 4 canali DMX - 850mA.
50W, LxHxP=220x80x120mm, 120-277Vac.
Scatola IP68 in alluminio, verniciata a polvere di colore grigio.

Accessori**Filtro****CODICE****1E4002****COLORE**

Filtro lama di luce.
Filtro olografico in PMMA ad effetto lama di luce.
Completo di anello portafiltri in lega di alluminio verniciato a polvere.

Griglia**CODICE****1E4005****COLORE**

Griglia antiabbagliamento.
La croce centrale può essere ruotata di +/- 60° per un perfetto controllo dell'abbagliamento.
Acciaio inossidabile verniciato a polvere.

Schermo**CODICE****1E4003****COLORE**

Schermo asimmetrico.
Acciaio inossidabile verniciato a polvere.

**CODICE****1E4004****COLORE**

Schermo cilindrico.
Acciaio inossidabile verniciato a polvere.
Versione corta.

**CODICE****1E4057****COLORE**

Schermo cilindrico.
Acciaio inossidabile verniciato a polvere.
Versione lunga.

Accessori

Sistema di fissaggio



CODICE

COLORE

1E3015



Piastra per la rotazione dell'apparecchio.
Acciaio inossidabile verniciato a polvere.



CODICE

COLORE

ØXH

1E3016



70x182mm

Picchetto per terreno.
Acciaio inossidabile verniciato a polvere.

Sistemi di controllo



CODICE

1E2767

Programmatore USB-RDM.
Programmatore di indirizzi DMX-RDM (Remote Device Management).
Si utilizza unitamente al software "RDM Targetti" scaricabile gratuitamente dal sito Targetti nella sezione download.
Utilizzabile con tutti i prodotti RGBW.
Il programmatore USB-RDM riesce ad indirizzare gli apparecchi DMX-RDM se sulla tratta non sono presenti BUFFER o Splitter DMX.
Fare riferimento alle istruzioni per maggiori dettagli.



CODICE

A077

my-SCENARIO Show Store.
Interfaccia DMX programmabile che integra le più recenti innovazioni nel controllo dell'illuminazione in applicazioni architetture e di intrattenimento.
Dispone di porte USB Type-C ed Ethernet per la programmazione e il controllo remoto. L'unità può essere completamente programmata con il software ESA Pro 2 (disponibile per utenti Windows e Mac) o tramite applicazioni mobili come Arcolis (disponibile per dispositivi iOS e Android).
E' inoltre del tutto personalizzabile: mappatura dei pixel, gestione dei trigger, configurazione delle patch e molto altro.
Il sistema offre grandi possibilità nel controllo delle diverse installazioni luminose: controllo multi-zona (consente la gestione fino a 5 zone indipendenti), trigger estesi (orario/data, Sunrise/Sunset, porte di ingresso e comandi TCP/UDP), gestione dei canali a 16 bit, recupero completo dopo una perdita di potenza, fino a 99 scene memorizzabili e 1024 canali DMX.
L'intuitiva interfaccia retroilluminata viene fornita con 10 pulsanti pre-impostati per una più facile fruizione da parte dell'utente.



CODICE

1T6499

myScenario Wall.
Controllore DMX con schermo touch sensitive in vetro per applicazioni architetture.
Può controllare 2 universi DMX (2x 512 canali).
Funzionamento stand alone o connesso a computer tramite porta USB.
È incluso il software per la realizzazione degli scenari (scaricabile dal sito Targetti).
È possibile gestire 10 zone luminose e 50 scenari per zona.
I tasti touch sul frontale permettono di modificare e richiamare gli scenari programmati.
Cavo USB incluso.
Utilizzabile con tutti i prodotti RGBW.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.