
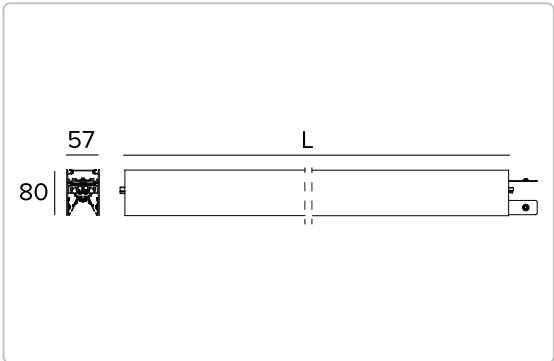


SISTEMAS DE ILUMINACIÓN

Logico Easy System  
57 - Opal / UGR19 -  
Módulo lineal

Código  
T008BX830ELDB

| TEMPERATURA DE COLOR | DISTRIBUCIÓN LUMINOSA                                                             | OUTPUT             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 3000K<br>80          | Opal/UGR19                                                                        | 78W<br>8157-8199lm |
| ALIMENTACIÓN CONTROL | COLOR                                                                             |                    |
| 220-240Vac<br>ON-OFF |  |                    |

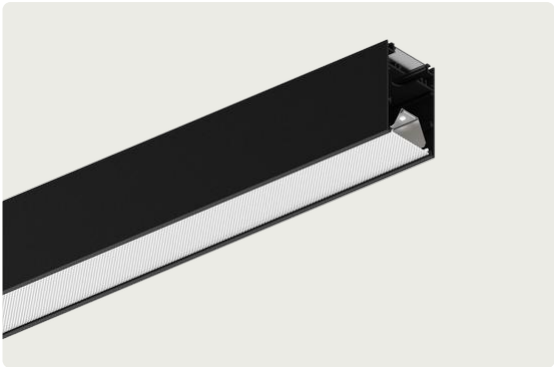

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



Los valores fotométricos del aparato se pueden consultar en las siguientes páginas

Datos técnicos

Concept

Luminaria LED para instalación a plafón o suspendida. Módulo lineal.

Lámpara

LED Engine constituido por tarjetas lineales Ra80.

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Clase de eficiencia energética   | D                 |
| Potencia nominal                 | 70W               |
| Flujo nominal                    | Véase fotometrías |
| Índice de reproducción cromática | 80                |
| Rf                               | 84                |
| Rg                               | 95                |
| CCT nominal                      | 3000K             |
| Duración útil (L80/B10)          | 100000h tq +25°C  |
| Duración útil (L90/B10)          | 50000h tq +25°C   |

TARGETTI

CCIAA Firenze  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado, tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

Emisión directa/indirecta en dos variantes: óptica luz difusa OPAL o óptica luz controlada UGR19. Luz difusa - óptica OPAL High Output: sistema optico compuesto por reflector de acero con revestimiento en polimero blanco y pantalla difusora de cierre de policarbonato opal antideslumbrante en rollos como referencia para completar luminaria. Luz controlada. Ópticas UGR19: sistema óptico compuesto por reflector de acero con revestimiento en polimero blanco y pantalla difusora de cierre UGR en rollos y disponible como referencia para completar luminaria (UGR<19 y L65<3000 cd/m² EN-12464-1).

|                         |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Emisión                 | Directa/Indirecta                               |
| Óptica                  | Opal/UGR19                                      |
| Eficiencia óptica       | 100%                                            |
| Flujo luminaria         | Véase fotometrías                               |
| Rendimiento luminoso    | 105lm/W                                         |
| Seguridad fotobiológica | Conforme al grupo de riesgo RGO (Riesgo Exento) |

Características mecánicas

Cuerpo de aluminio extruido pintado de sección 57mm. Pantalla superior de cierre de policarbonato traslúcido.

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Color y acabado      | Negro              |
| Dimensiones          | AxBxH 2336x57x80mm |
| Peso                 | 5,805Kg            |
| Versión              | Lineal             |
| Grado de protección  | IP40               |
| Resistencia mecánica | IK02               |

Características eléctricas

Driver electrónico ON-OFF integrado. Sistema "Easy Connection" para montaje de módulos en sistema gracias a los elementos de conexión macho/hembra premontados. Predispuesto para línea pasante para línea continua de 18 metros como máximo. Luminaria compatible con EN 60598-2-22 para suministro de energía desde un sistema de emergencia centralizado CPSS (Central Power Supply System), no incorporado en la luminaria - áreas de alto riesgo excluidas. La potencia y el flujo predeterminados son 100% en CA y 100% en CC.

|                       |                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potencia luminaria    | 78W                                                                                           |
| Alimentación          | 220-240Vac 50/60Hz                                                                            |
| Clase de aislamiento  | CLASE 1                                                                                       |
| Tipo driver / Control | ON-OFF                                                                                        |
| Driver incluido       | SÍ                                                                                            |
| SAFE FLICKER          | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura |
| Temperatura ambiente  | 0°C / +25°C                                                                                   |
| Humedad Relativa UR   | <85%                                                                                          |

Instalación

A completar con tapas finales de policarbonato, sistema de montaje a superficie o suspensión y terminal de conexión a la línea de alimentación.

Notas

Para configuraciones angulares, disponibles módulo luminoso en L o módulo ciego en L. Puesta en servicio del sistema de control por APP gratuita; la intervención de un técnico especializado puede presupuestarse previa solicitud.



CCIAA Firenze  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy  
  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).  
  
Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

**Datos técnicos****Normativa y Certificaciones**

---

CE

**Garantía**

---

5 años.

**Advertencias**

---

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

**TARGETTI**

CCIAA Florencia  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Fotometrías

|    |                 |        |
|----|-----------------|--------|
| OP | Flujo nominal   | 8199lm |
|    | Flujo luminaria | 8199lm |



|     |                 |        |
|-----|-----------------|--------|
| UGR | Flujo nominal   | 8157lm |
|     | Flujo luminaria | 8157lm |



Códigos para completar

Pantalla



CÓDIGO                      DIMENSIONES

A001ML1                      L=6m

A001ML2                      L=9m

A001ML3                      L=15m

Pantalla UGR19 (Emisión directa).

Para LOGICO EASY System 57 - UGR19.



CÓDIGO                      DIMENSIONES

A002ML1                      L=6m

A002ML2                      L=9m

A002ML3                      L=15m

Pantalla OPAL (Emisión directa).

Para LOGICO EASY System 57 - OPAL.

Accesorios

Junta eléctrica



CÓDIGO                      COLOR                      DRIVER

A014MELB                      ●                      ON-OFF

Unión ciega en L.

Dimensiones 818x818x80mm.  
Para LOGICO EASY System 57.

Tapones de cierre



CÓDIGO                      COLOR

A003M2B                      ●

Tapones de cierre (2 piezas).

Para LOGICO EASY System 57 - OPAL / UGR19.

Rosón



CÓDIGO                      COLOR

A004B                      ●

Florón con conector de 5 polos.  
Cable de alimentación no incluido.

## Accesorios

## Panel de cobertura



## CÓDIGO

## COLOR

A005MB



Junta para pantallas.  
Para configuraciones de longitud superior a los 15 metros.

Para LOGICO EASY System 57.

## Estribo



## CÓDIGO

A007M

Kit regulable para instalación en suspensión (2 piezas).  
Se necesitan dos elementos para cada módulo de iluminación.

Para LOGICO EASY 57.

## Suspensión



## CÓDIGO

## VERSIÓN

A008T

L = 6 m

A008U

L = 5 m

A008V

L = 4 m

A008W

L = 3 m

A008X

L = 2 m

A008Y

L = 1 m

A008Z

L = 0,5 m

Cable de suspensión (2 piezas).

## Conector



## CÓDIGO

## VERSIÓN

A009Z

3 Poli ON-OFF

Conector eléctrico (macho/hembra).  
1 para cada alimentación.

A009Z - Para LOGICO EASY 37 | 57 | 100.