BODENEINBAULEUCHTEN


Jedi Compact Outdoor RGBW Einbauleuchten - Externer Treiber - L. 625mm

Art.-Nr.
1E4325



LICHTFARBE	LICHTVERTEILUNG	OUTPUT
RGBW	Grazing 76° / 21°	24W 1291lm

BETRIEBSGERÄT STEUERUNG	FARBE
500mA	

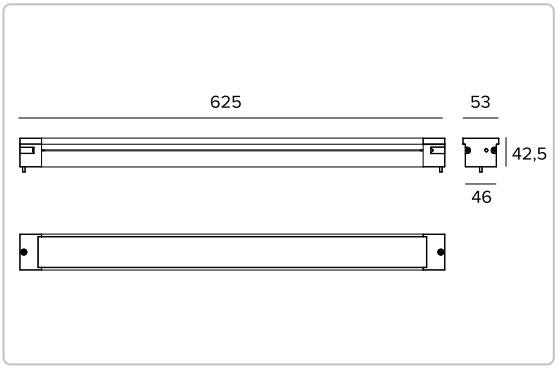

Alle Daten auf der Maßzeichnung sind in mm angegeben.

1,75 IP66 IP67 IP68 IP69 IK08 1M

Die fotometrischen Werte der Leuchte sind auf den folgenden Seiten aufgeführt

Technische Daten

Konzept

LED-Einbau-Stableuchte für RGBW-LEDs.

Lichtquelle

Lineare Mid-Power LED-Platine 4-Chip-RGBW. Farbtemperatur der weißen Lichtquelle: 3000K.	
Die Energieeffizienzklasse des Produkts	G
Nennleistung	24W
Nenn-Lichtstrom	Siehe Fotometrien
Farbwiedergabeindex	
Ähnliche Farbtemperatur	Siehe Fotometrien
Lebensdauer (L80/B10)	100000h tq +25°C
Lebensdauer (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Daten

Beleuchtungstechnische Merkmale

Interne Optikgruppe bestehend aus zylindrischer Primärlinse aus Glas, Reflektor aus hochreflektierendem eloxiertem Aluminium und integriertem holographischem Filter. Version Grazing.

Optik	Grazing
Abstrahlwinkel	GRZ
Optische Effizienz	71,94%
Leuchten-Lichtstrom	Siehe Fotometrien
Lichtausbeute	Siehe Fotometrien
Fotobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko)

Mechanische Merkmale

Gehäuse aus eloxiertem extrudiertem Aluminium 15µ. Flache Abdeckung aus 5mm dickem extra klarem Glas.

Farbe und Oberfläche	Aluminium
Abmessungen	AxBxH 625x53x43mm
Gewicht	1,75Kg
Version	Externer treiber
Schutzart	IP66,IP67,IP68,IP69
Mechanische Belastbarkeit	IK08

Elektrische Merkmale

Version mit externem Treiber. Gesteuert über das Protokoll DMX - RDM, wodurch die Fernprogrammierung der Leuchten über die DMX-Datenleitung möglich ist (no dip-switch). Vorverkabelt mit 1m langem 8x0,5mm² Kabel (Ø 8,5mm). Die Programmierung der Leuchten erfolgt über das USB-RDM-Programmiergerät, das als Zubehör erhältlich ist.

Leistungsaufnahme der Leuchte	Siehe Fotometrien
Betriebsgerät	500mA
Schutzklasse	SCHUTZKLASSE 3
einschließlich Treiber	NEIN
Umgebungstemperaturen	-25°C / +35°C

Installation

Zu ergänzen mit entsprechendem Einbaugehäuse aus eloxiertem Aluminium für den Anschluss in Reihe und die Looping-Verbindung.

Hinweise

Auf Anfrage auch mit der Wireless-Steuerung LMS CASAMBI erhältlich. Die Photometrien zeigen die maximalen Lichtemissionswerte der Leuchte. Das Produkt ist mit der technischen Lösung "Waterblock Smart" ausgestattet, bei der die Anschlusskabel mit Harz beschichtet werden, wodurch die Gefahr, dass Feuchtigkeit zum Treiber oder zur Leuchte aufsteigt, gemindert wird. Die Angaben zur Leistung der Leuchte berücksichtigen nicht die Stromaufnahme des zusätzlichen Treibers. Dieser Wert hängt von dem jeweiligen Treiber ab. IP68: der Strahler darf nicht dauerhaft unter Wasser installiert werden, kann aber versehentlich kurzeitig bis zu einer Tiefe von 2 m (max.24h) untergetaucht sein. IP69: IEC/EN 60529 Normkonform. Inbetriebnahme des Steuerungssystems über eine kostenlose APP; der Einsatz eines spezialisierten Technikers kann auf Anfrage angeboten werden.

Rechtsvorschriften und Zertifizierungen

CE

Technische Daten

Garantie

5 Jahre.

Hinweise

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com


Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Photometrien

RGBW


Leistungsaufnahme der Leuchte	24W
Nenn-Lichtstrom	1794lm
Leuchten-Lichtstrom	1291lm
Lichtausbeute	54lm/W



-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			76°	21°	
Fixture Power	24W	1	1.57	0.36	1887
Source Flux	1794lm	2	3.14	0.73	472
Fixture Flux	1291lm	3	4.71	1.09	210
Efficacy	54lm/W	4	6.28	1.45	118
TS1738 Imax=1052cd/klm	Imax 1887cd	5	7.85	1.81	75

RGB


Leistungsaufnahme der Leuchte	17,3W
Nenn-Lichtstrom	1022lm
Leuchten-Lichtstrom	735lm
Lichtausbeute	42lm/W



-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			76°	21°	
Fixture Power	17W	1	1.57	0.36	1075
Source Flux	1022lm	2	3.14	0.73	269
Fixture Flux	735lm	3	4.71	1.09	119
Efficacy	42lm/W	4	6.28	1.45	67
TS1738 Imax=1052cd/klm	Imax 1075cd	5	7.85	1.81	43

WHITE


Ähnliche Farbtemperatur	3000K
Leistungsaufnahme der Leuchte	6,3W
Nenn-Lichtstrom	875lm
Leuchten-Lichtstrom	629lm
Lichtausbeute	100lm/W



3000K		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			76°	21°	
Fixture Power	6W	1	1.57	0.36	920
Source Flux	875lm	2	3.14	0.73	230
Fixture Flux	629lm	3	4.71	1.09	102
Efficacy	100lm/W	4	6.28	1.45	58
TS1738 Imax=1052cd/klm	Imax 920cd	5	7.85	1.81	37

RED


Leistungsaufnahme der Leuchte	4,6W
Nenn-Lichtstrom	315lm
Leuchten-Lichtstrom	227lm
Lichtausbeute	49lm/W



-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			76°	21°	
Fixture Power	5W	1	1.57	0.36	331
Source Flux	315lm	2	3.14	0.73	83
Fixture Flux	227lm	3	4.71	1.09	37
Efficacy	49lm/W	4	6.28	1.45	21
TS1738 Imax=1052cd/klm	Imax 331cd	5	7.85	1.81	13

GREEN


Leistungsaufnahme der Leuchte	6,5W
Nenn-Lichtstrom	644lm
Leuchten-Lichtstrom	463lm
Lichtausbeute	71lm/W



-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			76°	21°	
Fixture Power	7W	1	1.57	0.36	677
Source Flux	644lm	2	3.14	0.73	169
Fixture Flux	463lm	3	4.71	1.09	75
Efficacy	71lm/W	4	6.28	1.45	42
TS1738 Imax=1052cd/klm	Imax 677cd	5	7.85	1.81	27

BLUE

Leistungsaufnahme der Leuchte	6,3W
Nenn-Lichtstrom	127lm
Leuchten-Lichtstrom	91lm
Lichtausbeute	15lm/W



-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			76°	21°	
Fixture Power	6W	1	1.57	0.36	134
Source Flux	127lm	2	3.14	0.73	33
Fixture Flux	91lm	3	4.71	1.09	15
Efficacy	15lm/W	4	6.28	1.45	8
TS1738 Imax=1052cd/klm	Imax 134cd	5	7.85	1.81	5

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy


Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Artikelnummern für notwendiges Zubehör


Stromversorgung



ART.-NR.
1E4271

DMX RDM 4-Kanal-RGBW-Treiber - 500mA.
50W, LxHxP=250x82x140mm, 120-277Vac.
IP68-grau pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse.

Einbaugehäuse



ART.-NR.	P	H	L
1E3730	94mm	58mm	629mm

Aluminium-Einbaugehäuse für Jedi Compact mit externem Treiber.

Zubehör

Verbinder



ART.-NR.
1E4362

Lineare Anschlussbox IP66/IP68.
8-polig.

Werkzeug



ART.-NR.
1E3305

Arretierungsschlüssel für das Anschluss-Set.

Steuersystem



ART.-NR.
1E2767

USB-RDM-Programmiergerät.
DMX-RDM-Programmiergerät (Remote Device Management).
Verwendung zusammen mit der Software "RDM Targetti", die auf der Webseite von Targetti im Download-Bereich heruntergeladen werden kann.
Verwendbar mit allen RGBW-Produkten
Das USB-RDM-Programmiergerät kann die DMX-RDM-Geräte zuweisen, wenn die Strecke keine BUFFER oder DMX-Splitter enthält.
Für weitere Einzelheiten wird auf die Anleitung verwiesen.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.



ART.-NR.

A077

my-SCENARIO Show Store.
Programmierbare DMX-Schnittstelle mit modernsten Innovationen in der Lichtsteuerung für Architektur- und Unterhaltungsanwendungen.
Sie verfügt über USB-Typ-C- und Ethernet-Anschlüsse für die Programmierung und Fernsteuerung.
Die Anlage kann vollständig mit der Software ESA Pro 2 (verfügbar für Windows- und Mac-Benutzer) oder über mobile Anwendungen wie Arcolis (verfügbar für iOS- und Android-Geräte) programmiert werden.
Außerdem lässt sie sich vollständig personalisieren: Pixelmapping, Trigger-Management, Patch-Konfiguration und vieles mehr.
Das System bietet umfangreiche Möglichkeiten für die Kontrolle verschiedener Beleuchtungsanlagen: Multizonensteuerung (zur Verwaltung von bis zu 5 unabhängigen Zonen), erweiterte Triggers (Zeit/Datum, Sunrise/Sunset, Eingangstüren und TCP/UDP-Befehle), 16-Bit-Kanalmanagement, vollständige Wiederherstellung nach Stromausfall, bis zu 99 speicherbare Szenen und 1024 DMX-Kanäle.
Das intuitive Tastenfeld mit Hintergrundbeleuchtung verfügt über 10 voreingestellte Tasten für eine einfache Bedienung.



ART.-NR.

1T6499

myScenario Wall.
DMX-Steuerung mit sensitivem Touchscreen aus Glas für die architektonische Beleuchtung.
Kann 2 DMX-Universen steuern (2x 512 Kanäle).
Stand-Alone-Betrieb oder Verbindung über USB-Anschluss an einen Computer.
Einschließlich der Software für die Erstellung von Szenarien (Download auf der Webseite von Targetti).
Es ist möglich, 10 Beleuchtungszonen und 50 Szenarien pro Zone zu steuern.
Mit den Tasten auf der Vorderseite können die programmierten Szenarien bearbeitet und abgerufen werden.
Inklusive USB-Kabel.
Verwendbar mit allen RGBW-Produkten

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.