


SISTEMAS DE ILUMINACIÓN

Fortyeight Label 6 -  
Fix

Código  
1T9861DA

| TEMPERATURA DE COLOR | DISTRIBUCIÓN LUMINOSA                                                             | OUTPUT      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2700K<br>90          | MWFL<br>45°                                                                       | 9W<br>853lm |
| ALIMENTACIÓN CONTROL | COLOR                                                                             |             |
| 48Vdc                |  |             |

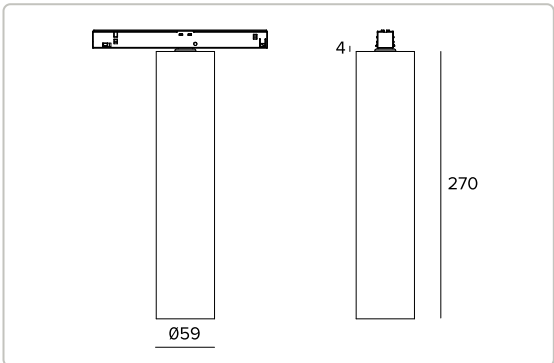

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



Datos técnicos

Concept

Luminaria profesional para fuentes LED de luz directa, alimentada a muy baja tensión.

Lámpara

LED Chip on Board de alta eficiencia Ra90. 3500K bajo petición.

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Clase de eficiencia energética   | E               |
| Potencia nominal                 | 8,3W            |
| Flujo nominal                    | 1147lm          |
| Índice de reproducción cromática | 90              |
| R <sub>f</sub>                   | 92              |
| R <sub>g</sub>                   | 99              |
| CCT nominal                      | 2700K           |
| SDCM                             | 1,5             |
| Duración útil (L80/B10)          | 72000h tq +25°C |
| Duración útil (L90/B10)          | 72000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Firenze  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

|                                                                                                                                                                     |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Versión MWFL - óptica de precisión con reflector de facetas convexas de aluminio anodizado especlar, filtro holográfico difusor y anillo cut off negro de silicona. |                                               |
| Óptica                                                                                                                                                              | MWFL                                          |
| Apertura del haz de luz                                                                                                                                             | MWFL                                          |
| Eficiencia óptica                                                                                                                                                   | 74,33%                                        |
| Flujo luminaria                                                                                                                                                     | 853lm                                         |
| Rendimiento luminoso                                                                                                                                                | 95lm/W                                        |
| Seguridad fotobiológica                                                                                                                                             | Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo) |

Características mecánicas

|                                                                                                               |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Cuerpo cilíndrico en aluminio obtenido a partir de un proceso de extrusión y recubierto con pintura en polvo. |                |
| Color y acabado                                                                                               | Negro profundo |
| Dimensiones                                                                                                   | ØxH 59x270mm   |
| Peso                                                                                                          | 0,6Kg          |
| Versión                                                                                                       | DALI           |
| Grado de protección                                                                                           | IP20           |

Características eléctricas

|                                                                                              |                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versión DALI, alimentación vía carril. Sistema de control Casambi disponible como accesorio. |                                                                                               |
| Potencia luminaria                                                                           | 9W                                                                                            |
| Alimentación                                                                                 | 48Vdc                                                                                         |
| Clase de aislamiento                                                                         | CLASE 3                                                                                       |
| SAFE FLICKER                                                                                 | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura |
| Temperatura ambiente                                                                         | 0°C / +25°C                                                                                   |

Instalación

Sistema rápido de fijación mecánica del producto al carril.

Notas

Luminaria no polarizada. Adaptador negro. Disponible bajo petición la versión 110-277Vac. No compatible con carril Fortyeight Trimless Deep. Puesta en servicio del sistema de control por APP gratuita; la intervención de un técnico especializado puede presupuestarse previa solicitud.

Garantía

5 años.

Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.