


## SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE

# Fortyeight Label 2 - Bras long

Code  
**IT6706DA**

| TEMPÉRATURE<br>DE COULEUR | DISTRIBUTION<br>LUMINEUSE                                                         | OUTPUT        |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 3000K<br>90               | MWFL<br>49°                                                                       | 3,8W<br>131lm |
| ALIMENTATION<br>CONTRÔLE  | COULEUR                                                                           |               |
| 48Vdc                     |  |               |

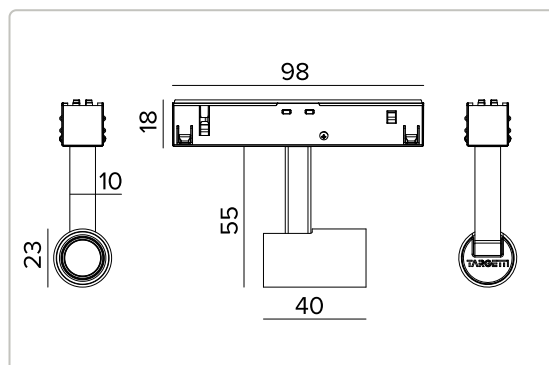

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.



|  | 3000K         | H(m)                        | D(m)             | E <sub>max</sub> (lx) |     |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|-----------------------|-----|------|
|                                                                                      | Ra90          |                             | 49°              |                       |     |      |
|                                                                                      | Fixture Power | 4W                          | 1                | 0.90                  | 177 |      |
|                                                                                      | Source Flux   | 180lm                       | 2                | 1.81                  | 44  |      |
|                                                                                      | Fixture Flux  | 131lm                       | 3                | 2.71                  | 20  |      |
|                                                                                      | Efficacy      | 34lm/W                      | 4                | 3.62                  | 11  |      |
|                                                                                      | TS1159        | I <sub>max</sub> =983cd/klm | I <sub>max</sub> | 177cd                 | 5   | 4.52 |

## Données techniques

## Concept

Projecteur professionnel orientable LED, alimenté en très basse tension.

## Source

LED à forte puissance Ra90. 3500K en option.

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| La classe d'efficacité énergétique du produit | G                |
| Puissance nominale                            | 2,6W             |
| Flux nominal                                  | 180lm            |
| Indice de rendu des couleurs                  | 90               |
| Rf                                            | 89,3             |
| Rg                                            | 104,3            |
| CCT nominale                                  | 3000K            |
| SDCM                                          | 1,5              |
| Durée utile (L80/B10)                         | 100000h tq +25°C |
| Durée utile (L90/B10)                         | 72000h tq +25°C  |

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

### Caractéristiques de l'éclairage

MWFL - lentille en PMMA transparent et filtre holographique avec différentes ouvertures en fonction de la version, anneau cut-off en silicone noir.

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Optique                  | MWFL                                   |
| Ouverture du faisceau    | MWFL                                   |
| Rendement optique        | 72,52%                                 |
| Flux appareil            | 131lm                                  |
| Efficacité lumineuse     | 34lm/W                                 |
| Sécurité photobiologique | Conforme au groupe RG1 (Risque faible) |

### Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium peint. Le corps optique est inclinable de 0° à 90° et orientable à 360°.

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Couleur et finition | Blanc platre     |
| Dimensions          | ØxH 23x40mm      |
| Poids               | 0,13Kg           |
| Version             | Bras long - DALI |
| Degré de protection | IP20             |

### Caractéristiques électriques

Alimentation DALI sur le rail. Système de contrôle Casambi disponible avec accessoire.

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Puissance installée  | 3,8W        |
| Alimentation         | 48Vdc       |
| Classe d'isolation   | CLASSE 3    |
| Température ambiante | 0°C / +25°C |

### Installation

Version avec un support long bracket pour l'intégration dans le rail version trimless deep. Système de fixation mécanique rapide du produit au rail.

### Notes

Appareil non polarisé. Bras et adaptateur de couleur assortie au corps du projecteur. Version 110-277Vac disponible à la demande. Mise en service du système de contrôle par APP gratuit ; l'intervention d'un technicien spécialisé peut faire l'objet d'un devis sur demande.

### Garantie

5 années.

### Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Accessoires

## Filtre



CODE

Ø

1T6939

17mm

Filtre holographique en PMMA effet "lame de lumière".

Permet d'ovaliser le faisceau ; combiné à des optiques spot et flood, l'effet apparaît plus marqué.

**TARGETTI**

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.