PROIETTORI DA SUPERFICIE


Coro 80 - DBS



Codice
T044DBS930DB

TONALITÀ LUCE	DISTRIBUZIONE LUCE	OUTPUT
3000K 90	Zoom DBS 17°-40°	22,3W 1301-1406lm

ALIMENTAZIONE CONTROLLO	COLORE
110-240Vac CASAMBI	

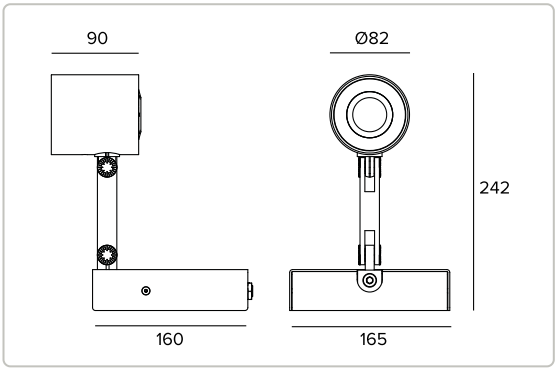

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.

1,4 IP20 CE

I valori fotometrici dell'apparecchio sono consultabili nelle pagine successive

Dati Tecnici

Concept

Proiettore professionale orientabile a LED per installazione a parete o su cornicione con apertura di fascio variabile.

Sorgente

LED Chip on Board alta efficienza Ra90.	
Classe di efficienza energetica	F
Potenza nominale	19W
Flusso nominale	1935lm
Indice resa cromatica	90
Rf	92
Rg	101
CCT nominale	3000K
Durata utile (L80/B10)	52000h tq +25°C
Durata utile (L90/B10)	52000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Caratteristiche illuminotecniche

Versione DBS: ottica a riflettore in alluminio anodizzato speculare, lente a cristalli liquidi, filtro olografico diffondente (apertura del fascio - da SP a MWFL).

Ottica	Zoom DBS
Apertura di fascio	SP-MWFL
Rendimento ottico	Vedi fotometrie
Flusso apparecchio	Vedi fotometrie
Efficienza luminosa	Vedi fotometrie
Sicurezza fotobiologica	Conforme al gruppo di rischio basso RG1

Caratteristiche meccaniche

Corpo, anello frontale e snodi in alluminio verniciato. Sistema di dissipazione passiva. Orientabilità del corpo ottico di +/-165° sul piano orizzontale e di 180° su quello verticale con bloccaggio del puntamento tramite un unico pomello per i due gradi di libertà. Braccio snodato orientabile di 180° sul piano verticale. Riferimenti graduati in corrispondenza dei giunti di snodo.

Colore e finitura	Nero profondo
Dimensioni	ØxH 82x90mm
Peso	1,4Kg
Versione	Braccio lungo
Grado di protezione	IP20

Caratteristiche elettriche

Versione DBS: completa di driver e di sistema di controllo Casambi (Casambi Ready). Apparecchio conforme al CAM per interni - Criteri Ambientali Minimi per edifici pubblici (D.M.24 novembre 2025).

Potenza apparecchio	22,3W
Alimentazione	110-240Vac 50/60Hz
Classe di isolamento	CLASSE 1
Tipo driver / Controllo	CASAMBI
Driver incluso	SI
Temperatura ambiente	0°C / +25°C

Installazione

Versione DBS: completo di base per montaggio in superficie.

Note

Commissioning del sistema di regolazione tramite APP gratuita; l'intervento di un tecnico specializzato può essere quotato su richiesta.

Normativa e Certificazioni

CE

Garanzia

5 anni.


A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Fotometrie

SP


Flusso apparecchio	1406lm
Efficienza luminosa	63lm/W
Rendimento ottico	72,64%



	3000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
	Ra90			17°	
Fixture Power	22W		1	0.30	9121
Source Flux	1935lm		2	0.59	2280
Fixture Flux	1406lm		3	0.89	1013
Efficacy	63lm/W		4	1.19	570
TS2024	Imax=4714cd/klm	Imax	9121cd	5	1.49	365

FL

Flusso apparecchio	1301lm
Efficienza luminosa	58lm/W
Rendimento ottico	67,23%



	3000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
	Ra90			40°	
Fixture Power	22W		1	0.72	2067
Source Flux	1935lm		2	1.45	517
Fixture Flux	1301lm		3	2.17	230
Efficacy	58lm/W		4	2.89	129
TS2025	Imax=1068cd/klm	Imax	2067cd	5	3.61	83

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Accessori

Kit emergenza



CODICE

A059

KIT in emergenza composto da inverter, batteria LIFePO4 e LED verde di segnalazione.
Consente l'utilizzo in emergenza permanente EP dell'apparecchio a cui è collegato.
L'autonomia 1h o 3h è selezionabile configurando il dispositivo.
Il tempo per la completa ricarica delle batterie è 12h.
LED verde di segnalazione cablato all'inverter con cavi unipolari L=800mm.
KIT emergenza per apparecchi conformi alla norma EN 60598-2-22, aree ad alto rischio escluse.
Dimensioni Batteria 160x54x30 mm.
Dimensioni Inverter 165x40x25 mm.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.