
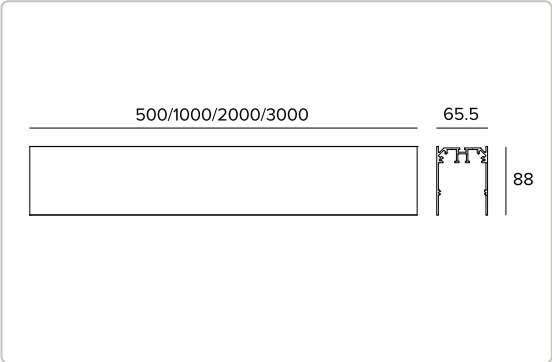


BELEUCHTUNGSSYSTEME

Ivy Profil -
Anbaumontage

Art.-Nr.
1E4156

FARBE

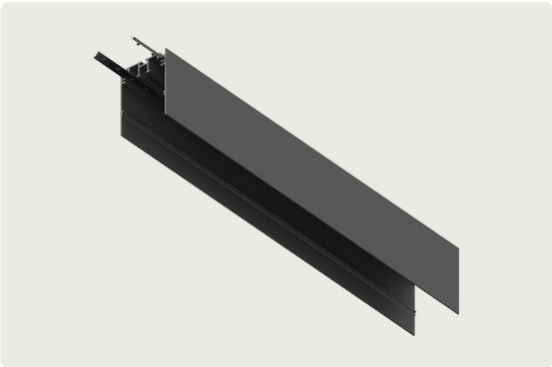

Alle Daten auf der Maßzeichnung sind in mm angegeben.



Technische
Daten

Konzept

Profil für Decken-/Wandmontage zur Aufnahme der Beleuchtungsmodule.

Mechanische Merkmale

Extrudiertes Aluminiumprofil mit schwarzer Eloxalbehandlung mit einer Mindestdicke von 15µ, pulverbeschichtet in Ferrit.

Farbe und Oberfläche	Ferrit
Abmessungen	AxBxH 1000x66x88mm
Gewicht	2Kg
Version	Oberfläche

Hinweise

Lineares Anschlussgelenk im Paket enthalten. Abdeckung aus extrudiertem Kunststoff als Zubehör erhältlich.

Garantie

5 Jahre.

Hinweise

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).
Technische Änderungen vorbehalten.

Artikelnummern für notwendiges Zubehör

Endkappen



ART.-NR.	FARBE
1E4168	

Terminal-Kit bestehend aus 2 Stück.
Für Profil für die Anbauinstallation.


Zubehör

Mechanischer Verbinder



ART.-NR.	FARBE
1E4176	

Planar L-Verbindung.
Für Profil für die Anbauinstallation.



ART.-NR.	FARBE
1E4177	

Konkav L-Verbindung.
Für Profil für die Anbauinstallation.



ART.-NR.	FARBE
1E4178	

Konvex L-Verbindung.
Für Profil für die Anbauinstallation.

Abdeckplatte



ART.-NR.	FARBE	L
1E4170		2000mm

Verschlussabdeckung aus extrudiertem Kunststoff.


Abhängung



ART.-NR.	FARBE	L
2T0049		2000mm

Stahlseil.
Nur für Anwendungen im Innenbereich.

Stromversorgungs-Kit



ART.-NR.	FARBE	TREIBER	L
2T0048EL		ON-OFF	4000mm

Installationsset für die Pendelleuchte: Zuleitung inklusive Deckenbaldachin aus lackiertem Polycarbonat.
Max. 0,6kW.



CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.