PROJECTEURS SUR RAIL


# Ray 115 Zoom PRECISION



**Code**
## T034ZMP930ELPW

| TEMPÉRATURE DE COULEUR | DISTRIBUTION LUMINEUSE | OUTPUT |
|---|---|---|
| 3000K<br>90 | Zoom Precision<br>11°-31° | 28,5W<br>525-1187lm |

| ALIMENTATION CONTRÔLE | COULEUR |
|---|---|
| 220-240Vac<br>ON-OFF | ◯ |

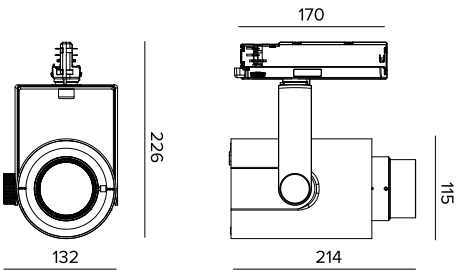


**Les données sur le dessin sont exprimées en mm.**

1,2 IP20 CE

**Les valeurs photométriques de l'appareil sont disponibles dans les pages suivantes**

## Données techniques

### Concept

Projecteur professionnel orientable à LED avec l'ouverture de faisceau variable.

### Source

| | |
|---|---|
| LED Chip on Board haute efficacité Ra90. Ra97 à la demande. | |
| La classe d'efficacité énergétique du produit | E |
| Puissance nominale | 25W |
| Flux nominal | 3214lm |
| Indice de rendu des couleurs | 90 |
| Rf | 92 |
| Rg | 101 |
| CCT nominale | 3000K |
| Durée utile (L80/B10) | 72000h tq +25°C |
| Durée utile (L90/B10) | 72000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

### Caractéristiques de l'éclairage

ZOOM PRECISION : système de type classique avec objectif à distance variable de la source. Structure en aluminium anodisé noir satiné. Lentille convexe en verre optique, réflecteur en aluminium anodisé hautement réfléchissant, filtre holographique diffuseur.

| | |
|---|---|
| Optique | Zoom Precision |
| Ouverture du faisceau | SP-FL |
| Rendement optique | Voir les photométries |
| Flux appareil | Voir les photométries |
| Efficacité lumineuse | Voir les photométries |
| Sécurité photobiologique | Conforme au groupe RG1 (Risque faible) |

### Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium moulé sous pression peint. Anneau frontal en polycarbonate peint en noir. Corps de l'appareil inclinable de 0° à -90° et orientable à +/359°. Blocage mécanique de l'inclinaison et blocage à friction de l'orientation. Le barycentre reste toujours dans l'axe du rail, indépendamment de son orientation.

| | |
|---|---|
| Couleur et finition | Blanc platre |
| Dimensions | ØxH 115x214mm |
| Poids | 1,2Kg |
| Degré de protection | IP20 |

### Caractéristiques èlectriques

Driver électronique ON-OFF intégré dans le rail d'alimentation.

| | |
|---|---|
| Puissance installée | 28,5W |
| Alimentation | 220-240Vac 50/60Hz |
| Classe d'isolation | CLASSE 2 |
| Type de driver / Controle | ON-OFF |
| Driver inclus | OUI |
| Température ambiante | 0°C / +25°C |

### Installation

Montage sur rail électrifié.

### Normes et Certifications

CE

### Garantie

5 années.

### Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com


En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

# Photométries

**SP**


| | |
|---|---|
| **Flux appareil** | 525lm |
| **Efficacité lumineuse** | 18lm/W |
| **Rendement optique** | 16,34% |




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3000K | | H(m) | D(m) | Emax(lx) |
| | Ra90 | | | 11° | |
| | Fixture Power | 29W | 1 | 0.20 | 12090 |
| | Source Flux | 3214lm | 2 | 0.39 | 3023 |
| | Fixture Flux | 525lm | 3 | 0.59 | 1343 |
| | Efficacy | 18lm/W | 4 | 0.79 | 756 |
| TS1693 | Imax=3762cd/klm | Imax | 12090cd | 5 | 0.99 | 484 |

**FL**

| | |
|---|---|
| **Flux appareil** | 1187lm |
| **Efficacité lumineuse** | 42lm/W |
| **Rendement optique** | 36,94% |




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3000K | | H(m) | D(m) | Emax(lx) |
| | Ra90 | | | 31° | |
| | Fixture Power | 29W | 1 | 0.55 | 4491 |
| | Source Flux | 3214lm | 2 | 1.10 | 1123 |
| | Fixture Flux | 1187lm | 3 | 1.66 | 499 |
| | Efficacy | 42lm/W | 4 | 2.21 | 281 |
| TS1694 | Imax=1414cd/klm | Imax | 4545cd | 5 | 2.76 | 180 |

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.