


PROYECTORES DE CARRIL

Label 7

Código  
1T8166EL90

| TEMPERATURA DE COLOR | DISTRIBUCIÓN LUMINOSA | OUTPUT          |
|----------------------|-----------------------|-----------------|
| 3000K<br>90          | MWFL<br>41°           | 29,5W<br>2376lm |
| ALIMENTACIÓN CONTROL | COLOR                 |                 |
| 220-240Vac<br>ON-OFF |                       |                 |

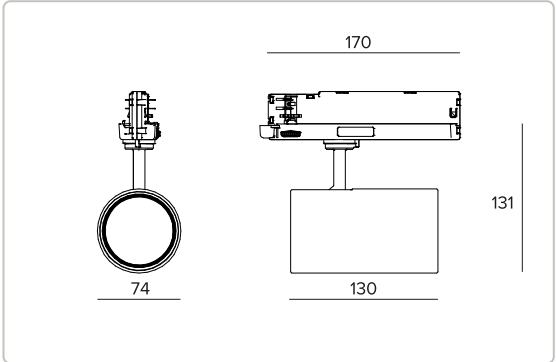

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



Datos técnicos

Concept

Proyector profesional orientable de LED.

Lámpara

LED Chip on Board de alta eficiencia Ra90. 2700K-3500K bajo petición.

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Clase de eficiencia energética   | D               |
| Potencia nominal                 | 26W             |
| Flujo nominal                    | 3054lm          |
| Índice de reproducción cromática | 90              |
| Rf                               | 92              |
| Rg                               | 101             |
| CCT nominal                      | 3000K           |
| SDCM                             | 1,5             |
| Duración útil (L80/B10)          | 72000h tq +25°C |
| Duración útil (L90/B10)          | 72000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Firenze  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy  
  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

|                                                                                                          |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| MWFL - óptica de precisión con anillo cut off negro de silicona. Versión con lente de PMMA transparente. |                                               |
| Óptica                                                                                                   | MWFL                                          |
| Apertura del haz de luz                                                                                  | MWFL                                          |
| Eficiencia óptica                                                                                        | 77,8%                                         |
| Flujo luminaria                                                                                          | 2376lm                                        |
| Rendimiento luminoso                                                                                     | 81lm/W                                        |
| Seguridad fotobiológica                                                                                  | Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo) |

Características mecánicas

Cuerpo de presofusión de aluminio pintado. Posibilidad de orientación del cuerpo óptico de 0° a 90° en plano vertical y de 355° en plano horizontal, con posibilidad de bloqueo mecánico de la orientación sobre el plano horizontal (bloqueo de la orientación por fricción en plano vertical).

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Color y acabado     | Blanco yeso  |
| Dimensiones         | ØxH 74x130mm |
| Peso                | 0,69Kg       |
| Grado de protección | IP20         |

Características eléctricas

Alimentación electrónica ON-OFF para carril.

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Potencia luminaria    | 29,5W              |
| Alimentación          | 220-240Vac 50/60Hz |
| Clase de aislamiento  | CLASE 2            |
| Tipo driver / Control | ON-OFF             |
| Driver incluido       | SÍ                 |
| Temperatura ambiente  | 0°C / +25°C        |

Notas

Brazo y adaptador de color a juego con el cuerpo del proyector.

Garantía

5 años.

Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

## Accesorios

## Filtro



CÓDIGO

Ø

1T8094

63mm

Filtro holográfico de PMMA con efecto hoja de luz.  
Permite presentar el haz de forma oval; combinado con ópticas spot y flood el efecto aparece más marcado.

## Rejilla



CÓDIGO

Ø

1T8093

63mm

Rejilla antideslumbramiento.  
Estructura nido de abeja de metal pintado negro.

**TARGETTI**

CCIAA Florencia  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.