PROJECTEURS


Dart Round Small Driver distant



Code
1E3970

TEMPÉRATURE DE COULEUR	DISTRIBUTION LUMINEUSE	OUTPUT
4000K 80	NSP 5°	2,1W 175lm

ALIMENTATION CONTRÔLE	COULEUR
700mA	

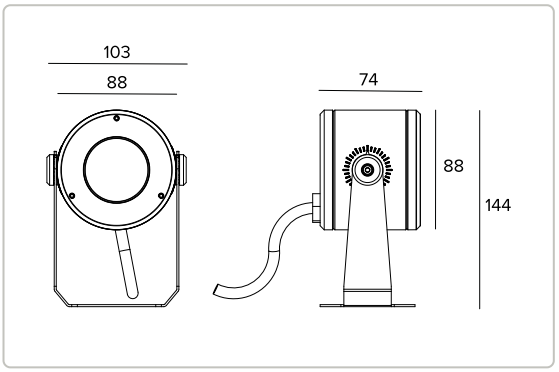

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.

0,95 IP66 IK10 1,5M CE



4000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra80			5°	
Fixture Power	2W	1	0.09	11363
Source Flux	248lm	2	0.18	2841
Fixture Flux	175lm	3	0.27	1263
Efficacy	83lm/W	4	0.36	710
Imax	11363cd	5	0.45	455

Données techniques

Concept

Projecteur professionnel LED orientable .

Source

Module d'éclairage composé de sources LED Ra80 à haute puissance et haute efficacité. Version Ra90 disponible sur demande.

La classe d'efficacité énergétique du produit	E
Puissance nominale	2,1W
Flux nominal	248lm
Indice de rendu des couleurs	80
Rf	84
Rg	93
CCT nominale	4000K
Durée utile (L80/B10)	100000h tq +25°C
Durée utile (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Données techniques

Caractéristiques de l'éclairage

Version NSP : lentille en méthacrylate de précision et filtre diffuseur.

Optique	NSP
Ouverture du faisceau	NSP
Rendement optique	70,57%
Flux appareil	175lm
Efficacité lumineuse	83lm/W
Sécurité photobiologique	Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium moulé sous pression anodisé et peint et bride de fixation en acier inox peint. Verre de fermeture trempé extra-clair.

Couleur et finition	Ferrite
Dimensions	ØxH 88x74mm
Poids	0,95Kg
Degré de protection	IP66
Résistance mécanique	IK10

Caractéristiques èlectriques

Version avec alimentation en accessoire, disponible avec kit driver 700mA électronique ON-OFF ou dimmable DALI. Précâblé avec un câble d'alimentation H07RN-F de 1,5m de long.

Puissance installée	2,1W
Alimentation	700mA
Classe d'isolation	CLASSE 3
Driver inclus	NON
Température ambiante	-25°C / +35°C

Installation

Bride de fixation avec réglage du pointage. Rotation de ±60° à l'horizontale et de +90°/-45° à la verticale.

Notes

Système de contrôle Casambi disponible au moyen d'un accessoire (uniquement pour les produits avec driver DALI). Il adopte la solution technique "Waterblock Smart" qui prévoit le revêtement en résine des câbles de branchement, ce qui limite le risque de remontée de l'humidité vers le driver ou l'appareil. Le produit peut, à la demande, est soumis au traitement de cataphorèse. Version 110-277Vac disponible à la demande. Version avec driver distant : les valeurs relatives à la puissance de l'appareil ne tiennent pas compte de l'absorption du driver accessoire. Cette valeur dépend du choix du driver. Mise en service du système de contrôle par APP gratuit ; l'intervention d'un technicien spécialisé peut faire l'objet d'un devis sur demande.

Normes et Certifications

CE

Garantie

5 années.

Données techniques

Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy


Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.


Codes relatifs

Alimentation



CODE	IP	SORTIE EN COURANT	ALIMENTATION	PUISSANCE	LXHXP
1T9637EL	IP20	700mA	220-240Vac	max 31W	146x22x44mm
1E4239EL	IP68	700mA	110-240Vac 220-240Vac	15W 17W	122x26x54mm

Alimentation électronique ON-OFF.




CODE	IP	SORTIE EN COURANT	ALIMENTATION	PUISSANCE	LXHXP
1T9637DA	IP20	700mA	220-240Vac	max 38W	146x30x44mm
1E4239DA	IP68	700mA	110-240Vac 220-240Vac	15W 30W	122x26x54mm

Alimentation DALI.

Accessoires


Filtre



CODE	COULEUR
1E4002	

Filtre lame de lumière.
Filtre holographique en PMMA effet lame de lumière.
Complet avec anneau porte-filtre en alliage d'aluminium peint à la poudre.


Grille



CODE	COULEUR
1E4005	

Grille anti-éblouissement.
La croix centrale est orientable de +/- 60° pour un contrôle parfait de l'éblouissement.
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.

Écran



CODE	COULEUR
1E4003	

Écran asymétrique.
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.



CODE	COULEUR
1E4004	

Ecran cylindrique.
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.
Version courte.

TARGETTI


CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.



CODE	COULEUR
1E4057	

Ecran cylindrique.
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.
Version longue.

Système de fixation



CODE	COULEUR
1E3015	

Plaque pour la rotation de l'appareil.
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.



CODE	COULEUR	ØXH
1E3016		70x182mm

Piquet de sol.
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.

Connecteur



CODE
1E2493

Boitier de connexion linéaire IP68.
4 pôles, de section max 2,5mm².
Diamètre du câble de 7 à 12mm.

Systèmes de contrôle



CODE
1E3048

Unité de commande sans fil IP67 avec interface DALI.
Il génère un bus DALI2 local, permettant une connexion directe à un driver LED à interface DALI.
Le module peut être utilisé uniquement dans un système fermé et ne peut être connecté à un réseau DALI déjà existant.
Le module est contrôlé sans fil à travers l'application Casambi pour smartphone et tablette via la technologie Bluetooth 5.0.
Les appareils créent automatiquement un réseau maillé sans fil adaptatif, robuste et fiable, permettant une gestion simple et efficace d'un grand nombre d'appareils.
L'unité de contrôle est préréglée sur le profil DALI 1CH, ce qui permet à l'appareil de contrôler un seul Driver DALI avec des commandes broadcast.
En plus du DALI broadcast, d'autres modes de fonctionnement sont disponibles, tels que :

- Bouton poussoir (normalement ouvert)
- Unité de contrôle 0/1-10V
- Unité de commande DALI Tunable White DT8
- Détecteur de présence

S'il est différent du mode prédéfini, le profil de fonctionnement souhaité doit être défini directement par l'utilisateur avant de coupler la centrale au réseau Casambi.
LxHxP=108x28x65mm.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.



CODE

1E4369

IP67 Extender pour le contrôle sans fil du driver LED avec interface de gradation DALI basée sur la technologie Casambi.
Il dispose d'une sortie DALI2 avec la capacité de contrôler jusqu'à 40 luminaires.
Avec l'ajout d'une autre alimentation externe BUS DALI, il est possible de contrôler jusqu'à 64 appareils.
IP67 Extender est préréglé sur le profil DALI broadcast, ce qui signifie que tous les luminaires qui y sont connectés sont dimmables au même niveau.
En plus de la diffusion DALI broadcast d'autres modes de fonctionnement sont disponibles, tels que :

- EXTENDER DALI 8CH
- EXTENDER DALI Tunable White
- EXTENDER DALI 4CH
- EXTENDER DALI DT8 Tunable White

S'il est différent du mode prédéfini, le profil de fonctionnement souhaité doit être défini directement par l'utilisateur avant de coupler le répéteur au réseau Casambi.
LxHxP=148x40x150mm.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.