
PROYECTORES DE CARRIL


# Zeno 105

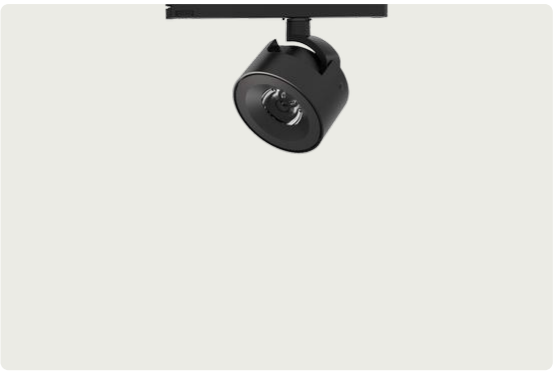

**Código**
## T041NSL730CADB


| TEMPERATURA DE COLOR | DISTRIBUCIÓN LUMINOSA | OUTPUT |
|---|---|---|
| 3000K<br>97 | NSP<br>10° | 10,6W<br>739lm |

| ALIMENTACIÓN CONTROL | COLOR |
|---|---|
| 220-240Vac<br>CASAMBI | |

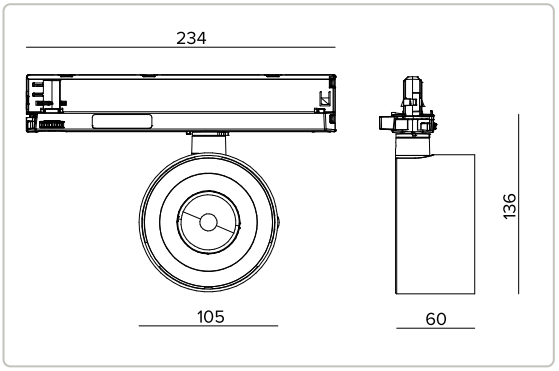


**Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.**




| 3000K | | H(m) | D(m) | Emax(lx) |
|---|---|---|---|---|
| Ra97 | | | 10° | |
| Fixture Power | 11W | 1 | 0.17 | 19614 |
| Source Flux | 841lm | 2 | 0.34 | 4904 |
| Fixture Flux | 739lm | 3 | 0.51 | 2179 |
| Efficacy | 70lm/W | 4 | 0.68 | 1226 |
| Imax | 19614cd | 5 | 0.85 | 785 |

## Datos técnicos

### Concept

Proyector profesional orientable de LED.

### Lámpara

| | |
|---|---|
| LED Chip on Board de alta eficiencia Ra97. | |
| Clase de eficiencia energética | F |
| Potencia nominal | 9,2W |
| Flujo nominal | 841lm |
| Índice de reproducción cromática | 97 |
| Rf | 95 |
| Rg | 103 |
| CCT nominal | 3000K |
| Duración útil (L80/B10) | 52000h tq +25°C |
| Duración útil (L90/B10) | 52000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

## Datos técnicos

### Características luminotécnicas

Versión Narrow Spot con lente TIR de PMMA de grado óptico.

| | |
|---|---|
| Óptica | NSP |
| Apertura del haz de luz | NSP |
| Eficiencia óptica | 87,93% |
| Flujo luminaria | 739lm |
| Rendimiento luminoso | 70lm/W |
| Seguridad fotobiológica | Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo) |

### Características mecánicas

Cuerpo de presofusión de aluminio pintado. Posibilidad de orientación del cuerpo óptico de 0° a -90° en plano vertical y de 355° en horizontal con posibilidad de bloqueo de la orientación.

| | |
|---|---|
| Color y acabado | Negro profundo |
| Dimensiones | ØxH 105x59mm |
| Peso | 0,61Kg |
| Grado de protección | IP20 |

### Características eléctricas

Driver electrónico CASAMBI integrado en el adaptador de carril.

| | |
|---|---|
| Potencia luminaria | 10,6W |
| Alimentación | 220-240Vac 50/60Hz |
| Clase de aislamiento | CLASE 2 |
| Tipo driver / Control | CASAMBI |
| Driver incluido | SÍ |
| Temperatura ambiente | 0°C / +25°C |

### Instalación

Montaje en carril electrificado. Disponible con accesorios mecánicos y ópticos, se pueden instalar con el anillo de soporte.

### Notas

Disponible bajo petición la versión 110-277Vac. Puesta en servicio del sistema de control por APP gratuita; la intervención de un técnico especializado puede presupuestarse previa solicitud.

### Normativa y Certificaciones

CE

### Garantía

5 años.

### Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.




En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

## Accesorios

### Filtro



| CÓDIGO |
| --- |
| 1T6572 |

Filtro hoja de luz.
Filtro holográfico de metacrilato.
Permite proyectar el haz de forma oval; combinado con ópticas spot el efecto de la hoja de luz aparece más marcado.
A completar con anillo porta accesorios.

### Rejilla



| CÓDIGO | COLOR |
| --- | --- |
| 1T6573 | ● |

Rejilla antideslumbramiento.
Estructura nido de abeja de aluminio pintado de negro.
A completar con anillo porta accesorios.

### Cut-off



| CÓDIGO | COLOR |
| --- | --- |
| 1T6574 | ● |

Cut-off de acero pintado negro.
A completar con anillo porta accesorios.



| CÓDIGO | COLOR |
| --- | --- |
| 1T6575 | ● |

Cut-off asimétrico de acero pintado negro.
A completar con anillo porta accesorios.


### Parasol



| CÓDIGO | COLOR |
| --- | --- |
| 1T6576 | ● |

Aletas anti deslumbramiento orientables de acero pintado con pintura negra.
A completar con anillo porta accesorios.

### Anillo porta accesorios



| CÓDIGO | COLOR |
| --- | --- |
| 1T6571 | ● |

Anillo porta accesorios de aluminio pintado.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656


Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

## Estribo



| CÓDIGO | COLOR |
|---|---|
| A058PW | ○ |
| A058DB | ● |

Soporte de refuerzo para proyectores con fijación para carril Eurostandard Plus.
Para compatibilidad y uso, consultar las instrucciones de montaje de los proyectores.

Para la instalación de proyectores Zeno 105 en un riel vertical a pared.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.