

## SISTEMI DI ILLUMINAZIONE

# Fortyeight Label 6 - Braccio corto


Codice

IT9050DA

| TONALITÀ LUCE | DISTRIBUZIONE LUCE | OUTPUT          |
|---------------|--------------------|-----------------|
| 3000K<br>90   | SP<br>14°          | 16.2W<br>1314lm |

| ALIMENTAZIONE CONTROLLO | COLORE |
|-------------------------|--------|
|-------------------------|--------|

48Vdc

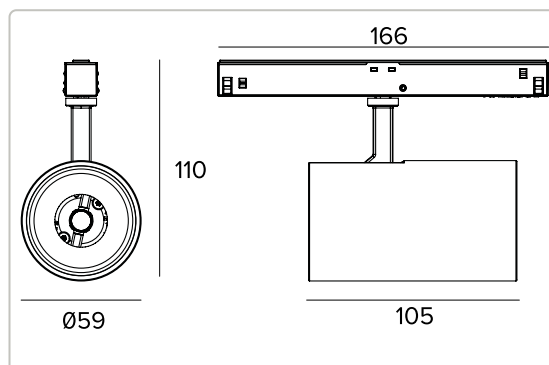

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.



|        |                               |                  |         |                       |
|--------|-------------------------------|------------------|---------|-----------------------|
|        | 3000K                         | H(m)             | D(m)    | E <sub>max</sub> (lx) |
|        | Ra90                          |                  | 14°     |                       |
|        | Fixture Power                 | 16W              | 1       | 0.25 16286            |
|        | Source Flux                   | 1596lm           | 2       | 0.49 4071             |
|        | Fixture Flux                  | 1314lm           | 3       | 0.74 1810             |
|        | Efficacy                      | 81lm/W           | 4       | 0.99 1018             |
| TS1977 | I <sub>max</sub> =10204cd/klm | I <sub>max</sub> | 16286cd | 5 1.23 651            |

## Dati Tecnici

## Concept

Proiettore professionale orientabile a LED, alimentato a bassissima tensione.

## Sorgente

LED Chip on Board ad alta efficienza Ra90. 3500K su richiesta.

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Classe di efficienza energetica | F               |
| Potenza nominale                | 15W             |
| Flusso nominale                 | 1596lm          |
| Indice resa cromatica           | 90              |
| R <sub>f</sub>                  | 92              |
| R <sub>g</sub>                  | 101             |
| CCT nominale                    | 3000K           |
| SDCM                            | 1,5             |
| Durata utile (L80/B10)          | 52000h tq +25°C |
| Durata utile (L90/B10)          | 52000h tq +25°C |

**TARGETTI**

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Dati Tecnici

### Caratteristiche illuminotecniche

SP - ottica di precisione con anello cut off in silicone nero. Versione con lente in PMMA trasparente.

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Ottica                  | SP                                      |
| Apertura di fascio      | SP                                      |
| Rendimento ottico       | 82,3%                                   |
| Flusso apparecchio      | 1314lm                                  |
| Efficienza luminosa     | 81lm/W                                  |
| Sicurezza fotobiologica | Conforme al gruppo di rischio basso RG1 |

### Caratteristiche meccaniche

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato. Orientabilità del corpo ottico da 0° a 90° sul piano verticale, di 360° su quello orizzontale, con blocco del puntamento a frizione.

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Colore e finitura   | Nero profondo        |
| Dimensioni          | ØxH 59x105mm         |
| Peso                | 0,2Kg                |
| Versione            | Braccio corto - DALI |
| Grado di protezione | IP20                 |

### Caratteristiche elettriche

Alimentazione DALI a binario. Sistema di controllo Casambi disponibile tramite accessorio.

|                      |                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenza apparecchio  | 16,2W                                                                                                 |
| Alimentazione        | 48Vdc                                                                                                 |
| Classe di isolamento | CLASSE 3                                                                                              |
| SAFE FLICKER         | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura |
| Temperatura ambiente | 0°C / +25°C                                                                                           |

### Installazione

Sistema rapido di fissaggio meccanico del prodotto al binario.

### Note

Apparecchio non polarizzato. Braccetto e adattatore in tinta con il corpo del proiettore. Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac. Commissioning del sistema di regolazione tramite APP gratuita; l'intervento di un tecnico specializzato può essere quotato su richiesta.

### Normativa e Certificazioni

CE

### Garanzia

5 anni.

### Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Accessori

## Filtro



CODICE

Ø

1T4721

50mm

Filtro olografico in PMMA con effetto lama di luce. Consente di ovalizzare il fascio; combinato con ottiche spot e flood l'effetto appare più marcato.

## Griglia



CODICE

Ø

1T4322

50mm

Griglia antiabbagliamento.  
Struttura a nido d'ape in metallo verniciato nero.  
Completo di filtro olografico diffondente.