

APPLIQUES ENCASTRÉES

LUMINAIRES DE SURFACE


Zedge Line

Code

1E3764EL90

TEMPÉRATURE DE COULEUR	DISTRIBUTION LUMINEUSE	OUTPUT
3500K 90	Floor Washer	9,1W 208lm

ALIMENTATION CONTRÔLE	COULEUR
220-240Vac ON-OFF	

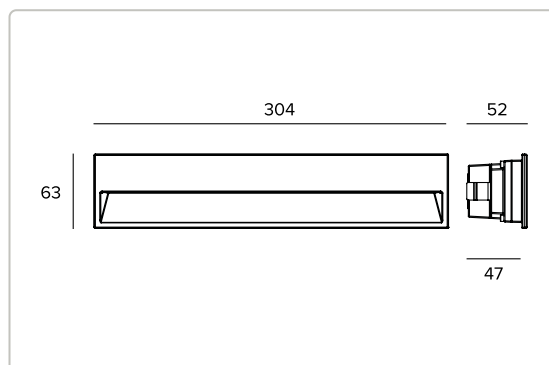

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.



	3500K	H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
	Ra90		48°	86°	
	Fixture Power	9W	1	2.40	3.05 98
	Source Flux	1063lm	2	4.81	6.10 24
	Fixture Flux	208lm	3	7.21	9.15 11
	Efficacy	23lm/W	4	9.61	12.19 6
TS1885	Imax=174cd/klm	Imax	185cd	5	12.02 15.24 4

Données techniques

Concept

Applique LED encastrable.

Source

Carte LED Ra90.

La classe d'efficacité énergétique du produit	E
Puissance nominale	8W
Flux nominal	1063lm
Indice de rendu des couleurs	90
Rf	90,3
Rg	100,4
CCT nominale	3500K
Durée utile (L80/B10)	100000h tq +25°C
Durée utile (L90/B10)	59000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée, tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Données techniques

Caractéristiques de l'éclairage

Optique	Floor Washer
Rendement optique	19,6%
Flux appareil	208lm
Efficacité lumineuse	23lm/W
Sécurité photobiologique	Conforme au groupe RG1 (Risque faible)
Rating BUG selon IES TM-15-07	B=0 U=1 G=0

Caractéristiques mécaniques

Corps et cadre extérieur de l'appareil réalisés en aluminium moulé sous pression anodisé ; cadre revêtu de peinture en poudre. Diffuseur en polycarbonate.

Couleur et finition	Ferrite
Dimensions	AxBxH 304x63x52mm
Poids	0,7Kg
Degré de protection	IP66
Résistance mécanique	IK10

Caractéristiques électriques

Version 230V avec driver intégré. Précâblé avec 1m de câble H07RN8-F (3x1mm²). Luminaire conforme à la norme EN 60598-2-22 pour l'alimentation électrique à partir d'un système de secours centralisé CPSS (Central Power Supply System), non intégrés au luminaire - zones à haut risque exclues. La puissance et le flux par défaut sont de 100% en AC et de 100% en DC.

Puissance installée	9,1W
Alimentation	220-240Vac 50/60Hz
Classe d'isolation	CLASSE 1
Type de driver / Controle	ON-OFF
Driver inclus	OUI
SAFE FLICKER	PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger
Température ambiante	-25°C / +35°C

Installation

À compléter avec le boîtier spécifique en nylon. La pose du produit est possible également sans boîtier en utilisant le jeu de ressorts prévu à cet effet.

Notes

Il adopte la solution technique "Waterblock Smart" qui prévoit le revêtement en résine des câbles de branchement, ce qui limite le risque de remontée de l'humidité vers le driver ou l'appareil. Le produit peut, à la demande, est soumis au traitement de cataphorèse. Version 110-277Vac disponible à la demande.

Garantie

5 années.

Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Codes relatifs

Boîtier



CODE

1E3447

Boîtier en nylon précâblé pour le branchement en parallèle au moyen d'un câblage passant.
 Trou d'encastrement pour montage affleurant AxBxP=308x68x80mm.
 Trou d'encastrement pour montage en relief AxBxP=298x57x73mm.

Système de fixation



CODE

1T7003

Jeu de ressorts en acier inox pour la pose sans boîtier.

Carter



CODE

1E3872

COULEUR



Carter pour le montage sur des surfaces.
 Peut contenir les connecteurs 1E2769 et 1E2494 à l'intérieur.
 Acier inox vernis à la poudre.
 AxBxH=62x304x76,5mm.

Accessoires

Connecteur



CODE

1E2769

Boîtier de connexion linéaire IP66/IP68.
 5 pôles, de section max 1,5mm².
 Diamètre du câble de 7 à 12mm.




CODE

1E2494

Boîtier de connexion multiple IP68.
 1 IN - 3 OUT 4 pôles, de section max 2,5mm².
 Diamètre du câble de 6 à 12mm.

Parasurtenseur



CODE

A013A

Parasurtenseur compatible avec les luminaires de CLASSE I.
 Tension de fonctionnement 230-277Vac.
 SPD type 2+3.
 Tension maximale de décharge 10kV.
 CLASSE I
 IP67

TARGETTI

CCIAA Firenze
 Share Capital: € 500.000,00
 VAT N. (IT): 01537660480
 R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
 Via Giuseppe Garibaldi, 82
 50041 Calenzano (FI)
 Italy

Tel : +39 055 37911
 targetti.com
 targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
 Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.