


PROYECTORES DE CARRIL

Zeno 180 - HO

Código  
TO43WWR930ELDB

| TEMPERATURA DE COLOR | DISTRIBUCIÓN LUMINOSA                                                             | OUTPUT          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 3000K<br>90          | Wall Washer                                                                       | 58,4W<br>2837lm |
| ALIMENTACIÓN CONTROL | COLOR                                                                             |                 |
| 220-240Vac<br>ON-OFF |  |                 |

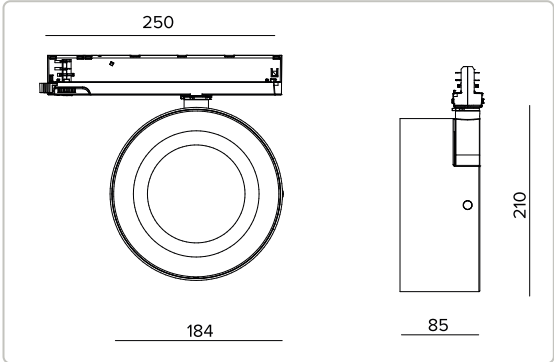

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



Datos técnicos

Concept

Proyector profesional orientable de LED.

Lámpara

LED Chip on Board de alta eficiencia Ra90. Ra97 bajo petición.

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Clase de eficiencia energética   | D               |
| Potencia nominal                 | 51W             |
| Flujo nominal                    | 5880lm          |
| Índice de reproducción cromática | 90              |
| Rf                               | 92              |
| Rg                               | 101             |
| CCT nominal                      | 3000K           |
| Duración útil (L80/B10)          | 72000h tq +25°C |
| Duración útil (L90/B10)          | 72000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Firenze  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

Versión Wall Washer con óptica de aluminio pre-anodizado especular de altísima reflectancia, pantalla holográfica de PMMA y elemento negro de cobertura de polímero.

|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Óptica                  | Wall Washer                                   |
| Apertura del haz de luz | WW                                            |
| Eficiencia óptica       | 48,26%                                        |
| Flujo luminaria         | 2837lm                                        |
| Rendimiento luminoso    | 49lm/W                                        |
| Seguridad fotobiológica | Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo) |

Características mecánicas

Cuerpo óptico de presofusión de aluminio pintado. Posibilidad de orientación del cuerpo óptico de 0° a -90° en plano vertical y de 355° en horizontal con posibilidad de bloqueo de la orientación.

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Color y acabado     | Negro profundo |
| Dimensiones         | ØxH 184x85mm   |
| Peso                | 1,5Kg          |
| Grado de protección | IP20           |

Características eléctricas

Driver electrónico ON-OFF integrado en el adaptador de carril.

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Potencia luminaria    | 58,4W              |
| Alimentación          | 220-240Vac 50/60Hz |
| Clase de aislamiento  | CLASE 2            |
| Tipo driver / Control | ON-OFF             |
| Driver incluido       | SÍ                 |
| Temperatura ambiente  | 0°C / +25°C        |

Instalación

Montaje en carril electrificado.

Garantía

5 años.