


APPARECCHI DA INCASSO A SOFFITTO

# Oz Stand Alone Incasso - Small 3x - 85x35mm

Codice  
IT8988

| TONALITÀ LUCE | DISTRIBUZIONE LUCE                      | OUTPUT        |
|---------------|-----------------------------------------|---------------|
| 3500K<br>90   | Ellittica<br>Longitudinale<br>48° / 17° | 5,2W<br>347lm |

| ALIMENTAZIONE CONTROLLO | COLORE      |
|-------------------------|-------------|
| 600mA                   | <div></div> |

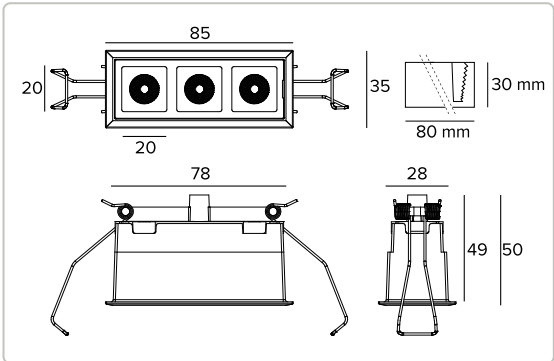

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.



## Dati Tecnici

## Concept

Proiettori da incasso a LED.

## Sorgente

LED emitter alta efficienza Ra90.

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Classe di efficienza energetica | F                |
| Potenza nominale                | 5,2W             |
| Flusso nominale                 | 489lm            |
| Indice resa cromatica           | 90               |
| Rf                              | 91,4             |
| Rg                              | 103,9            |
| CCT nominale                    | 3500K            |
| SDCM                            | 2                |
| Durata utile (L80/B10)          | 100000h tq +25°C |
| Durata utile (L90/B10)          | 72000h tq +25°C  |

TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia  
  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Dati Tecnici

### Caratteristiche illuminotecniche

Ottica ELL. Riflettore in policarbonato metallizzato, filtro olografico e frame in policarbonato nero. L'apparecchio è idoneo per l'installazione in ambienti di lavoro UGR<13/22 (EN12464-1).

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Ottica                  | Ellittica Longitudinale                 |
| Apertura di fascio      | ELL                                     |
| Rendimento ottico       | 70,92%                                  |
| Flusso apparecchio      | 347lm                                   |
| Efficienza luminosa     | 67lm/W                                  |
| Sicurezza fotobiologica | Conforme al gruppo di rischio basso RG1 |

### Caratteristiche meccaniche

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato nero. Versione Small 3X.

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Colore e finitura   | Nero profondo    |
| Dimensioni          | AxBxH 85x35x50mm |
| Peso                | 0,1Kg            |
| Versione            | 3X               |
| Grado di protezione | IP20             |

### Caratteristiche elettriche

Da completare con driver elettronico ON-OFF o DALI accessorio.

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Potenza apparecchio  | 5,2W        |
| Alimentazione        | 600mA       |
| Classe di isolamento | CLASSE 3    |
| Driver incluso       | NO          |
| Temperatura ambiente | 0°C / +25°C |

### Installazione

Sistema di aggancio rapido tramite molle per installazioni in controsoffitti da 0 a 30mm.

### Note

Sistema di controllo Casambi disponibile tramite accessorio (solo per prodotti con driver DALI). I valori relativi alla potenza dell'apparecchio non tengono conto dell'assorbimento del driver accessorio. Tale valore dipende dalla scelta del driver. Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac. Commissioning del sistema di regolazione tramite APP gratuita; l'intervento di un tecnico specializzato può essere quotato su richiesta.

### Garanzia

5 anni.

### Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista.

## Codici a completamento

### Alimentazione



| CODICE   | IP   | USCITA IN CORRENTE | ALIMENTAZIONE | POTENZA | LXHP        |
|----------|------|--------------------|---------------|---------|-------------|
| 1T8172EL | IP20 | 600mA              | 110-240Vac    | 20W     | 110x22x52mm |

Alimentatore elettronico ON-OFF.



| CODICE   | IP   | USCITA IN CORRENTE | ALIMENTAZIONE | POTENZA | LXHP        |
|----------|------|--------------------|---------------|---------|-------------|
| 1T8172DA | IP20 | 600mA              | 230Vac        | 20W     | 156x26x52mm |

Alimentatore DALI.

## Accessori

### Kit emergenza



#### CODICE

##### A059

KIT in emergenza composto da inverter, batteria LiFePO4 e LED verde di segnalazione. Consente l'utilizzo in emergenza permanente EP dell'apparecchio a cui è collegato.

L'autonomia 1h o 3h è selezionabile configurando il dispositivo.

Il tempo per la completa ricarica delle batterie è 12h.

LED verde di segnalazione cablato all'inverter con cavi unipolari L=800mm.

KIT emergenza per apparecchi conformi alla norma EN 60598-2-22, aree ad alto rischio escluse.

Dimensioni Batteria 160x54x30 mm.

Dimensioni Inverter 165x40x25 mm.

### Sistemi di controllo



#### CODICE

##### 1T5349

Unità di controllo wireless IP20 con interfaccia DALI.

Genera un bus DALI2 locale e ciò rende possibile la connessione diretta ad un driver LED con interfaccia DALI.

Il modulo può essere usato solo in un sistema chiuso e non può essere connesso ad una rete DALI esistente.

Il modulo è controllato in modalità wireless tramite applicazione Casambi per smartphone e tablet attraverso tecnologia Bluetooth 5.0.

I dispositivi creano automaticamente una rete mesh wireless adattiva, robusta ed affidabile permettendo di gestire in maniera semplice ed efficiente un numero elevato di apparecchi.

L'unità di controllo è preimpostata con profilo DALI 1CH, ovvero il dispositivo è in grado di controllare un singolo driver DALI con comandi broadcast.

Oltre a DALI broadcast, sono disponibili anche altre modalità di funzionamento, come:

- Pulsante (normalmente aperto)
- Unità di controllo 0/1-10V
- Unità di controllo DALI Tunable White DT8
- Sensore di presenza

Se diverso dalla modalità preimpostata, il profilo di funzionamento desiderato deve essere impostato direttamente dall'utente prima dell'accoppiamento dell'unità di controllo alla rete Casambi.

LxHxP=102x25x36mm.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Accessori

## Sistemi di controllo



## CODICE

**2T0131**

Extender IP20: unità di controllo wireless per driver LED con interfaccia di dimmerazione DALI (o 1-10V) basata su tecnologia Casambi.

Dispone di una uscita DALI2 tramite la quale si possono controllare fino a 40 apparecchi di illuminazione.

Con l'aggiunta di un ulteriore alimentatore BUS DALI esterno è possibile comandare fino a 64 apparecchi.

Extender IP20 è preimpostato sul profilo DALI broadcast, ovvero tutti gli apparecchi collegati ad esso sono dimmerabili allo stesso livello.

Oltre al DALI broadcast, sono disponibili altre modalità di funzionamento, come:

- EXTENDER DALI 8CH
- EXTENDER DALI Tunable White
- EXTENDER 0/1-10V
- EXTENDER DALI 4CH
- EXTENDER DALI DT8 Tunable White

Se diverso dalla modalità preimpostata, il profilo di funzionamento desiderato deve essere impostato direttamente dall'utente prima dell'accoppiamento dell'extender alla rete Casambi.

LxHxP=130x22x30mm.

**TARGETTI**

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.