


LUMINARIAS DE PARED

Zeno 130 Applique

Código  
TO4OWWR940ELDB

| TEMPERATURA DE COLOR | DISTRIBUCIÓN LUMINOSA | OUTPUT          |
|----------------------|-----------------------|-----------------|
| 4000K<br>90          | Wall Washer           | 29,5W<br>1869lm |
| ALIMENTACIÓN CONTROL | COLOR                 |                 |
| 220-240Vac<br>ON-OFF |                       |                 |

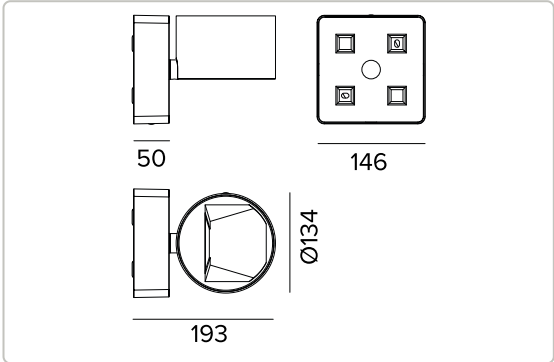

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



Datos técnicos

Concept

Proyector profesional de LED.

Lámpara

LED Chip on Board de alta eficiencia Ra90. Ra97 bajo petición.

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Clase de eficiencia energética   | E               |
| Potencia nominal                 | 26W             |
| Flujo nominal                    | 3302lm          |
| Índice de reproducción cromática | 90              |
| Rf                               | 90              |
| Rg                               | 98              |
| CCT nominal                      | 4000K           |
| SDCM                             | 2               |
| Duración útil (L80/B10)          | 72000h tq +25°C |
| Duración útil (L90/B10)          | 72000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Firenze  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

|                                                                                                                                                                  |                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Sistema óptico Wall Washer de aluminio pre-anodizado especular de altísima reflectancia, pantalla holográfica de PMMA y elemento negro de cobertura de polímero. |                                               |
| Emisión                                                                                                                                                          | Indirecta                                     |
| Óptica                                                                                                                                                           | Wall Washer                                   |
| Apertura del haz de luz                                                                                                                                          | WW                                            |
| Eficiencia óptica                                                                                                                                                | 56,59%                                        |
| Flujo luminaria                                                                                                                                                  | 1869lm                                        |
| Rendimiento luminoso                                                                                                                                             | 63lm/W                                        |
| Seguridad fotobiológica                                                                                                                                          | Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo) |

Características mecánicas

|                                                                                                                                                                                                                            |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Cuerpo óptico y vano de alimentación de presofusión de aluminio pintado. Posibilidad de orientación del cuerpo óptico de 0° a -90° en plano vertical y de 355° en horizontal con posibilidad de bloqueo de la orientación. |                |
| Color y acabado                                                                                                                                                                                                            | Negro profundo |
| Dimensiones                                                                                                                                                                                                                | ØxH 134x85mm   |
| Peso                                                                                                                                                                                                                       | 0,85Kg         |
| Grado de protección                                                                                                                                                                                                        | IP40           |

Características eléctricas

|                                     |                                                                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentación electrónica integrada. |                                                                                               |
| Potencia luminaria                  | 29,5W                                                                                         |
| Alimentación                        | 220-240Vac 50/60Hz                                                                            |
| Clase de aislamiento                | CLASE 1                                                                                       |
| Tipo driver / Control               | ON-OFF                                                                                        |
| Driver incluido                     | SÍ                                                                                            |
| SAFE FLICKER                        | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura |
| Temperatura ambiente                | 0°C / +25°C                                                                                   |

Instalación

Placa de acero para instalación en pared.

Notas

Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

Garantía

5 años.