


BOLLARD

Lucera Bollard RGBW

Codice

E008SPRGWMXFE

TONALITÀ LUCE	DISTRIBUZIONE LUCE	OUTPUT
RGBW	NSP 10°	13W 311lm
ALIMENTAZIONE CONTROLLO	COLORE	
120-240Vac DMX RDM		

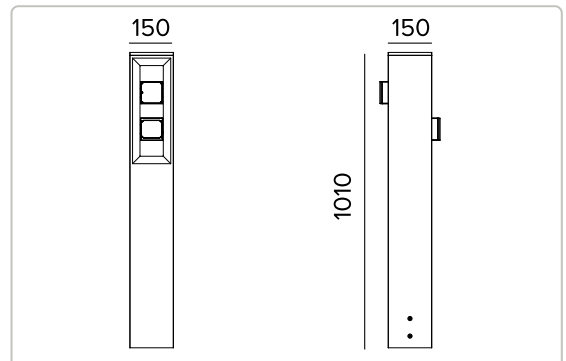

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.



I valori fotometrici dell'apparecchio sono consultabili nelle pagine successive

Dati Tecnici

Concept

Bollard con proiettori professionali orientabili a LED RGBW.

Sorgente

Sorgente LED multichip RGBW. Temperatura di colore della sorgente white 6500K.

Classe di efficienza energetica	F
Potenza nominale	2x8,3W
Flusso nominale	Vedi fotometrie
Indice resa cromatica	
CCT nominale	Vedi fotometrie
Durata utile (L80/B10)	100000h tq +25°C
Durata utile (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTICCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
ItaliaTel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.comA motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Caratteristiche illuminotecniche

Sistema ottico composto da lente in PMMA trasparente e vetro di chiusura trasparente extrachiaro temperato con serigrafia nera. Apertura di fascio: NSP.

Ottica	NSP
Apertura di fascio	NSP
Rendimento ottico	100%
Flusso apparecchio	Vedi fotometrie
Efficienza luminosa	Vedi fotometrie
Sicurezza fotobiologica	Conforme al gruppo di rischio basso RG1

Caratteristiche meccaniche

Bollard in alluminio estruso e finitura ferrite con doppia mano di verniciatura. Unità luminose in alluminio pressofuso. Orientabilità dei corpi ottici di 325° sul piano verticale con un tilt di +/-20° sul piano orizzontale. È possibile far scorrere i corpi ottici all'interno del bollard da un lato all'altro sull'asse orizzontale. Bloccaggio del puntamento con chiave esagonale.

Colore e finitura	Ferrite
Dimensioni	AxBxH 150x150x1010mm
Peso	15,2Kg
Versione	2X
Grado di protezione	IP66
Resistenza meccanica	IK09

Caratteristiche elettriche

Driver integrato controllato tramite protocollo DMX-RDM che permette la programmazione degli apparecchi da remoto (no dip-switch) tramite la linea dati DMX. La programmazione degli apparecchi è realizzata tramite il programmatore USB-RDM disponibile come accessorio. Apparecchio conforme al CAM per interni - Criteri Ambientali Minimi per edifici pubblici (D.M.24 novembre 2025).

Potenza apparecchio	Vedi fotometrie
Alimentazione	120-240Vac 50/60Hz
Classe di isolamento	CLASSE 1
Tipo driver / Controllo	DMX RDM
Driver incluso	SI
Temperatura ambiente	-25°C / +35°C

Installazione

Disponibile nella versione da 1 metro di altezza. Da completare con sistema di ancoraggio in acciaio inox, disponibile nella doppia versione con piastra a scomparsa o a superficie per installazione mediante tasselli. Ad entrambi i sistemi è possibile abbinare zanche accessorie per l'installazione in calcestruzzo.

Note

Adotta la soluzione tecnica "Waterblock Plus" che prevede la resinatura dei cavi di collegamento e la totale resinatura del driver integrato limitando al massimo il rischio di risalita di umidità verso l'apparecchio. Su richiesta è possibile sottoporre il prodotto a trattamento di cataforesi. Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac. Le fotometrie si riferiscono al singolo proiettore.

Garanzia

5 anni.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656







Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).


Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Fotometrie

RGBW	Potenza apparecchio	2x13W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D(m)</td><td>E_{max}(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>10°</td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>13W</td><td>1</td><td>0.18</td><td>6419</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>311lm</td><td>2</td><td>0.36</td><td>1605</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>311lm</td><td>3</td><td>0.54</td><td>713</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>24lm/W</td><td>4</td><td>0.72</td><td>401</td></tr><tr><td>TS1831</td><td>I_{max}=20639cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>6419cd</td><td>5</td><td>0.90</td><td>257</td></tr></table>				-	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)	-		10°		Fixture Power	13W	1	0.18	6419	Source Flux	311lm	2	0.36	1605	Fixture Flux	311lm	3	0.54	713	Efficacy	24lm/W	4	0.72	401	TS1831	I _{max} =20639cd/klm	I _{max}	6419cd	5	0.90	257
	-	H(m)		D(m)	E _{max} (lx)																																					
	-			10°																																						
	Fixture Power	13W		1	0.18	6419																																				
	Source Flux	311lm		2	0.36	1605																																				
Fixture Flux	311lm	3	0.54	713																																						
Efficacy	24lm/W	4	0.72	401																																						
TS1831	I _{max} =20639cd/klm	I _{max}	6419cd	5	0.90	257																																				
Flusso nominale	2x311lm																																									
Flusso apparecchio	2x311lm																																									
Efficienza luminosa	24lm/W																																									
RGB	Potenza apparecchio	2x10,3W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D(m)</td><td>E_{max}(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>10°</td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>10W</td><td>1</td><td>0.18</td><td>3633</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>176lm</td><td>2</td><td>0.36</td><td>908</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>176lm</td><td>3</td><td>0.54</td><td>404</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>17lm/W</td><td>4</td><td>0.72</td><td>227</td></tr><tr><td>TS1831</td><td>I_{max}=20639cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>3633cd</td><td>5</td><td>0.90</td><td>145</td></tr></table>				-	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)	-		10°		Fixture Power	10W	1	0.18	3633	Source Flux	176lm	2	0.36	908	Fixture Flux	176lm	3	0.54	404	Efficacy	17lm/W	4	0.72	227	TS1831	I _{max} =20639cd/klm	I _{max}	3633cd	5	0.90	145
	-	H(m)		D(m)	E _{max} (lx)																																					
	-			10°																																						
	Fixture Power	10W		1	0.18	3633																																				
	Source Flux	176lm		2	0.36	908																																				
Fixture Flux	176lm	3	0.54	404																																						
Efficacy	17lm/W	4	0.72	227																																						
TS1831	I _{max} =20639cd/klm	I _{max}	3633cd	5	0.90	145																																				
Flusso nominale	2x176lm																																									
Flusso apparecchio	2x176lm																																									
Efficienza luminosa	17lm/W																																									
WHITE	CCT nominale	6500K		<table><tr><td>6500K</td><td>H(m)</td><td>D(m)</td><td>E_{max}(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>10°</td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>3W</td><td>1</td><td>0.18</td><td>3509</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>170lm</td><td>2</td><td>0.36</td><td>877</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>170lm</td><td>3</td><td>0.54</td><td>390</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>50lm/W</td><td>4</td><td>0.72</td><td>219</td></tr><tr><td>TS1831</td><td>I_{max}=20639cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>3509cd</td><td>5</td><td>0.90</td><td>140</td></tr></table>				6500K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)	-		10°		Fixture Power	3W	1	0.18	3509	Source Flux	170lm	2	0.36	877	Fixture Flux	170lm	3	0.54	390	Efficacy	50lm/W	4	0.72	219	TS1831	I _{max} =20639cd/klm	I _{max}	3509cd	5	0.90	140
	6500K	H(m)		D(m)	E _{max} (lx)																																					
	-			10°																																						
	Fixture Power	3W		1	0.18	3509																																				
	Source Flux	170lm		2	0.36	877																																				
Fixture Flux	170lm	3	0.54	390																																						
Efficacy	50lm/W	4	0.72	219																																						
TS1831	I _{max} =20639cd/klm	I _{max}	3509cd	5	0.90	140																																				
Potenza apparecchio	2x3,4W																																									
Flusso nominale	2x170lm																																									
Flusso apparecchio	2x170lm																																									
Efficienza luminosa	50lm/W																																									
RED	Potenza apparecchio	2x3,2W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D(m)</td><td>E_{max}(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>10°</td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>3W</td><td>1</td><td>0.18</td><td>1218</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>59lm</td><td>2</td><td>0.36</td><td>304</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>59lm</td><td>3</td><td>0.54</td><td>135</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>18lm/W</td><td>4</td><td>0.72</td><td>76</td></tr><tr><td>TS1831</td><td>I_{max}=20639cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>1218cd</td><td>5</td><td>0.90</td><td>49</td></tr></table>				-	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)	-		10°		Fixture Power	3W	1	0.18	1218	Source Flux	59lm	2	0.36	304	Fixture Flux	59lm	3	0.54	135	Efficacy	18lm/W	4	0.72	76	TS1831	I _{max} =20639cd/klm	I _{max}	1218cd	5	0.90	49
	-	H(m)		D(m)	E _{max} (lx)																																					
	-			10°																																						
	Fixture Power	3W		1	0.18	1218																																				
	Source Flux	59lm		2	0.36	304																																				
Fixture Flux	59lm	3	0.54	135																																						
Efficacy	18lm/W	4	0.72	76																																						
TS1831	I _{max} =20639cd/klm	I _{max}	1218cd	5	0.90	49																																				
Flusso nominale	2x59lm																																									
Flusso apparecchio	2x59lm																																									
Efficienza luminosa	18lm/W																																									
GREEN	Potenza apparecchio	2x4,1W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D(m)</td><td>E_{max}(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>10°</td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>4W</td><td>1</td><td>0.18</td><td>2353</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>114lm</td><td>2</td><td>0.36</td><td>588</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>114lm</td><td>3</td><td>0.54</td><td>261</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>28lm/W</td><td>4</td><td>0.72</td><td>147</td></tr><tr><td>TS1831</td><td>I_{max}=20639cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>2353cd</td><td>5</td><td>0.90</td><td>94</td></tr></table>				-	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)	-		10°		Fixture Power	4W	1	0.18	2353	Source Flux	114lm	2	0.36	588	Fixture Flux	114lm	3	0.54	261	Efficacy	28lm/W	4	0.72	147	TS1831	I _{max} =20639cd/klm	I _{max}	2353cd	5	0.90	94
	-	H(m)		D(m)	E _{max} (lx)																																					
	-			10°																																						
	Fixture Power	4W		1	0.18	2353																																				
	Source Flux	114lm		2	0.36	588																																				
Fixture Flux	114lm	3	0.54	261																																						
Efficacy	28lm/W	4	0.72	147																																						
TS1831	I _{max} =20639cd/klm	I _{max}	2353cd	5	0.90	94																																				
Flusso nominale	2x114lm																																									
Flusso apparecchio	2x114lm																																									
Efficienza luminosa	28lm/W																																									
BLUE	Potenza apparecchio	2x4,1W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D(m)</td><td>E_{max}(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>10°</td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>4W</td><td>1</td><td>0.18</td><td>475</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>23lm</td><td>2</td><td>0.36</td><td>119</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>23lm</td><td>3</td><td>0.54</td><td>53</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>6lm/W</td><td>4</td><td>0.72</td><td>30</td></tr><tr><td>TS1831</td><td>I_{max}=20639cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>475cd</td><td>5</td><td>0.90</td><td>19</td></tr></table>				-	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)	-		10°		Fixture Power	4W	1	0.18	475	Source Flux	23lm	2	0.36	119	Fixture Flux	23lm	3	0.54	53	Efficacy	6lm/W	4	0.72	30	TS1831	I _{max} =20639cd/klm	I _{max}	475cd	5	0.90	19
	-	H(m)		D(m)	E _{max} (lx)																																					
	-			10°																																						
	Fixture Power	4W		1	0.18	475																																				
	Source Flux	23lm		2	0.36	119																																				
Fixture Flux	23lm	3	0.54	53																																						
Efficacy	6lm/W	4	0.72	30																																						
TS1831	I _{max} =20639cd/klm	I _{max}	475cd	5	0.90	19																																				
Flusso nominale	2x23lm																																									
Flusso apparecchio	2x23lm																																									
Efficienza luminosa	6lm/W																																									


Codici a completamento

Sistema di fissaggio



CODICE	COLORE
A012AFE	●


Piastra di fissaggio a scomparsa.
Acciaio inox verniciato a polvere.



CODICE	COLORE
A012CFE	●

Piastra di fissaggio con flangia.
Acciaio inox verniciato a polvere.


Accessori



CODICE
A012B

Zanche per piastra di fissaggio in acciaio inox.


Schermo



CODICE	COLORE
A011AFE	●

Schermo simmetrico.
Acciaio inox verniciato a polvere.


Griglia



CODICE	COLORE
A011BFE	●

Griglia antiabbagliamento.
Acciaio inox verniciato a polvere.


Schermo



CODICE	COLORE
A011CFE	●

Schermo asimmetrico.
Acciaio inox verniciato a polvere.

Anello porta accessori



CODICE	COLORE
A011DFE	●

Anello porta filtri.
Alluminio verniciato a polvere.


CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656Italia
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Accessori

Filtro



CODICE

A011E

Filtro lama di luce.
Da completare con anello porta filtri.

Sistemi di controllo



CODICE

1E2767

Programmatore USB-RDM.
Programmatore di indirizzi DMX-RDM (Remote Device Management).
Si utilizza unitamente al software "RDM Targetti" scaricabile gratuitamente dal sito Targetti nella sezione download.
Utilizzabile con tutti i prodotti RGBW.
Il programmatore USB-RDM riesce ad indirizzare gli apparecchi DMX-RDM se sulla tratta non sono presenti BUFFER o Splitter DMX.
Fare riferimento alle istruzioni per maggiori dettagli.



CODICE

A077

my-SCENARIO Show Store.
Interfaccia DMX programmabile che integra le più recenti innovazioni nel controllo dell'illuminazione in applicazioni architetture e di intrattenimento.
Dispone di porte USB Type-C ed Ethernet per la programmazione e il controllo remoto.
L'unità può essere completamente programmata con il software ESA Pro 2 (disponibile per utenti Windows e Mac) o tramite applicazioni mobili come Arcolis (disponibile per dispositivi iOS e Android).
E' inoltre del tutto personalizzabile: mappatura dei pixel, gestione dei trigger, configurazione delle patch e molto altro.
Il sistema offre grandi possibilità nel controllo delle diverse installazioni luminose: controllo multi-zona (consente la gestione fino a 5 zone indipendenti), trigger estesi (orario/data, Sunrise/Sunset, porte di ingresso e comandi TCP/UDP), gestione dei canali a 16 bit, recupero completo dopo una perdita di potenza, fino a 99 scene memorizzabili e 1024 canali DMX.
L'intuitiva interfaccia retroilluminata viene fornita con 10 pulsanti pre-impostati per una più facile fruizione da parte dell'utente.



CODICE

1T6499

myScenario Wall.
Controllore DMX con schermo touch sensitive in vetro per applicazioni architetture.
Può controllare 2 universi DMX (2x 512 canali).
Funzionamento stand alone o connesso a computer tramite porta USB.
È incluso il software per la realizzazione degli scenari (scaricabile dal sito Targetti).
È possibile gestire 10 zone luminose e 50 scenari per zona.
I tasti touch sul frontale permettono di modificare e richiamare gli scenari programmati.
Cavo USB incluso.
Utilizzabile con tutti i prodotti RGBW.