SISTEMI DI ILLUMINAZIONE

# Fortyeight Label 7 - Fix

**Codice**
## 1T9840EL

| TONALITÀ LUCE | DISTRIBUZIONE LUCE | OUTPUT |
|---|---|---|
| 2700K<br>90 | FL<br>27° | 11W<br>938lm |

| ALIMENTAZIONE CONTROLLO | COLORE |
|---|---|
| 48Vdc | |

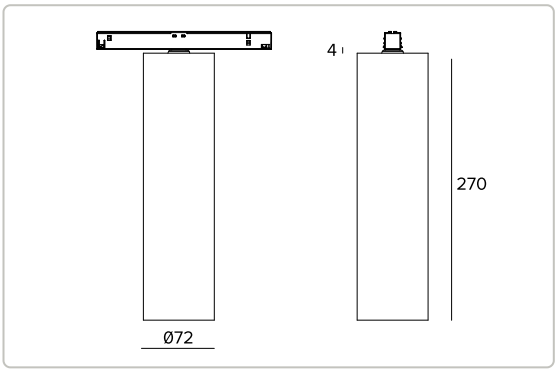


**Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.**

| 2700K | | H(m) | D(m) | Emax(lx) |
|---|---|---|---|---|
| Ra90 | | | 27° | |
| Fixture Power | 11W | 1 | 0.49 | 3458 |
| Source Flux | 1362lm | 2 | 0.98 | 865 |
| Fixture Flux | 938lm | 3 | 1.47 | 384 |
| Efficacy | 85lm/W | 4 | 1.96 | 216 |
| Imax | 3458cd | 5 | 2.45 | 138 |

## Dati Tecnici

### Concept

Apparecchio professionale per sorgenti LED a luce diretta, alimentato a bassissima tensione.

### Sorgente

LED Chip on Board ad alta efficienza Ra90. 3500K su richiesta.

| | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica | E |
| Potenza nominale | 10W |
| Flusso nominale | 1362lm |
| Indice resa cromatica | 90 |
| Rf | 92 |
| Rg | 99 |
| CCT nominale | 2700K |
| SDCM | 1,5 |
| Durata utile (L80/B10) | 72000h tq +25°C |
| Durata utile (L90/B10) | 72000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Dati Tecnici

### Caratteristiche illuminotecniche

Versione FL - ottica di precisione con riflettore a sfaccettature convesse in alluminio anodizzato speculare, filtro olografico diffondente e anello cut off in silicone nero.

| | |
|---|---|
| Ottica | FL |
| Apertura di fascio | FL |
| Rendimento ottico | 68,89% |
| Flusso apparecchio | 938lm |
| Efficienza luminosa | 85lm/W |
| Sicurezza fotobiologica | Conforme al gruppo di rischio basso RG1 |

### Caratteristiche meccaniche

Corpo cilindrico in alluminio ricavato da processo di estrusione e rivestito con vernice a polvere.

| | |
|---|---|
| Colore e finitura | Nero profondo |
| Dimensioni | ØxH 72x270mm |
| Peso | 0,7Kg |
| Versione | ON-OFF |
| Grado di protezione | IP20 |

### Caratteristiche elettriche

Versione ON-OFF, alimentazione a binario.

| | |
|---|---|
| Potenza apparecchio | 11W |
| Alimentazione | 48Vdc |
| Classe di isolamento | CLASSE 3 |
| SAFE FLICKER | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura |
| Temperatura ambiente | 0°C / +25°C |

### Installazione

Sistema rapido di fissaggio meccanico del prodotto al binario.

### Note

Apparecchio non polarizzato. Adattatore nero. Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac. Non compatibile con il binario Fortyeight Trimless Deep.

### Garanzia

5 anni.

### Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.