


## SISTEMI DI ILLUMINAZIONE

# Fortyeight Label 7 - Fix

Codice  
**1T9840EL**

| TONALITÀ LUCE           | DISTRIBUZIONE LUCE | OUTPUT       |
|-------------------------|--------------------|--------------|
| 2700K<br>90             | FL<br>27°          | 11W<br>938lm |
| ALIMENTAZIONE CONTROLLO | COLORE             |              |
| 48Vdc                   |                    |              |

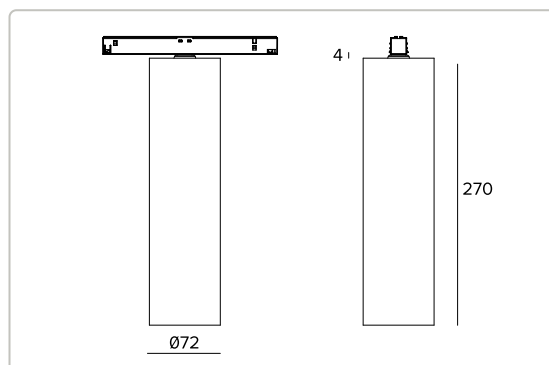

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.



|  |
|--|
|  |
|--|

## Dati Tecnici

## Concept

Apparecchio professionale per sorgenti LED a luce diretta, alimentato a bassissima tensione.

## Sorgente

LED Chip on Board ad alta efficienza Ra90. 3500K su richiesta.

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Classe di efficienza energetica | E               |
| Potenza nominale                | 10W             |
| Flusso nominale                 | 1362lm          |
| Indice resa cromatica           | 90              |
| R <sub>f</sub>                  | 92              |
| R <sub>g</sub>                  | 99              |
| CCT nominale                    | 2700K           |
| SDCM                            | 1,5             |
| Durata utile (L80/B10)          | 72000h tq +25°C |
| Durata utile (L90/B10)          | 72000h tq +25°C |

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Dati Tecnici

### Caratteristiche illuminotecniche

Versione FL - ottica di precisione con riflettore a sfaccettature convesse in alluminio anodizzato speculare, filtro olografico diffondente e anello cut off in silicone nero.

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Ottica                  | FL                                      |
| Apertura di fascio      | FL                                      |
| Rendimento ottico       | 68,89%                                  |
| Flusso apparecchio      | 938lm                                   |
| Efficienza luminosa     | 85lm/W                                  |
| Sicurezza fotobiologica | Conforme al gruppo di rischio basso RG1 |

### Caratteristiche meccaniche

Corpo cilindrico in alluminio ricavato da processo di estrusione e rivestito con vernice a polvere.

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Colore e finitura   | Nero profondo |
| Dimensioni          | ØxH 72x270mm  |
| Peso                | 0,7Kg         |
| Versione            | ON-OFF        |
| Grado di protezione | IP20          |

### Caratteristiche elettriche

Versione ON-OFF, alimentazione a binario.

|                      |                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenza apparecchio  | 11W                                                                                                   |
| Alimentazione        | 48Vdc                                                                                                 |
| Classe di isolamento | CLASSE 3                                                                                              |
| SAFE FLICKER         | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura |
| Temperatura ambiente | 0°C / +25°C                                                                                           |

### Installazione

Sistema rapido di fissaggio meccanico del prodotto al binario.

### Note

Apparecchio non polarizzato. Adattatore nero. Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac. Non compatibile con il binario Fortyeight Trimless Deep.

### Garanzia

5 anni.

### Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.