BELEUCHTUNGSSYSTEME


# Oz Linearleuchtungsmodul - L. 869mm

**Art.-Nr.**
**1T8200CA**




| LICHTFARBE | LICHTVERTEILUNG | OUTPUT |
|---|---|---|
| 3500K<br>90 | Opal | 19,7W<br>1427lm |

| BETRIEBSGERÄT STEUERUNG | FARBE |
|---|---|
| 48Vdc | |

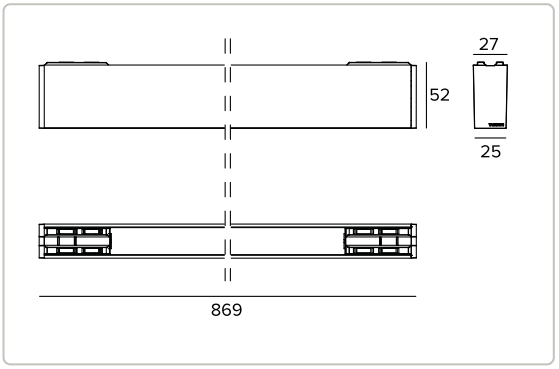


**Alle Daten auf der Maßzeichnung sind in mm angegeben.**




| 3500K | | H(m) | D(m) | Emax(lx) |
|---|---|---|---|---|
| Ra90 | | | 94° | |
| Fixture Power | 20W | 1 | 2.13 | 612 |
| Source Flux | 2244lm | 2 | 4.27 | 153 |
| Fixture Flux | 1427lm | 3 | 6.40 | 68 |
| Efficacy | 72lm/W | 4 | 8.54 | 38 |
| Imax | 612cd | 5 | 10.67 | 24 |

## Technische Daten

### Konzept

Magnetische lineare LED-Leuchtmodule mit Niederspannung.

### Lichtquelle

| | |
|---|---|
| LED Engine bestehend aus Streifenplatinen Ra90. | |
| Die Energieeffizienzklasse des Produkts | E |
| Nennleistung | 18W |
| Nenn-Lichtstrom | 2244lm |
| Farbwiedergabeindex | 90 |
| Rf | 90,3 |
| Rg | 100,4 |
| Ähnliche Farbtemperatur | 3500K |
| SDCM | 3 |
| Lebensdauer (L80/B10) | 100000h tq +25°C |
| Lebensdauer (L90/B10) | 59000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

## Technische Daten

### Beleuchtungstechnische Merkmale

Diffuses Licht: Weißer, hochreflektierender MCPET-Strahler und Abdeckung aus opalem Polycarbonat.

| | |
|---|---|
| Optik | Opal |
| Optische Effizienz | 63,57% |
| Leuchten-Lichtstrom | 1427lm |
| Lichtausbeute | 72lm/W |
| Fotobiologische Sicherheit | Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko) |

### Mechanische Merkmale

Gehäuse aus extrudiertem Aluminium, weiß lackiert. L=869mm

| | |
|---|---|
| Farbe und Oberfläche | Kreideweiß |
| Abmessungen | AxBxH 869x27x52mm |
| Gewicht | 0,83Kg |
| Version | CASAMBI |
| Schutzart | IP20 |

### Elektrische Merkmale

| | |
|---|---|
| Leistungsaufnahme der Leuchte | 19,7W |
| Betriebsgerät | 48Vdc |
| Schutzklasse | SCHUTZKLASSE 3 |
| Umgebungstemperaturen | 0°C / +25°C |

### Installation

Extrem schnelles, vielseitiges und einfaches System zur mechanischen Befestigung und Stromversorgung über Magnete, die bei allen Versionen die Funktion haben, die Leuchte auf der Power Track-Schiene zu halten und das Produkt mit Strom zu versorgen.

### Hinweise

Version mit integriertem Steuersystem Casambi (Casambi Ready). DALI-Steuersystem erhältlich über Zubehör. Die 110-277Vac Version ist auf Anfrage erhältlich. Inbetriebnahme des Steuerungssystems über eine kostenlose APP; der Einsatz eines spezialisierten Technikers kann auf Anfrage angeboten werden.

### Rechtsvorschriften und Zertifizierungen

CE

### Garantie

5 Jahre.

### Hinweise

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.