BELEUCHTUNGSSYSTEME

# Fortyeight Logico 30 - L. 1132mm

**Art.-Nr.**
**1T6628EL**

| LICHTFARBE | LICHTVERTEILUNG | OUTPUT |
|---|---|---|
| 4000K<br>90 | Opal | 26W<br>1992lm |

| BETRIEBSGERÄT STEUERUNG | FARBE |
|---|---|
| 48Vdc | |

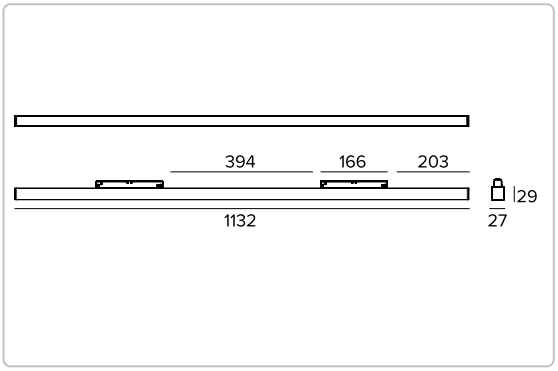


**Alle Daten auf der Maßzeichnung sind in mm angegeben.**




| 4000K | | H(m) | D(m) | Emax(lx) |
|---|---|---|---|---|
| Ra90 | | | 104° | |
| Fixture Power | 26W | 1 | 2.55 | 757 |
| Source Flux | 3200lm | 2 | 5.09 | 189 |
| Fixture Flux | 1992lm | 3 | 7.64 | 84 |
| Efficacy | 77lm/W | 4 | 10.19 | 47 |
| Imax | 757cd | 5 | 12.74 | 30 |

## Technische Daten

### Konzept

Lineare LED-Leuchte für die Niedervolt-Stromschienenmontage.

### Lichtquelle

LED Engine bestehend aus Streifenplatinen Ra90. 2700K-3500K auf Anfrage.

| | |
|---|---|
| Die Energieeffizienzklasse des Produkts | E |
| Nennleistung | 24W |
| Nenn-Lichtstrom | 3200lm |
| Farbwiedergabeindex | 90 |
| Rf | 89,8 |
| Rg | 98,7 |
| Ähnliche Farbtemperatur | 4000K |
| SDCM | 2 |
| Lebensdauer (L80/B10) | 100000h tq +25°C |
| Lebensdauer (L90/B10) | 59000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

## Technische Daten

### Beleuchtungstechnische Merkmale

Diffuses Licht: Weißer, hochreflektierender MCPET-Strahler und Abdeckung aus opalem Polycarbonat.

| | |
|---|---|
| Optik | Opal |
| Optische Effizienz | 62,26% |
| Leuchten-Lichtstrom | 1992lm |
| Lichtausbeute | 77lm/W |
| Fotobiologische Sicherheit | Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko) |

### Mechanische Merkmale

Gehäuse aus lackiertem extrudiertem Alumium, erhältlich in zwei verschiedenen Längen.

| | |
|---|---|
| Farbe und Oberfläche | Kreideweiß |
| Abmessungen | AxBxH 1132x27x29mm |
| Gewicht | 0,78Kg |
| Version | ON-OFF |
| Schutzart | IP20 |

### Elektrische Merkmale

Elektronisches ON-OFF Betriebsgerät für die Stromschiene.

| | |
|---|---|
| Leistungsaufnahme der Leuchte | 26W |
| Betriebsgerät | 48Vdc |
| Schutzklasse | SCHUTZKLASSE 3 |
| SAFE FLICKER | PstLM=<1 und SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 und IEC TR 63158), um ein angenehmeres und sicheres Licht zu garantieren |
| Umgebungstemperaturen | 0°C / +25°C |

### Installation

Schnell-Befestigungssystem für die mechanische Befestigung des Produkts an der Schiene. Die Schiene der Version Trimless Deep ermöglicht eine versteckte Installation, für ein Licht, das direkt aus der Decke austritt.

### Hinweise

Ungepolte Leuchte. Die 110-277Vac Version ist auf Anfrage erhältlich.

### Rechtsvorschriften und Zertifizierungen

CE

### Garantie

5 Jahre.

### Hinweise

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.



Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.