PROYECTORES DE CARRIL


Zeno 180



Código
T037SPH940DPW


TEMPERATURA DE COLOR	DISTRIBUCIÓN LUMINOSA	OUTPUT
4000K 90	SP 17°	41,6W 2946lm

ALIMENTACIÓN CONTROL	COLOR
220-240Vac DIMM ON BOARD	◯

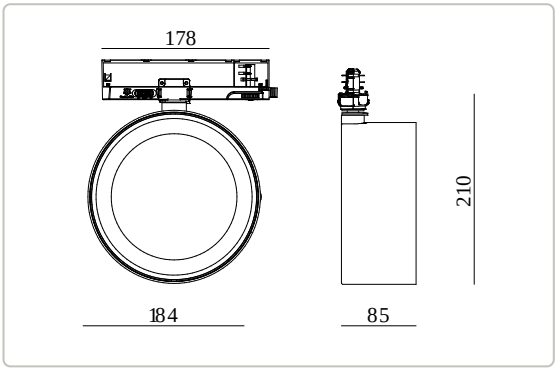

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.

1,4 IP20 CE



4000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra90			17°	
Fixture Power	42W	1	0.30	28013
Source Flux	5213lm	2	0.60	7003
Fixture Flux	2946lm	3	0.89	3113
Efficacy	71lm/W	4	1.19	1751
Imax	28013cd	5	1.49	1121

Datos técnicos

Concept

Proyector profesional orientable de LED.

Lámpara

LED Chip on Board de alta eficiencia Ra90.	
Clase de eficiencia energética	E
Potencia nominal	36W
Flujo nominal	5213lm
Índice de reproducción cromática	90
Rf	90
Rg	98
CCT nominal	4000K
Duración útil (L80/B10)	72000h tq +25°C
Duración útil (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

Version Spot con óptica híbrida compuesta por reflector de aluminio anodizado especular, lente de cristal óptico, porta lente de aluminio anodizado negro y pantalla holográfica de PMMA.

Óptica	SP
Apertura del haz de luz	SP
Eficiencia óptica	56,51%
Flujo luminaria	2946lm
Rendimiento luminoso	71lm/W
Seguridad fotobiológica	Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

Características mecánicas

Cuerpo óptico de presofusión de aluminio pintado. Posibilidad de orientación del cuerpo óptico de 0° a -90° en plano vertical y de 355° en horizontal con posibilidad de bloqueo de la orientación.

Color y acabado	Blanco yeso
Dimensiones	ØxH 184x85mm
Peso	1,4Kg
Grado de protección	IP20

Características eléctricas

Driver electrónico 1-10V con dímmer on board integrado en el adaptador de carril.

Potencia luminaria	41,6W
Alimentación	220-240Vac 50/60Hz
Clase de aislamiento	CLASE 2
Tipo driver / Control	DIMM ON BOARD
Driver incluido	SÍ
Temperatura ambiente	0°C / +25°C

Instalación

Montaje en carril electrificado. Disponible con accesorios mecánicos y ópticos, se pueden instalar con el anillo de soporte.

Notas

Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

Normativa y Certificaciones

CE

Garantía

5 años.

Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy


Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Accesorios

Filtro



CÓDIGO
1T6054

Filtro hoja de luz.
Filtro holográfico de metacrilato.
Permite proyectar el haz de forma oval; combinado con ópticas spot el efecto de la hoja de luz aparece más marcado.
A completar con anillo porta accesorios.

No se puede utilizar con ópticas NSP ni Wall Washer.
No se puede usar con las versiónes HO.

Rejilla



CÓDIGO	COLOR
1T6055	●

Rejilla antideslumbramiento.
Estructura nido de abeja de aluminio pintado de negro.
A completar con anillo porta accesorios.

No se puede utilizar con ópticas NSP ni Wall Washer.
No se puede usar con las versiónes HO.

Cut-off



CÓDIGO	COLOR
1T6056	●

Cut-off de acero pintado negro.
A completar con anillo porta accesorios.

No se puede utilizar con ópticas NSP ni Wall Washer.
No se puede usar con las versiónes HO.



CÓDIGO	COLOR
1T6057	●

Cut-off asimétrico de acero pintado negro.
A completar con anillo porta accesorios.

No se puede utilizar con ópticas NSP ni Wall Washer.
No se puede usar con las versiónes HO.

Parasol



CÓDIGO	COLOR
1T6058	●

Aletas anti deslumbramiento orientables de acero pintado con pintura negra.
A completar con anillo porta accesorios.

No se pueden utilizar con ópticas NSP ni Wall Washer.
No se pueden usar con las versiones HO.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Anillo porta accesorios



CÓDIGO	COLOR
1T6053	◯

Anillo porta accesorios de aluminio pintado.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.