APPARECCHI DA INCASSO A TERRA


Jedi Compact Outdoor RGBW Incasso Louvre - Driver remoto - L. 344mm

Codice
1E4335



TONALITÀ LUCE	DISTRIBUZIONE LUCE	OUTPUT
RGBW	Wall Washer	12W 407lm

ALIMENTAZIONE CONTROLLO	COLORE
500mA	

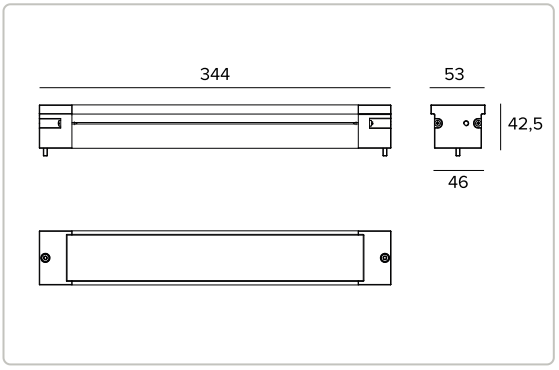

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.

1,1 IP66 IP67 IP68 IP69 IK08 1M

I valori fotometrici dell'apparecchio sono consultabili nelle pagine successive

Dati Tecnici

Concept

Proiettore lineare da incasso a LED RGBW.

Sorgente

Schede lineari LED Mid Power quadri-chip RGBW. Temperatura di colore della sorgente white 3000K.

Classe di efficienza energetica	G
Potenza nominale	12W
Flusso nominale	Vedi fotometrie
Indice resa cromatica	
CCT nominale	Vedi fotometrie
Durata utile (L80/B10)	100000h tq +25°C
Durata utile (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Caratteristiche illuminotecniche

Gruppo ottico interno composto da lente primaria cilindrica in vetro, riflettore in alluminio anodizzato ad alta riflettanza e filtro olografico integrato. Versione Wall Washer.

Ottica	Wall Washer
Apertura di fascio	WW
Rendimento ottico	45,38%
Flusso apparecchio	Vedi fotometrie
Efficienza luminosa	Vedi fotometrie
Sicurezza fotobiologica	Conforme al gruppo di rischio basso RG1

Caratteristiche meccaniche

Corpo in alluminio estruso anodizzato 15µ. Schermo piatto in vetro extrachiaro spessore 5mm.

Colore e finitura	Alluminio
Dimensioni	AxBxH 344x53x43mm
Peso	1,1Kg
Versione	Louvre - Driver remoto
Grado di protezione	IP66,IP67,IP68,IP69
Resistenza meccanica	IK08

Caratteristiche elettriche

Versione con driver remoto. Controllato tramite protocollo DMX - RDM che permette la programmazione degli apparecchi da remoto (no dip-switch) tramite la linea dati DMX. Precablato con 1m di cavo 8x0,5mm² (Ø 8,5mm). La programmazione degli apparecchi è realizzata tramite il programmatore USB-RDM disponibile come accessorio.

Potenza apparecchio	Vedi fotometrie
Alimentazione	500mA
Classe di isolamento	CLASSE 3
Driver incluso	NO
Temperatura ambiente	-25°C / +35°C

Installazione

Da completare con apposita controcassa in alluminio anodizzato predisposta per installazione in sequenza e looping esterno.

Note

Disponibile a richiesta anche con controllo wireless LMS Casambi. Le fotometrie riportano i valori massimi di emissione dell'apparecchio. Adotta la soluzione tecnica "Waterblock Smart" che prevede la resinatura dei cavi di collegamento, limitando il rischio di risalita dell'umidità verso il driver o l'apparecchio. I valori relativi alla potenza dell'apparecchio non tengono conto dell'assorbimento del driver accessorio. Tale valore dipende dalla scelta del driver. IP68: il proiettore non può essere installato permanentemente sott'acqua, ma può comunque sostenere un'immersione temporanea accidentale alla profondità di 2 metri (max.24h). IP69: conforme alla norma IEC/EN 60529. Commissioning del sistema di regolazione tramite APP gratuita; l'intervento di un tecnico specializzato può essere quotato su richiesta.

Normativa e Certificazioni

CE

Garanzia

5 anni.

Dati Tecnici

Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com


A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Fotometrie

RGBW


Potenza apparecchio	12W
Flusso nominale	897lm
Flusso apparecchio	407lm
Efficienza luminosa	34lm/W



-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			29°	84°	
Fixture Power	12W	1	0.59	1.90	364
Source Flux	897lm	2	1.19	3.80	91
Fixture Flux	407lm	3	1.78	5.71	40
Efficacy	34lm/W	4	2.37	7.61	23
TS1760 Imax=477cd/klm	Imax 428cd	5	2.97	9.51	15

RGB


Potenza apparecchio	8,7W
Flusso nominale	511lm
Flusso apparecchio	232lm
Efficienza luminosa	27lm/W



-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			29°	84°	
Fixture Power	9W	1	0.59	1.90	207
Source Flux	511lm	2	1.19	3.80	52
Fixture Flux	232lm	3	1.78	5.71	23
Efficacy	27lm/W	4	2.37	7.61	13
TS1760 Imax=477cd/klm	Imax 244cd	5	2.97	9.51	8

WHITE


CCT nominale	3000K
Potenza apparecchio	3,2W
Flusso nominale	437lm
Flusso apparecchio	198lm
Efficienza luminosa	62lm/W



3000K		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			29°	84°	
Fixture Power	3W	1	0.59	1.90	177
Source Flux	437lm	2	1.19	3.80	44
Fixture Flux	198lm	3	1.78	5.71	20
Efficacy	62lm/W	4	2.37	7.61	11
TS1760 Imax=477cd/klm	Imax 208cd	5	2.97	9.51	7

RED


Potenza apparecchio	2,3W
Flusso nominale	157lm
Flusso apparecchio	71lm
Efficienza luminosa	31lm/W



-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			29°	84°	
Fixture Power	2W	1	0.59	1.90	64
Source Flux	157lm	2	1.19	3.80	16
Fixture Flux	71lm	3	1.78	5.71	7
Efficacy	31lm/W	4	2.37	7.61	4
TS1760 Imax=477cd/klm	Imax 75cd	5	2.97	9.51	3

GREEN


Potenza apparecchio	3,3W
Flusso nominale	322lm
Flusso apparecchio	146lm
Efficienza luminosa	44lm/W



-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			29°	84°	
Fixture Power	3W	1	0.59	1.90	131
Source Flux	322lm	2	1.19	3.80	33
Fixture Flux	146lm	3	1.78	5.71	15
Efficacy	44lm/W	4	2.37	7.61	8
TS1760 Imax=477cd/klm	Imax 154cd	5	2.97	9.51	5

BLUE

Potenza apparecchio	3,2W
Flusso nominale	63lm
Flusso apparecchio	29lm
Efficienza luminosa	9lm/W




-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			29°	84°	
Fixture Power	3W	1	0.59	1.90	26
Source Flux	63lm	2	1.19	3.80	6
Fixture Flux	29lm	3	1.78	5.71	3
Efficacy	9lm/W	4	2.37	7.61	2
TS1760 Imax=477cd/klm	Imax 30cd	5	2.97	9.51	1

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Codici a completamento


Alimentazione



CODICE
1E4271

Driver RGBW 4 canali DMX-RDM - 500mA.
50W, LxHxP=250x82x140mm, 120-277Vac.
Scatola IP68 in alluminio, verniciata a polvere di colore grigio.

Controcassa



CODICE	P	H	L
1E3729	94mm	58mm	348mm

Controcassa in alluminio per Jedi Compact con driver remoto.

Accessori

Connettore



CODICE
1E4362

Box di connessione lineare IP66/IP68.
8 poli.

Utensile



CODICE
1E3305

Chiave di serraggio per il kit di connettori.

Sistemi di controllo



CODICE
1E2767

Programmatore USB-RDM.
Programmatore di indirizzi DMX-RDM (Remote Device Management).
Si utilizza unitamente al software "RDM Targetti" scaricabile gratuitamente dal sito Targetti nella sezione download.
Utilizzabile con tutti i prodotti RGBW.
Il programmatore USB-RDM riesce ad indirizzare gli apparecchi DMX-RDM se sulla tratta non sono presenti BUFFER o Splitter DMX.
Fare riferimento alle istruzioni per maggiori dettagli.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.



CODICE

A077

my-SCENARIO Show Store.
Interfaccia DMX programmabile che integra le più recenti innovazioni nel controllo dell'illuminazione in applicazioni architetturali e di intrattenimento.
Dispone di porte USB Type-C ed Ethernet per la programmazione e il controllo remoto.
L'unità può essere completamente programmata con il software ESA Pro 2 (disponibile per utenti Windows e Mac) o tramite applicazioni mobili come Arcolis (disponibile per dispositivi iOS e Android).
E' inoltre del tutto personalizzabile: mappatura dei pixel, gestione dei trigger, configurazione delle patch e molto altro.
Il sistema offre grandi possibilità nel controllo delle diverse installazioni luminose: controllo multi-zona (consente la gestione fino a 5 zone indipendenti), trigger estesi (orario/data, Sunrise/Sunset, porte di ingresso e comandi TCP/UDP), gestione dei canali a 16 bit, recupero completo dopo una perdita di potenza, fino a 99 scene memorizzabili e 1024 canali DMX.
L'intuitiva interfaccia retroilluminata viene fornita con 10 pulsanti pre-impostati per una più facile fruizione da parte dell'utente.



CODICE

1T6499

myScenario Wall.
Controllore DMX con schermo touch sensitive in vetro per applicazioni architetturali.
Può controllare 2 universi DMX (2x 512 canali).
Funzionamento stand alone o connesso a computer tramite porta USB.
È incluso il software per la realizzazione degli scenari (scaricabile dal sito Targetti).
È possibile gestire 10 zone luminose e 50 scenari per zona.
I tasti touch sul frontale permettono di modificare e richiamare gli scenari programmati.
Cavo USB incluso.
Utilizzabile con tutti i prodotti RGBW.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.