


PROJECTEURS SUR RAIL

# Ray 115 Reflecteur


Code  
T032SPR940DADB

| TEMPÉRATURE DE COULEUR | DISTRIBUTION LUMINEUSE                                                            | OUTPUT          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 4000K<br>90            | SP<br>14°                                                                         | 41,4W<br>4314lm |
| ALIMENTATION CONTRÔLE  | COULEUR                                                                           |                 |
| 220-240Vac<br>DALI     |  |                 |

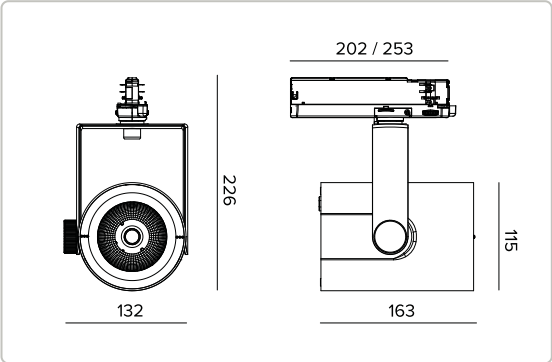

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.



|                                                                                      |                              |                  |         |                       |       |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|---------|-----------------------|-------|------|
|  | 4000K                        | H(m)             | D(m)    | E <sub>max</sub> (lx) |       |      |
|                                                                                      | Ra90                         |                  | 14°     |                       |       |      |
|                                                                                      | Fixture Power                | 41W              | 1       | 0.24                  | 41563 |      |
|                                                                                      | Source Flux                  | 5119lm           | 2       | 0.48                  | 10391 |      |
|                                                                                      | Fixture Flux                 | 4314lm           | 3       | 0.72                  | 4618  |      |
|                                                                                      | Efficacy                     | 104lm/W          | 4       | 0.96                  | 2598  |      |
| TS832                                                                                | I <sub>max</sub> =8119cd/klm | I <sub>max</sub> | 41563cd | 5                     | 1.20  | 1663 |

## Données techniques

### Concept

Projecteur professionnel LED orientable .

### Source

LED Chip on Board haute efficacité Ra90. Ra97 à la demande.

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| La classe d'efficacité énergétique du produit | E               |
| Puissance nominale                            | 36W             |
| Flux nominal                                  | 5119lm          |
| Indice de rendu des couleurs                  | 90              |
| Rf                                            | 90              |
| Rg                                            | 98              |
| CCT nominale                                  | 4000K           |
| Durée utile (L80/B10)                         | 72000h tq +25°C |
| Durée utile (L90/B10)                         | 72000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy  
  
Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).  
  
Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

### Caractéristiques de l'éclairage

Réflecteur à facette ellipsoïdales en aluminium anodisé spéculaire. Réflecteurs interchangeables disponibles en accessoires.

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Optique                  | SP                                     |
| Ouverture du faisceau    | SP                                     |
| Rendement optique        | 84,28%                                 |
| Flux appareil            | 4314lm                                 |
| Efficacité lumineuse     | 104lm/W                                |
| Sécurité photobiologique | Conforme au groupe RG1 (Risque faible) |

### Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium moulé sous pression peint. Anneau frontal en polycarbonate peint en noir. Corps de l'appareil inclinable de 0° à -90° et orientable à +/359°. Blocage mécanique de l'inclinaison et blocage à friction de l'orientation. Le barycentre reste toujours dans l'axe du rail, indépendamment de son orientation.

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Couleur et finition | Noir profond  |
| Dimensions          | ØxH 115x163mm |
| Poids               | 1,2Kg         |
| Degré de protection | IP20          |

### Caractéristiques électriques

Driver électronique DALI intégré dans le rail d'alimentation.

|                           |                                                                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puissance installée       | 41,4W                                                                                                            |
| Alimentation              | 220-240Vac 50/60Hz                                                                                               |
| Classe d'isolation        | CLASSE 2                                                                                                         |
| Type de driver / Contrôle | DALI                                                                                                             |
| Driver inclus             | OUI                                                                                                              |
| SAFE FLICKER              | PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger |
| Température ambiante      | 0°C / +25°C                                                                                                      |

### Installation

Montage sur rail électrifié. Des accessoires optiques à installer au moyen d'un anneau de support sont disponibles.

### Garantie

5 années.

### Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée, tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Accessoires


## Cut-off



| CODE   | Ø    |
|--------|------|
| 1T3142 | 80mm |

Cut-off Tube.  
Permet de focaliser l'émission en éliminant le fall-off du faisceau lumineux.


## Pare-soleil



| CODE | Ø     |
|------|-------|
| A025 | 118mm |

Volets orientables antiéblouissement en acier noir.

## Optique



| CODE    | OPTIQUE  | Ø    |
|---------|----------|------|
| A057SPR | SP 14°   | 80mm |
| A057MFR | FL 25°   | 80mm |
| A057MWR | MWFL 45° | 80mm |

Réflecteurs interchangeables en aluminium anodisé spéculaire.  
Faisceaux disponibles : Spot, Flood et Medium Wide Flood.