PROYECTORES DE CARRIL


# Label 6



**Código**
## 1T9096EL90


| TEMPERATURA DE COLOR | DISTRIBUCIÓN LUMINOSA | OUTPUT |
|---|---|---|
| 3000K<br>90 | MWFL<br>41° | 22,5W<br>1987lm |

| ALIMENTACIÓN CONTROL | COLOR |
|---|---|
| 220-240Vac<br>ON-OFF | |

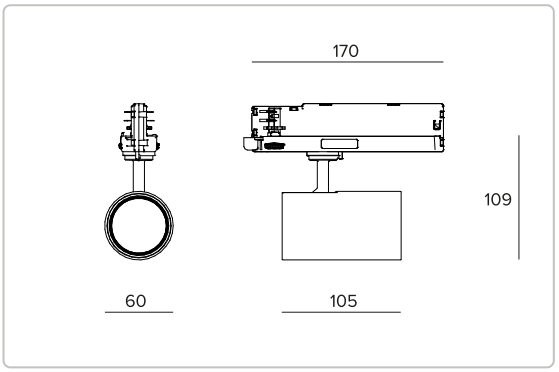


**Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.**

0,48 IP20 CE




| 3000K | | H(m) | D(m) | Emax(lx) |
|---|---|---|---|---|
| Ra90 | | | 41° | |
| Fixture Power | 23W | 1 | 0.75 | 4019 |
| Source Flux | 2470lm | 2 | 1.50 | 1005 |
| Fixture Flux | 1987lm | 3 | 2.24 | 447 |
| Efficacy | 88lm/W | 4 | 2.99 | 251 |
| Imax | 4102cd | 5 | 3.74 | 161 |

## Datos técnicos

### Concept

Proyector profesional orientable de LED.

### Lámpara

| | |
|---|---|
| LED Chip on Board de alta eficiencia Ra90. 2700K-3500K bajo petición. | |
| Clase de eficiencia energética | D |
| Potencia nominal | 20W |
| Flujo nominal | 2470lm |
| Índice de reproducción cromática | 90 |
| Rf | 92 |
| Rg | 101 |
| CCT nominal | 3000K |
| SDCM | 1,5 |
| Duración útil (L80/B10) | 72000h tq +25°C |
| Duración útil (L90/B10) | 72000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

## Datos técnicos

### Características luminotécnicas

MWFL - óptica de precisión con anillo cut off negro de silicona. Versión con lente de PMMA transparente.

| | |
|---|---|
| Óptica | MWFL |
| Apertura del haz de luz | MWFL |
| Eficiencia óptica | 80,44% |
| Flujo luminaria | 1987lm |
| Rendimiento luminoso | 88lm/W |
| Seguridad fotobiológica | Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo) |

### Características mecánicas

Cuerpo de presofusión de aluminio pintado. Posibilidad de orientación del cuerpo óptico de 0° a 90° en plano vertical y de 355° en plano horizontal, con posibilidad de bloqueo mecánico de la orientación sobre el plano horizontal (bloqueo de la orientación por fricción en plano vertical).

| | |
|---|---|
| Color y acabado | Negro profundo |
| Dimensiones | ØxH 59x105mm |
| Peso | 0,48Kg |
| Grado de protección | IP20 |

### Características eléctricas

Alimentación electrónica ON-OFF para carril.

| | |
|---|---|
| Potencia luminaria | 22,5W |
| Alimentación | 220-240Vac 50/60Hz |
| Clase de aislamiento | CLASE 2 |
| Tipo driver / Control | ON-OFF |
| Driver incluido | SÍ |
| Temperatura ambiente | 0°C / +25°C |

### Notas

Brazo y adaptador de color a juego con el cuerpo del proyector.

### Normativa y Certificaciones

CE

### Garantía

5 años.

### Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

## Accesorios

### Filtro



| CÓDIGO | Ø |
|---|---|
| 1T4721 | 50mm |

Filtro holográfico de PMMA con efecto hoja de luz. Permite presentar el haz de forma oval; combinado con ópticas spot y flood el efecto aparece más marcado.

### Rejilla



| CÓDIGO | Ø |
|---|---|
| 1T4322 | 50mm |

Rejilla antideslumbramiento.
Estructura nido de abeja de metal pintado negro.
Equipado con filtro holográfico difusor.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.