


SISTEMAS DE ILUMINACIÓN


Oz Módulo luminoso - Individual orientable - 25x25mm

Código  
1T7553

| TEMPERATURA DE COLOR | DISTRIBUCIÓN LUMINOSA                                                             | OUTPUT        |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 4000K<br>90          | MWFL<br>41°                                                                       | 2,8W<br>153lm |
| ALIMENTACIÓN CONTROL | COLOR                                                                             |               |
| 48Vdc                |  |               |

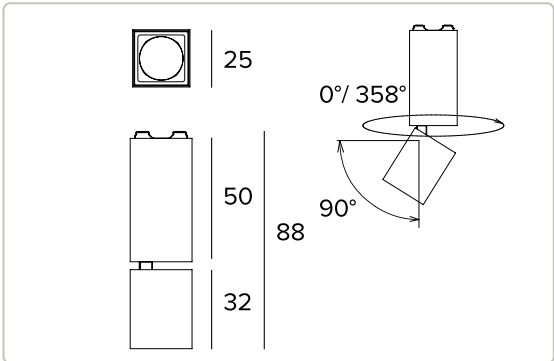

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.

|  | 4000K         | H(m)                         | D(m)             | E <sub>max</sub> (lx) |     |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|------------------|-----------------------|-----|------|
|                                                                                      | Ra90          |                              | 41°              |                       |     |      |
|                                                                                      | Fixture Power | 3W                           | 1                | 0.75                  | 276 |      |
|                                                                                      | Source Flux   | 212lm                        | 2                | 1.50                  | 69  |      |
|                                                                                      | Fixture Flux  | 153lm                        | 3                | 2.26                  | 31  |      |
|                                                                                      | Efficacy      | 55lm/W                       | 4                | 3.01                  | 17  |      |
|                                                                                      | TS1124        | I <sub>max</sub> =1300cd/klm | I <sub>max</sub> | 276cd                 | 5   | 3.76 |

Datos técnicos

Concept

Módulo luminoso magnético de LED, alimentado con bajísima tensión, orientable.

Lámpara

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| LED emitter de alto rendimiento Ra90. |                  |
| Clase de eficiencia energética        | F                |
| Potencia nominal                      | 2,1W             |
| Flujo nominal                         | 212lm            |
| Índice de reproducción cromática      | 90               |
| Rf                                    | 90,9             |
| Rg                                    | 101,1            |
| CCT nominal                           | 4000K            |
| SDCM                                  | 2                |
| Duración útil (L80/B10)               | 100000h tq +25°C |
| Duración útil (L90/B10)               | 72000h tq +25°C  |

TARGETTI

CCIAA Firenze  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

Grupo óptico medium wide flood con lente de acrílico y rejilla de policarbonato negro. La luminaria es apta para la instalación en ambientes de trabajo UGR<19 (EN12464-1).

|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Óptica                  | MWFL                                          |
| Apertura del haz de luz | MWFL                                          |
| Eficiencia óptica       | 72,2%                                         |
| Flujo luminaria         | 153lm                                         |
| Rendimiento luminoso    | 55lm/W                                        |
| Seguridad fotobiológica | Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo) |

Características mecánicas

Cuerpo de aluminio fundido a presión barnizado en negro. Luminaria orientable, 25x25mm. Inclclinabilidad de la unidad óptica de 0° a +90° en el plano vertical y de 358° en el plano horizontal.

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Color y acabado     | Negro profundo      |
| Dimensiones         | AxBxH 25x25x86mm    |
| Peso                | 0,061Kg             |
| Versión             | Orientable - ON-OFF |
| Grado de protección | IP20                |

Características eléctricas

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Potencia luminaria   | 2,8W        |
| Alimentación         | 48Vdc       |
| Clase de aislamiento | CLASE 3     |
| Temperatura ambiente | 0°C / +25°C |

Instalación

Sistema de anclaje mecánico y eléctrico extremadamente rápido, versátil y sencillo mediante imanes que, en todas las versiones, tienen la función de soportar la luminaria en el Power Track y de transportar la corriente hasta el interior del producto.

Notas

Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

Garantía

5 años.

Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.