PROJECTEURS


# Dart Small Driver distant



**Code**
**1E3916**

| TEMPÉRATURE DE COULEUR | DISTRIBUTION LUMINEUSE | OUTPUT |
|---|---|---|
| 3000K<br>80 | SP<br>17° | 15W<br>1347lm |

| ALIMENTATION CONTRÔLE | COULEUR |
|---|---|
| 400mA | |

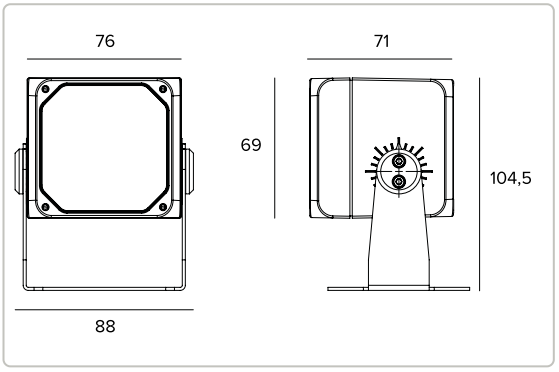


**Les données sur le dessin sont exprimées en mm.**

0,72 | IP66 | IK10 | 1,5M | CE




| 3000K | | H(m) | D(m) | Emax(lx) |
|---|---|---|---|---|
| Ra80 | | | 17° | |
| Fixture Power | 15W | 1 | 0.30 | 11214 |
| Source Flux | 1913lm | 2 | 0.61 | 2804 |
| Fixture Flux | 1347lm | 3 | 0.91 | 1246 |
| Efficacy | 90lm/W | 4 | 1.21 | 701 |
| Imax | 11214cd | 5 | 1.52 | 449 |

## Données techniques

### Concept

Projecteur professionnel LED orientable .

### Source

LED Chip on Board haute efficacité Ra80.

| | |
|---|---|
| La classe d'efficacité énergétique du produit | C |
| Puissance nominale | 15W |
| Flux nominal | 1913lm |
| Indice de rendu des couleurs | 80 |
| Rf | 84 |
| Rg | 97 |
| CCT nominale | 3000K |
| SDCM | 2 |
| Durée utile (L80/B10) | 56000h tq +25°C |
| Durée utile (L90/B10) | 56000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

### Caractéristiques de l'éclairage

Équipé de verres en méthacrylate.

| | |
|---|---|
| Optique | SP |
| Ouverture du faisceau | SP |
| Rendement optique | 70,42% |
| Flux appareil | 1347lm |
| Efficacité lumineuse | 90lm/W |
| Sécurité photobiologique | Conforme au groupe RG1 (Risque faible) |

### Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium moulé sous pression anodisé et peint et bride de fixation en acier inox peint. Rotation de ± 20 ° sur le plan horizontal et de 0-180° sur le plan vertical.

| | |
|---|---|
| Couleur et finition | Ferrite |
| Dimensions | AxBxH 76x69x71mm |
| Poids | 0,72Kg |
| Degré de protection | IP66 |
| Résistance mécanique | IK10 |

### Caractéristiques èlectriques

Version avec alimentation accessoire disponible avec kit de driver électronique ON-OFF, dimmable DALI et 1-10V. Précâblé avec 1,5 m de câble H07RN-F.

| | |
|---|---|
| Puissance installée | 15W |
| Alimentation | 400mA |
| Classe d'isolation | CLASSE 3 |
| Driver inclus | NON |
| Température ambiante | -25°C / +35°C |

### Installation

Bride de fixation avec réglage du pointage.

### Notes

Système de contrôle Casambi disponible avec accessoire (seulement avec driver DALI). Il adopte la solution technique "Waterblock Smart" qui prévoit le revêtement en résine des câbles de branchement, ce qui limite le risque de remontée de l'humidité vers le driver ou l'appareil. Le produit peut, à la demande, est soumis au traitement de cataphorèse. Version 110-277Vac disponible à la demande. Les valeurs relatives à la puissance de l'appareil ne tiennent pas compte de l'absorption du driver accessoire. Cette valeur dépend du choix du driver. Mise en service du système de contrôle par APP gratuit ; l'intervention d'un technicien spécialisé peut faire l'objet d'un devis sur demande.

### Normes et Certifications

CE

### Garantie

5 années.

## Données techniques

## Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy


Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.


## Codes relatifs

### Alimentation





| CODE | IP | SORTIE EN COURANT | ALIMENTATION | PUISSANCE | LXHXP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1T4215EL | IP20 | 400mA | 220-240Vac | 18W | 146x22x43mm |
| 1E3033EL | IP68 | 400mA | 220-240Vac<br>110-127Vac | 20W<br>15W | 115x26x53mm |

Alimentation électronique ON-OFF.




| CODE | IP | SORTIE EN COURANT | ALIMENTATION | PUISSANCE | LXHXP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1T4215D | IP20 | 400mA | 220-240Vac<br>110-127Vac | 20W<br>15W | 111x22x52mm |
| 1E3033D | IP68 | 400mA | 110-240Vac | 20W | 135x31x80mm |

Alimentation 1-10V.




| CODE | IP | SORTIE EN COURANT | ALIMENTATION | PUISSANCE | LXHXP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1T4215DA | IP20 | 400mA | 220-240Vac | 20W | 146x30x44mm |
| 1E3033DA | IP68 | 400mA | 220-240Vac<br>110-127Vac | 20W<br>15W | 115x26x53mm |

Alimentation DALI.

## Accessoires

### Filtre



| CODE | Ø |
|---|---|
| 1E3012 | 53mm |

Filtre lame de lumière.
Filtre holographique en PMMA effet lame de lumière.
À compléter avec un anneau porte-filtres.


### Grille



| CODE | COULEUR |
|---|---|
| 1E3014 | ◐ |

Grille anti-éblouissement.
Il est possible d'enlever la croix centrale pour obtenir deux niveaux différents de contrôle de l'éblouissement.
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.

### Écran



| CODE | COULEUR |
|---|---|
| 1E3013 | ● |

Écran asymétrique.
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Système de fixation



| CODE | COULEUR |
|---|---|
| 1E3015 | |

Plaque pour la rotation de l'appareil.
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.



| CODE | COULEUR | ØXH |
|---|---|---|
| 1E3016 | | 70x182mm |

Piquet de sol.
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.

## Anneau porte-accessoires



| CODE | COULEUR | L |
|---|---|---|
| 1E3011 | | 66mm |

Anneau porte-filtres.
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.

## Connecteur



| CODE |
|---|
| 1E2493 |

Boitier de connexion linéaire IP68.
4 pôles, de section max 2,5mm².
Diamètre du câble de 7 à 12mm.

## Systèmes de contrôle



| CODE |
|---|
| 1E3048 |

Unité de commande sans fil IP67 avec interface DALI.
Il génère un bus DALI2 local, permettant une connexion directe à un driver LED à interface DALI.
Le module peut être utilisé uniquement dans un système fermé et ne peut être connecté à un réseau DALI déjà existant.
Le module est contrôlé sans fil à travers l'application Casambi pour smartphone et tablette via la technologie Bluetooth 5.0.
Les appareils créent automatiquement un réseau maillé sans fil adaptatif, robuste et fiable, permettant une gestion simple et efficace d'un grand nombre d'appareils.
L'unité de contrôle est préréglée sur le profil DALI 1CH, ce qui permet à l'appareil de contrôler un seul Driver DALI avec des commandes broadcast.
En plus du DALI broadcast, d'autres modes de fonctionnement sont disponibles, tels que :

- Bouton poussoir (normalement ouvert)
- Unité de contrôle 0/1-10V
- Unité de commande DALI Tunable White DT8
- Détecteur de présence

S'il est différent du mode prédéfini, le profil de fonctionnement souhaité doit être défini directement par l'utilisateur avant de coupler la centrale au réseau Casambi.
LxHxP=108x28x65mm.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.



**CODE**

**1E4369**

IP67 Extender pour le contrôle sans fil du driver LED avec interface de gradation DALI basée sur la technologie Casambi.
Il dispose d'une sortie DALI2 avec la capacité de contrôler jusqu'à 40 luminaires.
Avec l'ajout d'une autre alimentation externe BUS DALI, il est possible de contrôler jusqu'à 64 appareils.
IP67 Extender est préréglé sur le profil DALI broadcast, ce qui signifie que tous les luminaires qui y sont connectés sont dimmables au même niveau.
En plus de la diffusion DALI broadcast d'autres modes de fonctionnement sont disponibles, tels que :

- EXTENDER DALI 8CH
- EXTENDER DALI Tunable White
- EXTENDER DALI 4CH
- EXTENDER DALI DT8 Tunable White

S'il est différent du mode prédéfini, le profil de fonctionnement souhaité doit être défini directement par l'utilisateur avant de coupler le répéteur au réseau Casambi.
LxHxP=148x40x150mm.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.