APPARECCHI A PARETE


# CCTEvo Tube 140 Parete - Diretta



**Codice**
## 1T9747EL

| TONALITÀ LUCE | DISTRIBUZIONE LUCE | OUTPUT |
|---|---|---|
| 4000K<br>90 | VWFL<br>75° | 13,1W<br>995lm |

| ALIMENTAZIONE CONTROLLO | COLORE |
|---|---|
| 230Vac 50Hz<br>ON-OFF | |

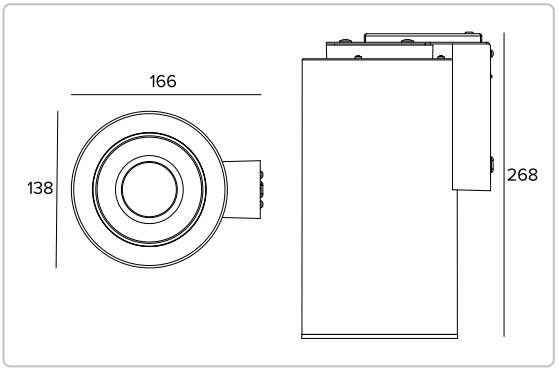


**Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.**







| 4000K | | H(m) | D(m) | Emax(lx) |
|---|---|---|---|---|
| Ra90 | | | 75° | |
| Fixture Power | 13W | 1 | 1.52 | 779 |
| Source Flux | 1836lm | 2 | 3.04 | 195 |
| Fixture Flux | 995lm | 3 | 4.57 | 87 |
| Efficacy | 76lm/W | 4 | 6.09 | 49 |
| Imax | 779cd | 5 | 7.61 | 31 |

## Dati Tecnici

### Concept

Apparecchio a parete per sorgenti LED ad emissione diretta.

### Sorgente

LED Chip on Board alta efficienza Ra90. Ra80 su richiesta.

| | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica | D |
| Potenza nominale | 11,6W |
| Flusso nominale | 1836lm |
| Indice resa cromatica | 90 |
| Rf | 90 |
| Rg | 98 |
| CCT nominale | 4000K |
| Durata utile (L80/B10) | 72000h tq +25°C |
| Durata utile (L90/B10) | 72000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Dati Tecnici

### Caratteristiche illuminotecniche

Anello cut-off di rifinitura in materiale termoplastico. Ottica composta da riflettore termoplastico con finitura grigio metallizzato, schermo di chiusura in vetro sabbiato temperato, recuperatore interno in termoplastico bianco ad elevata riflettanza.

| | |
|---|---|
| Emissione | Diretta |
| Ottica | VWFL |
| Apertura di fascio | VWFL |
| Rendimento ottico | 54,18% |
| Flusso apparecchio | 995lm |
| Efficienza luminosa | 76lm/W |
| Sicurezza fotobiologica | Conforme al gruppo di rischio basso RG1 |

### Caratteristiche meccaniche

Corpo in alluminio verniciato. Struttura interna in acciaio zincato e dissipatore passivo in pressofusione di alluminio con trattamento protettivo di cataforesi.

| | |
|---|---|
| Colore e finitura | Nero profondo |
| Dimensioni | ØxH 137x268mm |
| Peso | 1,45Kg |
| Grado di protezione | IP20 |

### Caratteristiche elettriche

Driver integrato nel corpo dell'apparecchio, nella versione elettronica ON-OFF. Apparecchio conforme EN 60598-2-22 per alimentazione da un sistema di emergenza centralizzato CPSS (Central Power Supply System, comunemente chiamato soccorritore), non incorporato nell'apparecchio - escluso aree ad alto rischio. La potenza e il flusso di default sono pari al 100% in AC e al 100% in DC.

| | |
|---|---|
| Potenza apparecchio | 13,1W |
| Alimentazione | 230Vac 50Hz |
| Classe di isolamento | CLASSE 1 |
| Tipo driver / Controllo | ON-OFF |
| Driver incluso | SI |
| SAFE FLICKER | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura |
| Temperatura ambiente | 0°C / +25°C |

### Installazione

Kit con piastra di fissaggio per l'installazione a parete già incluso nel prodotto.

### Normativa e Certificazioni

CE

### Garanzia

5 anni.

### Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.