


BOLARDOS

# Lucera Bolardos

Código  
E007NF835DAFE

| TEMPERATURA DE COLOR | DISTRIBUCIÓN LUMINOSA | OUTPUT      |
|----------------------|-----------------------|-------------|
| 3500K<br>80          | FL<br>28°             | 8W<br>698lm |
| ALIMENTACIÓN CONTROL | COLOR                 |             |
| 120-240Vac<br>DALI   |                       |             |

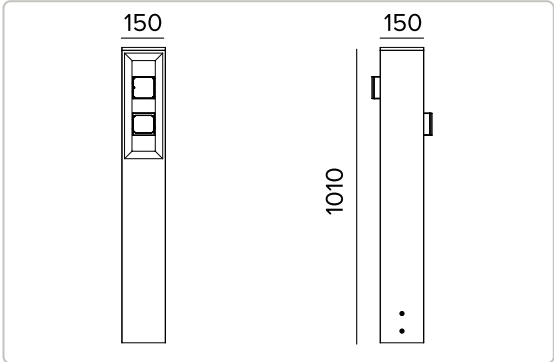

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



## Datos técnicos

## Concept

Bolardo con proyectores profesionales orientables de LED.

## Lámpara

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| LED Chip on Board Ra80.          |                 |
| Clase de eficiencia energética   | E               |
| Potencia nominal                 | 2x7,1W          |
| Flujo nominal                    | 2x1015lm        |
| Índice de reproducción cromática | 80              |
| R <sub>f</sub>                   | 83              |
| R <sub>g</sub>                   | 95              |
| CCT nominal                      | 3500K           |
| Duración útil (L80/B10)          | 52000h tq +25°C |
| Duración útil (L90/B10)          | 52000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Firenze  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy  
  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

Sistema óptico compuesto por lente de PMMA transparente y vidrio frontal extra claro templado con serigrafía negra. Apertura del haz: FL 28°.

|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Óptica                  | FL                                            |
| Apertura del haz de luz | FL                                            |
| Eficiencia óptica       | 68,78%                                        |
| Flujo luminaria         | 2x698lm                                       |
| Rendimiento luminoso    | 87lm/W                                        |
| Seguridad fotobiológica | Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo) |

Características mecánicas

Bolardo de aluminio extruido y acabado ferrite con doble capa de pintura. Unidades luminosas de aluminio presofundido. Orientabilidad de los cuerpos ópticos de 325° en el plano vertical con una inclinación de +/-20° en el plano horizontal. Es posible deslizar las luminarias dentro del bolardo de lado a lado en el eje horizontal. Bloqueo de orientación con llave hexagonal.

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Color y acabado      | Ferrite              |
| Dimensiones          | AxBxH 150x150x1010mm |
| Peso                 | 13Kg                 |
| Versión              | 2X                   |
| Grado de protección  | IP66                 |
| Resistencia mecánica | IK09                 |

Características eléctricas

Alimentación integrada en la versión DALI.

|                       |                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potencia luminaria    | 2x8W                                                                                          |
| Alimentación          | 120-240Vac 50/60Hz                                                                            |
| Clase de aislamiento  | CLASE 1                                                                                       |
| Tipo driver / Control | DALI                                                                                          |
| Driver incluido       | SÍ                                                                                            |
| SAFE FLICKER          | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura |
| Temperatura ambiente  | -25°C / +35°C                                                                                 |

Instalación

Disponible en versión de 1 metro de altura. A completar con un sistema de anclaje de acero inoxidable, disponible en la versión doble con placa retráctil o en la superficie para la instalación con tacos. Ambos sistemas pueden combinarse con soportes adicionales para la instalación en hormigón.

Notas

Adopta la solución técnica "Waterblock Plus" que prevé el resinado de los cables de conexión y del driver integrado limitando al máximo el riesgo de que la humedad llegue hasta la luminaria. Bajo petición es posible someter el producto a tratamiento de cataforesis. Disponible bajo petición la versión 110-277Vac. Las fotometrías se refieren al proyector individual.

Garantía

5 años.


Códigos para completar

Sistema de fijación



| CÓDIGO  | COLOR                                                                             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| A012AFE |  |


Placa de fijación empotrada.  
Acero inoxidable pintado en polvo.



| CÓDIGO  | COLOR                                                                             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| A012CFE |  |

Placa de fijación con brida.  
Acero inoxidable pintado en polvo.

Accesorios



| CÓDIGO |
|--------|
| A012B  |

Soportes de placa de fijación de acero inoxidable.

Pantalla



| CÓDIGO  | COLOR                                                                               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A011AFE |  |

Pantalla simétrica.  
Acero inoxidable pintado en polvo.

Rejilla



| CÓDIGO  | COLOR                                                                               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A011BFE |  |

Rejilla antideslumbramiento.  
Acero inoxidable pintado en polvo.


Pantalla



| CÓDIGO  | COLOR                                                                               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A011CFE |  |

Pantalla asimétrica.  
Acero inoxidable pintado en polvo.

Anillo porta accesorios



| CÓDIGO  | COLOR                                                                               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A011DFE |  |

Anillo porta filtros.  
Aluminio pintado en polvo.

CCIAA Florencia  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

## Accesorios

## Filtro



### CÓDIGO

**A011E**

Filtro hoja de luz.

Se completa con anillo porta filtros.