

## PROJECTEURS SUR RAIL


# Ray 115 Zoom PRECISION

Code

**T034ZMP940CAPW**

| TEMPÉRATURE<br>DE COULEUR | DISTRIBUTION<br>LUMINEUSE | OUTPUT              |
|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| 4000K<br>90               | Zoom Precision<br>11°-31° | 28,5W<br>557-1259lm |

| ALIMENTATION<br>CONTRÔLE | COULEUR                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 220-240Vac<br>CASAMBI    |  |

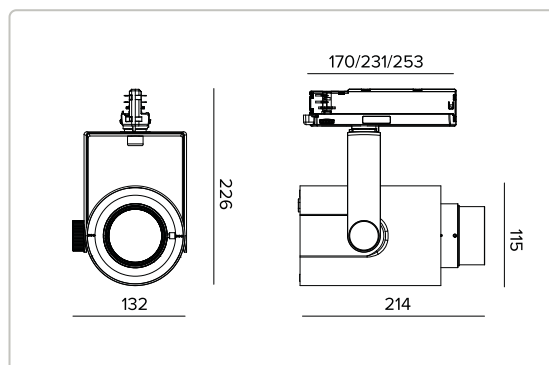

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.

Les valeurs photométriques de l'appareil  
sont disponibles dans les pages suivantes

## Données techniques

### Concept

Projecteur professionnel orientable à LED avec l'ouverture de faisceau variable.

### Source

LED Chip on Board haute efficacité Ra90. Ra97 à la demande.

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| La classe d'efficacité énergétique du produit | D               |
| Puissance nominale                            | 25W             |
| Flux nominal                                  | 3409lm          |
| Indice de rendu des couleurs                  | 90              |
| Rf                                            | 90              |
| Rg                                            | 98              |
| CCT nominale                                  | 4000K           |
| Durée utile (L80/B10)                         | 72000h tq +25°C |
| Durée utile (L90/B10)                         | 72000h tq +25°C |

**TARGETTI**

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée, tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

### Caractéristiques de l'éclairage

ZOOM PRECISION : système de type classique avec objectif à distance variable de la source. Structure en aluminium anodisé noir satiné. Lentille convexe en verre optique, réflecteur en aluminium anodisé hautement réfléchissant, filtre holographique diffuseur.

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Optique                  | Zoom Precision                         |
| Ouverture du faisceau    | SP-FL                                  |
| Rendement optique        | Voir les photométries                  |
| Flux appareil            | Voir les photométries                  |
| Efficacité lumineuse     | Voir les photométries                  |
| Sécurité photobiologique | Conforme au groupe RG1 (Risque faible) |

### Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium moulé sous pression peint. Anneau frontal en polycarbonate peint en noir. Corps de l'appareil inclinable de 0° à -90° et orientable à +/359°. Blocage mécanique de l'inclinaison et blocage à friction de l'orientation. Le barycentre reste toujours dans l'axe du rail, indépendamment de son orientation.

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Couleur et finition | Blanc platre  |
| Dimensions          | ØxH 115x214mm |
| Poids               | 1,2Kg         |
| Degré de protection | IP20          |

### Caractéristiques électriques

Driver électronique CASAMBI intégré dans le rail d'alimentation.

|                           |                                                                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puissance installée       | 28,5W                                                                                                            |
| Alimentation              | 220-240Vac 50/60Hz                                                                                               |
| Classe d'isolation        | CLASSE 2                                                                                                         |
| Type de driver / Contrôle | CASAMBI                                                                                                          |
| Driver inclus             | OUI                                                                                                              |
| SAFE FLICKER              | PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger |
| Température ambiante      | 0°C / +25°C                                                                                                      |

### Installation

Montage sur rail électrifié.

### Notes

Mise en service du système de contrôle par APP gratuit ; l'intervention d'un technicien spécialisé peut faire l'objet d'un devis sur demande.

### Garantie

5 années.

### Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Photométries

|    |                      |        |
|----|----------------------|--------|
| SP | Flux appareil        | 557lm  |
|    | Efficacité lumineuse | 20lm/W |
|    | Rendement optique    | 16,34% |



|    |                      |        |
|----|----------------------|--------|
| FL | Flux appareil        | 1259lm |
|    | Efficacité lumineuse | 44lm/W |
|    | Rendement optique    | 36,94% |

