LUMINARIAS EMPOTRADAS DE TECHO


# CCTEvo Extraíble 162



**Código**
## 1T9102EL


| TEMPERATURA DE COLOR | DISTRIBUCIÓN LUMINOSA | OUTPUT |
|---|---|---|
| 2700K<br>90 | FL<br>27° | 54,9W<br>4373lm |

| ALIMENTACIÓN CONTROL | COLOR |
|---|---|
| 220-240Vac<br>ON-OFF | |

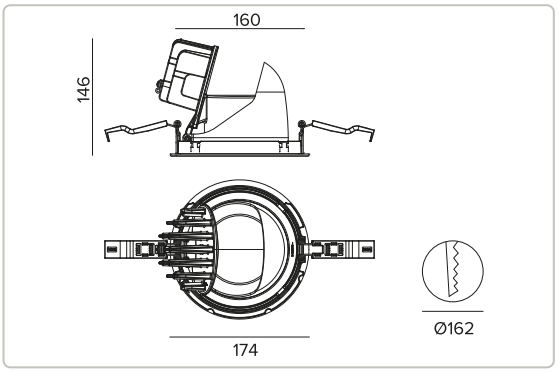


**Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.**




| 2700K | | H(m) | D(m) | Emax(lx) |
|---|---|---|---|---|
| Ra90 | | | 27° | |
| Fixture Power | 55W | 1 | 0.47 | 15902 |
| Source Flux | 6152lm | 2 | 0.94 | 3976 |
| Fixture Flux | 4373lm | 3 | 1.42 | 1767 |
| Efficacy | 80lm/W | 4 | 1.89 | 994 |
| Imax | 15902cd | 5 | 2.36 | 636 |

## Datos técnicos

### Concept

Proyector extraíble orientable empotrable de LED.

### Lámpara

LED Chip on Board de alta eficiencia Ra90. Ra80 bajo petición.

| | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética | E |
| Potencia nominal | 50W |
| Flujo nominal | 6152lm |
| Índice de reproducción cromática | 90 |
| Rf | 92 |
| Rg | 99 |
| CCT nominal | 2700K |
| Duración útil (L80/B10) | 72000h tq +25°C |
| Duración útil (L90/B10) | 72000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

## Datos técnicos

### Características luminotécnicas

FL - óptica de precisión con anillo cut off negro de silicona. Reflector de facetas convexas de aluminio anodizado especular y filtro holográfico difusor. UGR<19 (EN 12464-1).

| | |
|---|---|
| Óptica | FL |
| Apertura del haz de luz | FL (27°) |
| Eficiencia óptica | 71,09% |
| Flujo luminaria | 4373lm |
| Rendimiento luminoso | 80lm/W |
| Seguridad fotobiológica | Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo) |

### Características mecánicas

Cuerpo y disipador de presofusión de aluminio pintado de color blanco. Sistema de rotación por fricción en bisagra con posibilidad de orientación del producto en plano vertical de -25°/+75° y de 355° en plano horizontal con sistema de orientación manual. Versión trim con anillo integrado blanco.

| | |
|---|---|
| Color y acabado | Blanco yeso |
| Dimensiones | ØxH 174x146mm |
| Peso | 1,15Kg |
| Grado de protección | IP20 |

### Características eléctricas

| | |
|---|---|
| Driver electrónico ON-OFF integrado. | |
| Potencia luminaria | 54,9W |
| Alimentación | 220-240Vac 50/60Hz |
| Clase de aislamiento | CLASE 2 |
| Tipo driver / Control | ON-OFF |
| Driver incluido | SÍ |
| SAFE FLICKER | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura |
| Temperatura ambiente | 0°C / +25°C |

### Instalación

Sistema de enganche ultra rápido sin necesidad de herramientas para instalaciones en contratechos de 0,5 a 30mm de espesor.

### Notas

Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

### Normativa y Certificaciones

CE

### Garantía

5 años.

### Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.



En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

## Accesorios

### Rejilla



| CÓDIGO | Ø |
|---|---|
| 1T1711 | 70mm |

Rejilla antideslumbramiento.
Estructura nido de abeja de metal pintado negro.

A completar con anillo porta accesorios A079.

### Cut-off



| CÓDIGO | Ø |
|---|---|
| 1T3142 | 80mm |

Cut-off Tube.
Permite enfocar la emisión eliminando el fall-off del haz de luminoso.

No se puede usar con la versión de 48W (potencia nominal) - 55W (potencia luminaria).

### Pantalla



| CÓDIGO | COLOR |
|---|---|
| A079 | ● |

Anillo porta accesorios de policarbonato negro.

### Sistema de fijación



| CÓDIGO | L |
|---|---|
| 1T9606 | 2500mm |

Cable de seguridad anticaída para asegurar el cuerpo de la luminaria a la estructura edilicia.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.