
WANDANBAULEUCHTEN


Hall

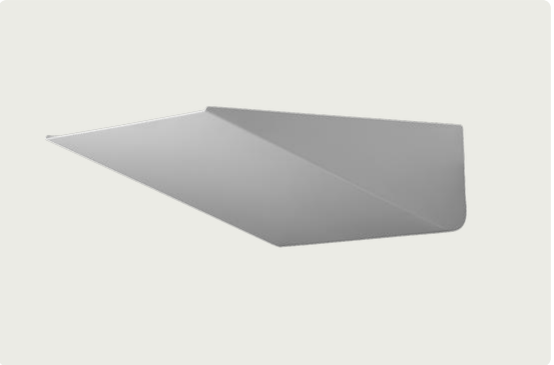

Art.-Nr.
1T4499CA


LICHTFARBE	LICHTVERTEILUNG	OUTPUT
3000K 80	Asymmetrisch	40W 4235lm

BETRIEBSGERÄT STEUERUNG	FARBE
220-240Vac CASAMBI	

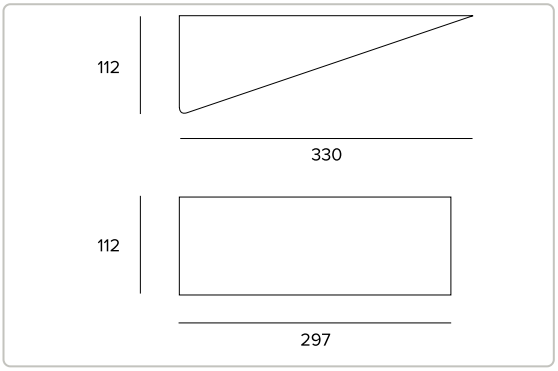

Alle Daten auf der Maßzeichnung sind in mm angegeben.





3000K		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
Ra80			121°	89°	
Fixture Power	40W	1	3.52	4.23	1588
Source Flux	4908lm	2	7.04	8.47	397
Fixture Flux	4235lm	3	10.56	12.70	176
Efficacy	106lm/W	4	14.08	16.93	99
Imax	2388cd	5	17.60	21.17	64

Technische Daten

Konzept

Wandleuchte mit indirekter Lichtemission für LED-Leuchtmittel.

Lichtquelle

LED-Streifenplatinen Low Power High Efficiency Ra80.	
Die Energieeffizienzklasse des Produkts	D
Nennleistung	36W
Nenn-Lichtstrom	4908lm
Farbwiedergabeindex	80
Rf	82,9
Rg	97
Ähnliche Farbtemperatur	3000K
SDCM	2
Lebensdauer (L80/B10)	100000h tq +25°C
Lebensdauer (L90/B10)	59000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Daten

Beleuchtungstechnische Merkmale

Reflektor aus hochreflektierendem eloxiertem Aluminium.

Abstrahlung	Indirekt
Optik	Asymmetrisch
Optische Effizienz	86,28%
Leuchten-Lichtstrom	4235lm
Lichtausbeute	106lm/W
Fotobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko)

Mechanische Merkmale

Gehäuse aus lackiertem Metall. Schützende Diffusorabdeckung.

Farbe und Oberfläche	Florentinweiß
Abmessungen	AxBxH 297x330x110mm
Gewicht	3,6Kg
Schutzart	IP20

Elektrische Merkmale

LOF-Version mit integriertem Casambi-Steuersystem. Leuchten gemäß EN 60598-2-22 für die Stromversorgung über ein zentrales Notstromsystem CPSS (Central Power Supply System); Bereiche mit hohem Risiko ausgeschlossen. Die voreingestellte Leistungsaufnahme und der voreingestellte Lichtstrom betragen 100% an AC und 100% an DC.

Leistungsaufnahme der Leuchte	40W
Betriebsgerät	220-240Vac 50/60Hz
Schutzklasse	SCHUTZKLASSE 1
Treiberart / Steuerung	CASAMBI
einschließlich Treiber	JA
SAFE FLICKER	PstLM=<1 und SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 und IEC TR 63158), um ein angenehmeres und sicheres Licht zu garantieren
Umgebungstemperaturen	0°C / +25°C

Hinweise

Design Daniel Bernard. Inbetriebnahme des Steuerungssystems über eine kostenlose APP; der Einsatz eines spezialisierten Technikers kann auf Anfrage angeboten werden.

Rechtsvorschriften und Zertifizierungen

CE

Garantie

5 Jahre.

Hinweise

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.