

APPARECCHI A SOSPENSIONE

APPARECCHI A PARETE



# Omega Sospensione - L. 2112mm

Codice  
1T7268EL


| TONALITÀ LUCE | DISTRIBUZIONE LUCE | OUTPUT        |
|---------------|--------------------|---------------|
| 3000K<br>90   | Opal               | 40W<br>2998lm |

ALIMENTAZIONE  
CONTROLLO

220-240Vac  
ON-OFF

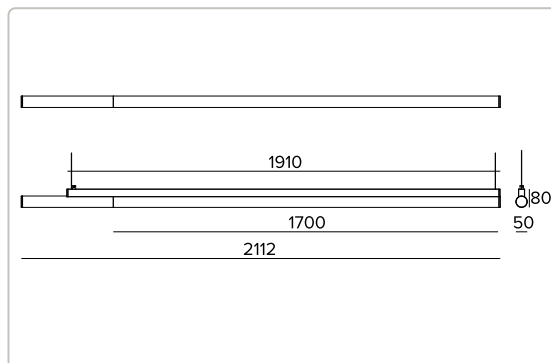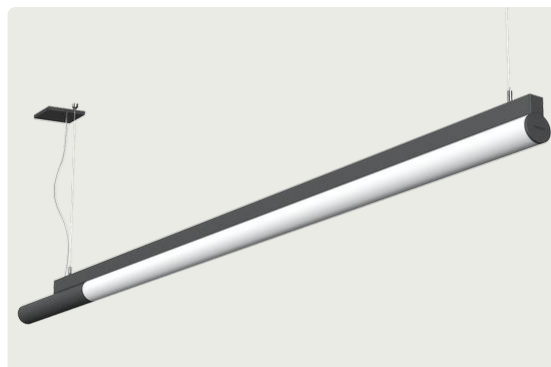

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.

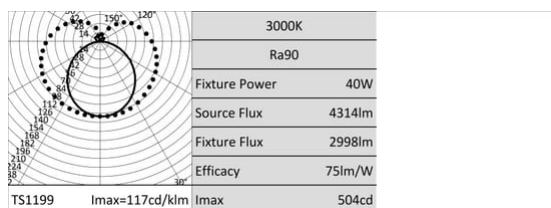

## Dati Tecnici

## Concept

Apparecchio lineare a LED stand alone per installazione a sospensione.

## Sorgente

LED Engine costituito da schede lineari Ra90.

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Classe di efficienza energetica | E                |
| Potenza nominale                | 36W              |
| Flusso nominale                 | 4314lm           |
| Indice resa cromatica           | 90               |
| Rf                              | 91,4             |
| Rg                              | 100,8            |
| CCT nominale                    | 3000K            |
| SDCM                            | 3                |
| Durata utile (L80/B10)          | 100000h tq +25°C |
| Durata utile (L90/B10)          | 59000h tq +25°C  |

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Dati Tecnici

### Caratteristiche illuminotecniche

Gruppo ottico composto da diffusore in policarbonato opalino. Disponibile in versione con emissione diretta.

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Ottica                  | Opal                                    |
| Rendimento ottico       | 69,5%                                   |
| Flusso apparecchio      | 2998lm                                  |
| Efficienza luminosa     | 75lm/W                                  |
| Sicurezza fotobiologica | Conforme al gruppo di rischio basso RG1 |

### Caratteristiche meccaniche

Corpo in alluminio estruso verniciato, gruppo ottico e terminale in alluminio verniciato. Schermo in policarbonato opalino.

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Colore e finitura   | Ferrite            |
| Dimensioni          | AxBxH 2112x50x80mm |
| Peso                | 2,87Kg             |
| Versione            | Sospensione        |
| Grado di protezione | IP20               |

### Caratteristiche elettriche

Alimentazione elettronica integrata. Apparecchio conforme EN 60598-2-22 per alimentazione da un sistema di emergenza centralizzato CPSS (Central Power Supply System, comunemente chiamato soccorritore), non incorporato nell'apparecchio - escluso aree ad alto rischio. La potenza e il flusso di default sono pari al 100% in AC e al 100% in DC.

|                         |                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenza apparecchio     | 40W                                                                                                   |
| Alimentazione           | 220-240Vac 50/60Hz                                                                                    |
| Classe di isolamento    | CLASSE 1                                                                                              |
| Tipo driver / Controllo | ON-OFF                                                                                                |
| Driver incluso          | SI                                                                                                    |
| SAFE FLICKER            | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura |
| Temperatura ambiente    | 0°C / +25°C                                                                                           |

### Installazione

Versione per installazione a sospensione L=2112mm. Kit di alimentazione e Kit di sospensione L=4000mm compreso nel prodotto.

### Note

Progettato in collaborazione con Gensler. Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.

### Garanzia

5 anni.

### Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.