BELEUCHTUNGSSYSTEME


Oz Mehrfachbeleuchtungsmod - Small 5x - 25x125mm

Art.-Nr.
2T0079DD




LICHTFARBE	LICHTVERTEILUNG	OUTPUT
2700K 90	SP 11°	8,3W 484lm

BETRIEBSGERÄT STEUERUNG	FARBE
48Vdc	

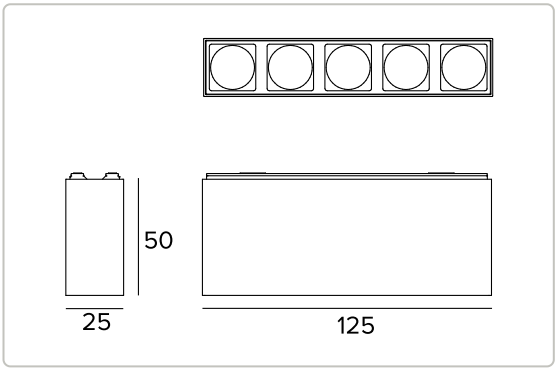

Alle Daten auf der Maßzeichnung sind in mm angegeben.

0,13 IP20 CE



2700K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra90			11°	
Fixture Power	8W	1	0.20	7895
Source Flux	621lm	2	0.40	1974
Fixture Flux	484lm	3	0.60	877
Efficacy	58lm/W	4	0.79	493
Imax	7895cd	5	0.99	316

Technische Daten

Konzept

Magnetische Mehrfach-LED-Leuchtmodule mit Niederspannung, fest verbaut.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Daten

Lichtquelle

Höchst effizienter LED-Emitter Ra90.	
Die Energieeffizienzklasse des Produkts	F
Nennleistung	7,3W
Nenn-Lichtstrom	621lm
Farbwiedergabeindex	90
Rf	87,6
Rg	103,9
Ähnliche Farbtemperatur	2700K
SDCM	2
Lebensdauer (L80/B10)	100000h tq +25°C
Lebensdauer (L90/B10)	72000h tq +25°C

Beleuchtungstechnische Merkmale

Optikgruppe Spot mit bündelnder Linse aus Acryl, integriertem holographischem Filter und Rahmen aus schwarzem Polycarbonat. Die Leuchte eignet sich für die Installation in Arbeitsumgebungen UGR<19 (EN12464-1).

Optik	SP
Abstrahlwinkel	SP
Optische Effizienz	78,01%
Leuchten-Lichtstrom	484lm
Lichtausbeute	58lm/W
Fotobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko)

Mechanische Merkmale

Gehäuse aus schwarz lackiertem Druckguss-Aluminium. Mehrfachleuchte mit feststeheder Abstrahlung, 125x25mm.

Farbe und Oberfläche	Tiefschwarz
Abmessungen	AxBxH 125x25x50mm
Gewicht	0,13Kg
Version	5X Digital Dimming
Schutzart	IP20

Elektrische Merkmale

Leistungsaufnahme der Leuchte	8,3W
Betriebsgerät	48Vdc
Schutzklasse	SCHUTZKLASSE 3
Umgebungstemperaturen	0°C / +25°C

Installation

Extrem schnelles, vielseitiges und einfaches System zur mechanischen Befestigung und Stromversorgung über Magnete, die bei allen Versionen die Funktion haben, die Leuchte auf der Power Track-Schiene zu halten und das Produkt mit Strom zu versorgen.

Hinweise

Version Digital Dimming. Die 110-277Vac Version ist auf Anfrage erhältlich.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Daten

Rechtsvorschriften und Zertifizierungen

CE

Garantie

5 Jahre.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.