

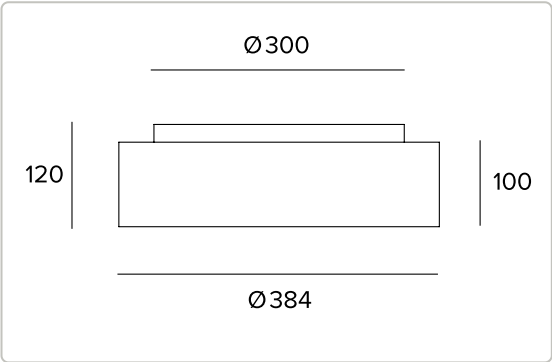
- DECKENEINBAULEUCHTEN
- DECKENANBAULEUCHTEN
- ANBAU- UND PENDELLEUCHTEN
- WANDANBAULEUCHTEN

Threesixty Ø 384mm

- UGR

Art.-Nr.  
TT6126EL90

| LICHTFARBE                 | LICHTVERTEILUNG                                                                   | OUTPUT        |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 3000K<br>90                | UGR                                                                               | 24W<br>2404lm |
| BETRIEBSGERÄT<br>STEUERUNG | FARBE                                                                             |               |
| 220-240Vac<br>ON-OFF       |  |               |



Alle Daten auf der Maßzeichnung sind in mm angegeben.



|  | 3000K                 | H(m)    | D(m)  | E <sub>max</sub> (lx) |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|-------|-----------------------|-------|
|                                                                                      | Ra90                  |         | 92°   |                       |       |
|                                                                                      | Fixture Power         | 24W     | 1     | 2.07                  | 603   |
|                                                                                      | Source Flux           | 3010lm  | 2     | 4.15                  | 151   |
|                                                                                      | Fixture Flux          | 2404lm  | 3     | 6.22                  | 67    |
|                                                                                      | Efficacy              | 100lm/W | 4     | 8.29                  | 38    |
|                                                                                      | TS1492 Imax=200cd/klm | Imax    | 603cd | 5                     | 10.36 |

Technische  
Daten

Konzept

Runde LED-Leuchte für Pendelmontage.

TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
USt.-ID. (IT): 01537660480  
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

## Technische Daten

### Lichtquelle

LED Engine bestehend aus runden Platinen mit integrierter Wärmeabführung. Version Tunable White auf Anfrage.

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Die Energieeffizienzklasse des Produkts | E                |
| Nennleistung                            | 21W              |
| Nenn-Lichtstrom                         | 3010lm           |
| Farbwiedergabeindex                     | 90               |
| Rf                                      | 91,4             |
| Rg                                      | 100,8            |
| Ähnliche Farbtemperatur                 | 3000K            |
| Lebensdauer (L80/B10)                   | 100000h tq +25°C |
| Lebensdauer (L90/B10)                   | 59000h tq +25°C  |

### Beleuchtungstechnische Merkmale

UGR-Version mit direkter/indirekter Lichtemission: Unterer Diffusor mit Mikroprismen aus transparentem PMMA und Diffusorfilter. Indirekte diffuse Lichtemission mit LED Chip On Board. UGR<19 und L65<3000 cd/m² (EN-12464).

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Abstrahlung                | Direkt/Indirekt                         |
| Optik                      | UGR                                     |
| Optische Effizienz         | 79,88%                                  |
| Leuchten-Lichtstrom        | 2404lm                                  |
| Lichtausbeute              | 100lm/W                                 |
| Fotobiologische Sicherheit | Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko) |

### Mechanische Merkmale

Gehäuse aus kalandriertem extrudiertem Aluminium.

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Farbe und Oberfläche | Kreideweiß                    |
| Abmessungen          | ØxH 384x120mm                 |
| Gewicht              | 4,6Kg                         |
| Schutzart            | IP20 eingebauter Leuchtenteil |
| Schutzart            | IP40 von unten                |

### Elektrische Merkmale

Integriertes elektronisches ON-OFF. Batterie-Notstromversorgung erhältlich auf Anfrage. Ausgestattet mit Schnell-Verbindungsstecker für den Anschluss an das Stromnetz. Leuchten gemäß EN 60598-2-22 für die Stromversorgung über ein zentrales Notstromsystem CPSS (Central Power Supply System); Bereiche mit hohem Risiko ausgeschlossen. Die voreingestellte Leistungsaufnahme und der voreingestellte Lichtstrom betragen 100% an AC und 100% an DC.

|                               |                                                                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leistungsaufnahme der Leuchte | 24W                                                                                                            |
| Betriebsgerät                 | 220-240Vac 50/60Hz                                                                                             |
| Schutzklasse                  | SCHUTZKLASSE 1                                                                                                 |
| Treiberart / Steuerung        | ON-OFF                                                                                                         |
| einschließlich Treiber        | JA                                                                                                             |
| SAFE FLICKER                  | PstLM=<1 und SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 und IEC TR 63158), um ein angenehmeres und sicheres Licht zu garantieren |
| Umgebungstemperaturen         | 0°C / +25°C                                                                                                    |

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
USt.-ID. (IT): 01537660480  
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

## Technische Daten

### Installation

---

Die Pedelmontage ist mit einem Sonderzubehör möglich, das separat erhältlich ist.

### Hinweise

---

DIREKTE/INDIREKTE VERSION: Separate Modi möglich. Drei mögliche Modi: Direkte Lichtemission, indirekte Lichtemission oder gemischte direkte/indirekte Lichtemission. Die 110-277Vac Version ist auf Anfrage erhältlich.

### Garantie

---

5 Jahre.

---

**TARGETTI**


CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
USt.-ID. (IT): 01537660480  
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).


Technische Änderungen vorbehalten.

**Artikelnummern  
für notwendiges  
Zubehör****Abhängung**

| ART.-NR. | FARBE                                                                             | L      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1T6282   |  | 2000mm |
| 1T6285   |  | 4000mm |

Abhängeset, bestehend aus 3 Stahlseilen, ABS-Einstellsystem.

Abhängeset, kompatibel mit Decken- und Wandinstallationen, auch bei geneigten Flächen.

**Stromversorgungs-Kit**

| ART.-NR. | FARBE                                                                             | TREIBER |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1T6288EL |  | ON-OFF  |

Zubehör für Pendelmontage, bestehend aus Deckenbaldachin, für 3- oder 5-poligen Anschluss, einschließlich 4000mm langer Zuleitung