PROIETTORI


Dart Round Maxi RGBW




Codice
1E4052

TONALITÀ LUCE	DISTRIBUZIONE LUCE	OUTPUT
RGBW	SP 17°	49,8W 2041lm

ALIMENTAZIONE CONTROLLO	COLORE
220-240Vac DMX RDM	

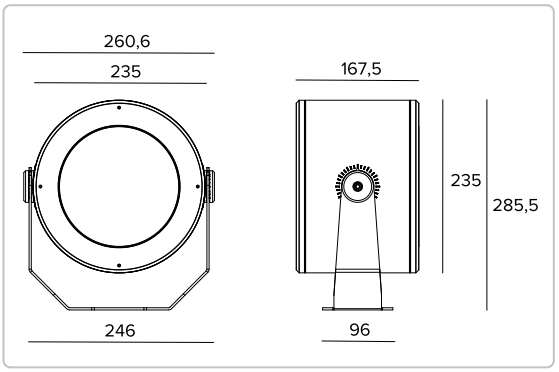

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.

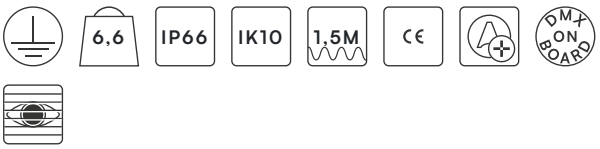

I valori fotometrici dell'apparecchio sono consultabili nelle pagine successive

Dati Tecnici

Concept

Proiettore professionale orientabile a LED.

Sorgente

Modulo luminoso RGBW realizzato con LED multichip RGBW. Temperatura di colore della sorgente white 6500K.

Classe di efficienza energetica	F
Potenza nominale	45W
Flusso nominale	Vedi fotometrie
Indice resa cromatica	Vedi fotometrie
CCT nominale	Vedi fotometrie

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Caratteristiche illuminotecniche

Equipaggiato con lenti di precisione in metacrilato e filtro diffusore.

Ottica	SP
Apertura di fascio	SP
Rendimento ottico	74,15%
Flusso apparecchio	Vedi fotometrie
Efficienza luminosa	Vedi fotometrie
Sicurezza fotobiologica	Conforme al gruppo di rischio basso RG1

Caratteristiche meccaniche

Corpo in pressofusione d'alluminio anodizzato e verniciato e staffa di fissaggio in acciaio inox verniciato. Vetro di chiusura trasparente extrachiaro temperato.

Colore e finitura	Ferrite
Dimensioni	ØxH 235x168mm
Peso	6,6Kg
Grado di protezione	IP66
Resistenza meccanica	IK10

Caratteristiche elettriche

Driver elettronico DMX-RDM integrato nel corpo del prodotto con 4 uscite indipendenti a corrente costante. Controllato tramite protocollo DMX-RDM che permette la programmazione degli apparecchi da remoto (no dip-switch) tramite la linea dati DMX. La programmazione degli apparecchi è realizzata tramite il programmatore USB-RDM disponibile come accessorio. Tutte le versioni sono precablate con 1,5m di cavo per l'alimentazione e il segnale DMX. Apparecchio conforme EN 60598-2-22 per alimentazione da un sistema di emergenza centralizzato CPSS (Central Power Supply System, comunemente chiamato soccorritore), non incorporato nell'apparecchio - escluso aree ad alto rischio. La potenza e il flusso di default sono pari al 100% in AC e al 100% in DC.

Potenza apparecchio	Vedi fotometrie
Alimentazione	220-240Vac 50/60Hz
Classe di isolamento	CLASSE 1
Tipo driver / Controllo	DMX RDM
Driver incluso	SI
SAFE FLICKER	PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura
Temperatura ambiente	-25°C / +35°C

Installazione

Staffa di fissaggio con regolazione del puntamento. Rotazione di ±45° sul piano orizzontale e di +90°/-45° sul piano verticale.

Note

Adotta la soluzione tecnica "Waterblock Smart" che prevede la resinatura dei cavi di collegamento, limitando il rischio di risalita dell'umidità verso il driver o l'apparecchio. Su richiesta è possibile sottoporre il prodotto a trattamento di cataforesi. Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac. Le fotometrie riportano i valori massimi di emissione dell'apparecchio. Commissioning del sistema di regolazione tramite APP gratuita; l'intervento di un tecnico specializzato può essere quotato su richiesta.

Normativa e Certificazioni

CE

Dati Tecnici

Garanzia

5 anni.

Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com


A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Fotometrie

RGBW


Potenza apparecchio	49,8W
Flusso nominale	2753lm
Flusso apparecchio	2041lm
Efficienza luminosa	41lm/W



-		H(m)	D(m)	Emax(lx)
-			17°	
Fixture Power	50W	1	0.29	17582
Source Flux	2753lm	2	0.59	4396
Fixture Flux	2041lm	3	0.88	1954
Efficacy	41lm/W	4	1.18	1099
TS1784 Imax=6387cd/klm	Imax	17582cd	5	1.47	703

RGB


Potenza apparecchio	36,5W
Flusso nominale	1512lm
Flusso apparecchio	1121lm
Efficienza luminosa	31lm/W



-		H(m)	D(m)	Emax(lx)
-			17°	
Fixture Power	37W	1	0.29	9656
Source Flux	1512lm	2	0.59	2414
Fixture Flux	1121lm	3	0.88	1073
Efficacy	31lm/W	4	1.18	604
TS1784 Imax=6387cd/klm	Imax	9656cd	5	1.47	386

WHITE


CCT nominale	6500K
Indice resa cromatica	80
Potenza apparecchio	13,3W
Flusso nominale	1328lm
Flusso apparecchio	985lm
Efficienza luminosa	74lm/W



6500K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra80			17°	
Fixture Power	13W	1	0.29	8481
Source Flux	1328lm	2	0.59	2120
Fixture Flux	985lm	3	0.88	942
Efficacy	74lm/W	4	1.18	530
TS1784 Imax=6387cd/klm	Imax	8481cd	5	1.47	339

RED


Potenza apparecchio	9,4W
Flusso nominale	451lm
Flusso apparecchio	334lm
Efficienza luminosa	36lm/W



-		H(m)	D(m)	Emax(lx)
-			17°	
Fixture Power	9W	1	0.29	2880
Source Flux	451lm	2	0.59	720
Fixture Flux	334lm	3	0.88	320
Efficacy	36lm/W	4	1.18	180
TS1784 Imax=6387cd/klm	Imax	2880cd	5	1.47	115

GREEN


Potenza apparecchio	14,9W
Flusso nominale	1003lm
Flusso apparecchio	744lm
Efficienza luminosa	50lm/W



-		H(m)	D(m)	Emax(lx)
-			17°	
Fixture Power	15W	1	0.29	6406
Source Flux	1003lm	2	0.59	1601
Fixture Flux	744lm	3	0.88	712
Efficacy	50lm/W	4	1.18	400
TS1784 Imax=6387cd/klm	Imax	6406cd	5	1.47	256

BLUE

Potenza apparecchio	12,1W
Flusso nominale	164lm
Flusso apparecchio	122lm
Efficienza luminosa	10lm/W



-		H(m)	D(m)	Emax(lx)
-			17°	
Fixture Power	12W	1	0.29	1047
Source Flux	164lm	2	0.59	262
Fixture Flux	122lm	3	0.88	116
Efficacy	10lm/W	4	1.18	65
TS1784 Imax=6387cd/klm	Imax	1047cd	5	1.47	42

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Accessori


Filtro



CODICE	COLORE
1E4010	

Filtro lama di luce.
Filtro olografico in PMMA ad effetto lama di luce.
Completo di anello portafiltri in lega di alluminio verniciato a polvere.


Griglia



CODICE	COLORE
1E4013	

Griglia antiabbagliamento.
Acciaio inossidabile verniciato a polvere.

Schermo




CODICE	COLORE
1E4011	

Schermo asimmetrico.
Acciaio inossidabile verniciato a polvere.



CODICE	COLORE
1E4012	

Schermo cilindrico.
Acciaio inossidabile verniciato a polvere.
Versione corta.



CODICE	COLORE
1E4059	

Schermo cilindrico.
Acciaio inossidabile verniciato a polvere.
Versione lunga.

Sistema di fissaggio



CODICE	COLORE
1E3026	

Piastra per la rotazione dell'apparecchio.
Acciaio inossidabile verniciato a polvere.



CODICE	COLORE	ØXH
1E3188		150x352mm

Picchetto per terreno.
Acciaio inossidabile verniciato a polvere.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.



CODICE	COLORE
1E2825	

Aggancio al palo.
Allumino anodizzato e verniciato a polvere.
Palo Ø 60mm (+/-2mm).



CODICE	COLORE
1E3097	

Sistema di montaggio multiplo su palo.
Acciaio inossidabile verniciato a polvere.
Da completare con 1E2825.
Max 4 proiettori.



CODICE	COLORE
1E3187	

Palo con base.
Acciaio inossidabile verniciato a polvere.

Sistemi di controllo



CODICE
1E2767

Programmatore USB-RDM.
Programmatore di indirizzi DMX-RDM (Remote Device Management).
Si utilizza unitamente al software "RDM Targetti" scaricabile gratuitamente dal sito Targetti nella sezione download.
Utilizzabile con tutti i prodotti RGBW.
Il programmatore USB-RDM riesce ad indirizzare gli apparecchi DMX-RDM se sulla tratta non sono presenti BUFFER o Splitter DMX.
Fare riferimento alle istruzioni per maggiori dettagli.



CODICE
A077

my-SCENARIO Show Store.
Interfaccia DMX programmabile che integra le più recenti innovazioni nel controllo dell'illuminazione in applicazioni architetturali e di intrattenimento.
Dispone di porte USB Type-C ed Ethernet per la programmazione e il controllo remoto.
L'unità può essere completamente programmata con il software ESA Pro 2 (disponibile per utenti Windows e Mac) o tramite applicazioni mobili come Arcolis (disponibile per dispositivi iOS e Android).
E' inoltre del tutto personalizzabile: mappatura dei pixel, gestione dei trigger, configurazione delle patch e molto altro.
Il sistema offre grandi possibilità nel controllo delle diverse installazioni luminose: controllo multi-zona (consente la gestione fino a 5 zone indipendenti), trigger estesi (orario/data, Sunrise/Sunset, porte di ingresso e comandi TCP/UDP), gestione dei canali a 16 bit, recupero completo dopo una perdita di potenza, fino a 99 scene memorizzabili e 1024 canali DMX.
L'intuitiva interfaccia retroilluminata viene fornita con 10 pulsanti pre-impostati per una più facile fruizione da parte dell'utente.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.




CODICE

1T6499

myScenario Wall.
Controllore DMX con schermo touch sensitive in vetro per applicazioni architetturali.
Può controllare 2 universi DMX (2x 512 canali).
Funzionamento stand alone o connesso a computer tramite porta USB.
È incluso il software per la realizzazione degli scenari (scaricabile dal sito Targetti).
È possibile gestire 10 zone luminose e 50 scenari per zona.
I tasti touch sul frontale permettono di modificare e richiamare gli scenari programmati.
Cavo USB incluso.
Utilizzabile con tutti i prodotti RGBW.

Scaricatore di sovratensione



CODICE

A013A

Scaricatore di sovratensione compatibile con tutti gli apparecchi di illuminazione in CLASSE I.
Tensione di funzionamento 230-277Vac.
SPD type 2+3.
Tensione massima di scarica 10kV.
CLASSE I
IP67

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.