

## PROJECTEURS

# Jedi Nova 55 Projecteur 1200


Code

**E0524WWH822ELBC**

| TEMPÉRATURE<br>DE COULEUR | DISTRIBUTION<br>LUMINEUSE | OUTPUT          |
|---------------------------|---------------------------|-----------------|
| 2200K<br>80               | Wall Washer               | 45,8W<br>4737lm |


ALIMENTATION  
CONTRÔLE220-240Vac  
ON-OFF

COULEUR

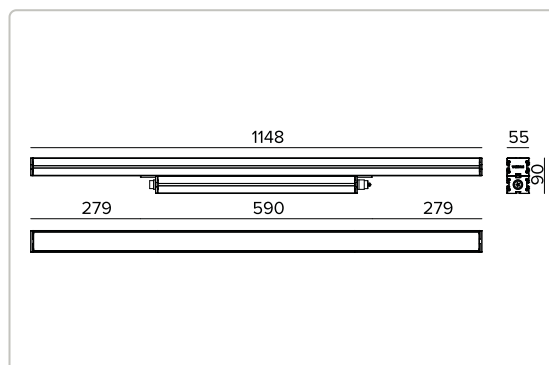

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                             |                  |        |                       |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|--------|-----------------------|------|------|
|  <p>Diagram showing light distribution with beam spread and footcandle readings. The diagram includes concentric circles labeled 400, 800, and 1600, and radial lines labeled 30°, 60°, and 120°. A central beam is shown with a maximum footcandle reading of 772cd/klm.</p> | 2200K         | H(m)                        | D1(m)            | D2(m)  | E <sub>max</sub> (lx) |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ra80          |                             | 29°              | 75°    |                       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fixture Power | 46W                         | 1                | 0.52   | 1.54                  | 4653 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Source Flux   | 6200lm                      | 2                | 1.05   | 3.08                  | 1163 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fixture Flux  | 4737lm                      | 3                | 1.57   | 4.62                  | 517  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Efficacy      | 103lm/W                     | 4                | 2.10   | 6.16                  | 291  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TS2075        | I <sub>max</sub> =772cd/klm | I <sub>max</sub> | 4785cd | 5                     | 2.62 | 7.70 |

## Données techniques

## Concept

Projecteur LED linéaire orientable.

## Source

Cartes linéaires LED moyenne puissance et haute efficacité Ra80.

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| La classe d'efficacité énergétique du produit | D                |
| Puissance nominale                            | 41.2             |
| Flux nominal                                  | 6200lm           |
| Indice de rendu des couleurs                  | 80               |
| CCT nominale                                  | 2200K            |
| Durée utile (L80/B10)                         | 100000h tq +25°C |
| Durée utile (L90/B10)                         | 59000h tq +25°C  |

**TARGETTI**

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

### Caractéristiques de l'éclairage

Groupe optique composé d'une lentille primaire cylindrique en PMMA, réflecteur en aluminium anodisé haute réflexion et filtre holographique.

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Optique                  | Wall Washer                            |
| Ouverture du faisceau    | WW                                     |
| Rendement optique        | 76,41%                                 |
| Flux appareil            | 4737lm                                 |
| Efficacité lumineuse     | 103lm/W                                |
| Sécurité photobiologique | Conforme au groupe RG1 (Risque faible) |

### Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium extrudé anodisé 15μ. Diffuseur plat en verre ultra-clair de 5mm d'épaisseur. Corps de l'appareil orientable par rapport à la surface d'installation au moyen des brides accessoires.

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Couleur et finition  | Brun cuivré        |
| Dimensions           | AxBxH 1148x55x90mm |
| Poids                | 4,7Kg              |
| Version              | Standard           |
| Degré de protection  | IP66,IP67,IP68     |
| Résistance mécanique | IK07               |

### Caractéristiques électriques

Driver intégré, dans la version ON-OFF (positionné sous le corps optique). Fourni avec un câblage passant avec connecteurs IN/OUT à panneau avec scellement longitudinal (le scellement limite le risque de remontée de l'humidité vers le driver / le corps optique). Luminaire conforme à la norme EN 60598-2-22 pour l'alimentation électrique à partir d'un système de secours centralisé CPSS (Central Power Supply System), non intégrés au luminaire - zones à haut risque exclues. La puissance et le flux par défaut sont de 100% en AC et de 100% en DC.

|                           |                                                                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puissance installée       | 45,8W                                                                                                            |
| Alimentation              | 220-240Vac 50/60Hz                                                                                               |
| Classe d'isolation        | CLASSE 1                                                                                                         |
| Type de driver / Contrôle | ON-OFF - PUSH                                                                                                    |
| Driver inclus             | OUI                                                                                                              |
| SAFE FLICKER              | PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger |
| Température ambiante      | -25°C / +35°C                                                                                                    |

### Installation

À compléter avec des brides de fixation fixes ou orientables en acier inoxydable avec application de peinture en poudre (disponible en différentes longueurs).

### Notes

Version 110-277Vac disponible à la demande.

### Garantie

5 années.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

## Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Codes relatifs

## Bride



| CODE   | COULEUR                                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| A108BT |  |

Jeu de brides fixe en acier inoxydable peint pas poudrage pour la pose sur des surfaces (2 pièces).



| CODE   | COULEUR                                                                           | VERSION | L    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| A109BC |  | Courte  | 57mm |

Jeu de brides orientable en acier inoxydable peint pas poudrage pour la pose sur des surfaces (2 pièces).  
Rotation +/-90°.



| CODE   | COULEUR                                                                           | VERSION | L     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| A110BC |  | Moyen   | 157mm |

Jeu de brides orientable en acier inoxydable peint pas poudrage pour la pose sur des surfaces (2 pièces).  
Rotation +/-90°.



| CODE    | COULEUR                                                                             | VERSION | L     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| A111ZBC |  | Longue  | 303mm |
| A111YBC |  | Longue  | 453mm |
| A111XBC |  | Longue  | 603mm |

Jeu de brides orientable en acier inoxydable peint pas poudrage pour la pose sur des surfaces (2 pièces).  
Rotation +/-90°.

## Système de fixation



| CODE | COULEUR                                                                             | H     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| A112 |  | 181mm |

Piquet de sol.  
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.  
A utiliser avec A108, A109, A110.

## Accessoires

## Connecteur



| CODE |
|------|
| A117 |

Connecteur femelle IP66/IP68.  
5 pôles (STANDARD 3G2,5mm<sup>2</sup> MAX, DALI 5G1,5mm<sup>2</sup> MAX).  
Diamètre du câble de 7 à 12mm.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Accessoires

## Connecteur



## CODE

A118

Kit de connecteurs IP66/IP68 mâle/femelle.  
5 pôles (STANDARD 3G2,5mm<sup>2</sup> MAX, DALI 5G1,5mm<sup>2</sup> MAX).  
Diamètre du câble de 7 à 12mm.




## CODE

A119

Boîtier de connexion multiple IP68.  
1 IN - 2 OUT 5 pôles (STANDARD 3G2,5mm<sup>2</sup> MAX, DALI 5G1,5mm<sup>2</sup> MAX).  
Diamètre du câble de 7 à 12mm.

## Câble



## CODE

## L

A120Z 1000mm

A120Y 2000mm

A120X 3000mm

Câble de connexion.  
Connecteurs 5 pôles fournis.  
Pour la version ON-OFF et DALI.

## Grille



## CODE

## COULEUR

## L

A147Z ● 1145mm

Griglia antiabbagliamento asimmetrica in alluminio verniciato nero.  
Installazione esterna al prodotto.

## Pare-soleil




## CODE

## COULEUR

## L

A148ZBC ● 1148mm

Paraluce estetico e antiabbagliamento in alluminio verniciato.  
Versione per proiettore standard e side box.



## CODE

## COULEUR

## L

A156ZBC ● 1148mm

Paraluce estetico e antiabbagliamento in alluminio verniciato.  
Versione per proiettore standard.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.