LUMINARIAS EMPOTRADAS EN EL SUELO

# Minimercure LED

**Código**
## 1E3406

| TEMPERATURA DE COLOR | DISTRIBUCIÓN LUMINOSA | OUTPUT |
|---|---|---|
| 3000K<br>80 | VWFL<br>115° | 8W<br>290lm |

| ALIMENTACIÓN CONTROL | COLOR |
|---|---|
| 24Vdc | |

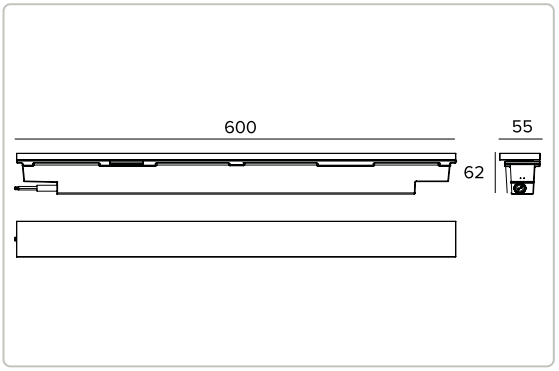


**Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.**

## Datos técnicos

### Concept

Luminaria lineal empotrable para LED monocromáticos.

### Lámpara

| | |
|---|---|
| Tarjeta lineal Ra80. Ra90 bajo petición. | |
| Clase de eficiencia energética | D |
| Potencia nominal | 8W |
| Flujo nominal | 1260lm |
| Índice de reproducción cromática | 80 |
| Rf | 82,9 |
| Rg | 97 |
| CCT nominal | 3000K |
| SDCM | 2 |
| Duración útil (L80/B10) | 100000h tq +25°C |
| Duración útil (L90/B10) | 59000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

## Datos técnicos

### Características luminotécnicas

| | |
|---|---|
| Óptica | VWFL |
| Apertura del haz de luz | VWFL |
| Eficiencia óptica | 23,03% |
| Flujo luminaria | 290lm |
| Rendimiento luminoso | 36lm/W |
| Seguridad fotobiológica | Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo) |

### Características mecánicas

Cuerpo de presofusión de aluminio con anodización negra y tratamiento de cataforesis. Cristal de protección a ras de rosca antideslizante templado, serigrafiado blanco, sellado al cuerpo de la luminaria. Resistente a una carga estática de hasta 12kN.

| | |
|---|---|
| Color y acabado | Ópalo |
| Dimensiones | AxBxH 600x55x62mm |
| Peso | 1,8Kg |
| Versión | 24Vdc |
| Grado de protección | IP66,IP67,IP68,IP69 |
| Resistencia mecánica | IK08 |

### Características eléctricas

Driver electrónico ON-OFF disponible como accesorio. Precableado con cable H07RN-F (2x1,5mm²) resinado para asegurar el hermetismo.

| | |
|---|---|
| Potencia luminaria | 8W |
| Alimentación | 24Vdc |
| Clase de aislamiento | CLASE 3 |
| Driver incluido | NO |
| Temperatura ambiente | -25°C / +35°C |

### Instalación

Contracajas de aluminio para instalación en desarrollo horizontal o vertical a solicitar por separado.

### Notas

Predispuesto para la conexión en bucle con accesorios dedicados a solicitar por separado. Adopta la solución técnica "Waterblock Smart" que prevé el resinado de los cables de conexión, limitando el riesgo de que la humedad llegue hasta el driver o hasta la luminaria. Los valores relativos a la potencia de la luminaria no tienen en cuenta la absorción del driver accesorio. Dicho valor depende de la selección del driver. IP68: el proyector no se puede instalar permanentemente bajo el agua, pero aún puede soportar una inmersión temporal accidental a una profundidad de 2 metros (máx.24h). IP69: cumple con la norma IEC/EN 60529.

### Normativa y Certificaciones

CE

### Garantía

5 años.

### Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luz no reemplazable.

## Códigos para completar

### Contracaja




| CÓDIGO |
|---|
| 1E2382 |

Contracajas de aluminio de desarrollo horizontal o vertical con tapas desmontables para instalación en secuencia.
Equipada con estribos de endurecimiento internas para la instalación en hormigón.
Vertical.
L=601mm.




| CÓDIGO |
|---|
| 1E2383 |

Contracajas de aluminio de desarrollo horizontal o vertical con tapas desmontables para instalación en secuencia.
Equipada con estribos de endurecimiento internas para la instalación en hormigón.
Horizontal.
L=601mm.

### Alimentación




| CÓDIGO | IP | SALIDA EN TENSIÓN | ALIMENTACIÓN | POTENCIA | LXHXP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1T3586 | IP67 | 24Vdc | 220-240Vac | 75W | 140x32x63mm |

Alimentador electrónico ON-OFF.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.