
SISTEMAS DE ILUMINACIÓN


Fortyeight Label 4 - Suspensión

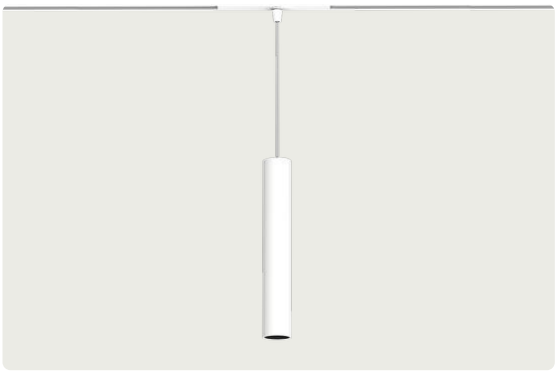

Código
1T9920EL


TEMPERATURA DE COLOR	DISTRIBUCIÓN LUMINOSA	OUTPUT
4000K 90	SP 18°	7,5W 601lm

ALIMENTACIÓN CONTROL	COLOR
48Vdc	

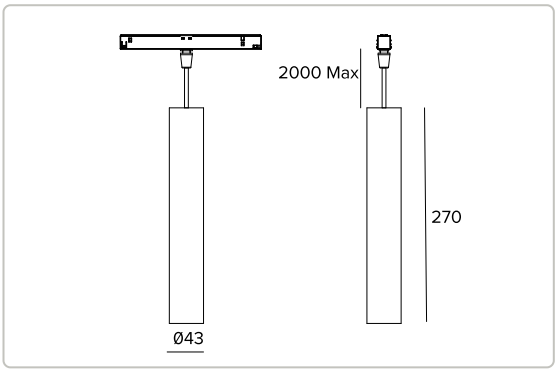

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.





4000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra90			18°	
Fixture Power	8W	1	0.31	4072
Source Flux	949lm	2	0.62	1018
Fixture Flux	601lm	3	0.93	452
Efficacy	80lm/W	4	1.24	255
TS1966 Imax=4291cd/klm	Imax 4072cd	5	1.55	163

Datos técnicos

Concept

Luminaria profesional para fuentes LED de luz directa, alimentada a muy baja tensión.

Lámpara

LED Chip on Board de alta eficiencia Ra90. 3500K bajo petición.

Clase de eficiencia energética	F
Potencia nominal	6,9W
Flujo nominal	949lm
Índice de reproducción cromática	90
Rf	90
Rg	98
CCT nominal	4000K
SDCM	1,5
Duración útil (L80/B10)	52000h tq +25°C
Duración útil (L90/B10)	52000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

Versión SP - óptica de precisión de policarbonato metalizado, filtro holográfico difusor y anillo cut off negro de silicona.

Óptica	SP
Apertura del haz de luz	SP
Eficiencia óptica	63,31%
Flujo luminaria	601lm
Rendimiento luminoso	80lm/W
Seguridad fotobiológica	Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

Características mecánicas

Cuerpo cilíndrico en aluminio mecanizado CNC y recubierto con pintura en polvo.

Color y acabado	Blanco yeso
Dimensiones	ØxH 43x270mm
Peso	0,4Kg
Versión	ON-OFF
Grado de protección	IP20

Características eléctricas

Versión ON-OFF, alimentación vía carril.

Potencia luminaria	7,5W
Alimentación	48Vdc
Clase de aislamiento	CLASE 3
SAFE FLICKER	PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura
Temperatura ambiente	0°C / +25°C

Instalación

Completo con cable de suspensión multipolar en tejido colorado de 2000mm de longitud con sistema de ajuste de la longitud. Cable de alimentación blanco. Sistema rápido de fijación mecánica del producto al carril.

Notas

Luminaria no polarizada. Adaptador blanco. Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

Normativa y Certificaciones

CE

Garantía

5 años.

Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.