

PLAFONNIERS ENCASTRÉS

PLAFONNIERS

SUSPENSIONS

APPLIQUES



# Threesixty Ø 384mm

Code

**IT6097EL90**

| TEMPÉRATURE DE COULEUR | DISTRIBUTION LUMINEUSE | OUTPUT        |
|------------------------|------------------------|---------------|
| 4000K<br>90            | Opal                   | 42W<br>3391lm |

| ALIMENTATION CONTRÔLE | COULEUR                                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 220-240Vac<br>ON-OFF  |  |

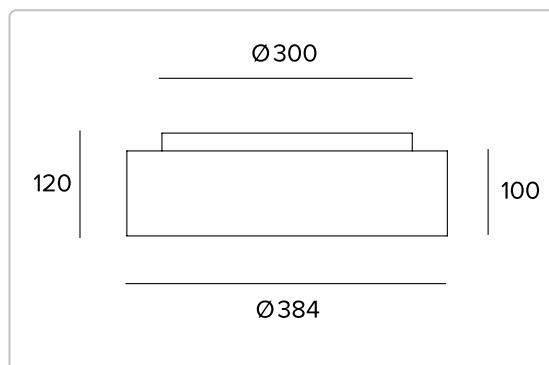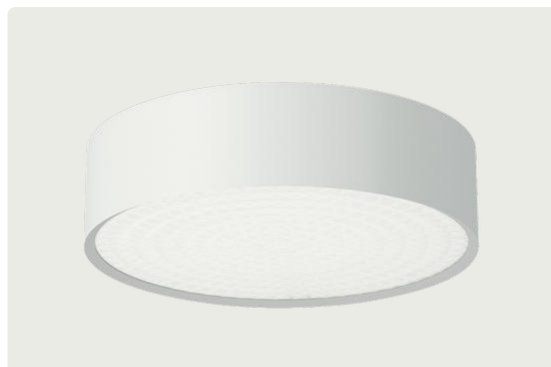

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.



|  | 4000K         | H(m)           | D(m) | Emax(lx) |     |       |
|--|---------------|----------------|------|----------|-----|-------|
|  | Ra90          |                | 114° |          |     |       |
|  | Fixture Power | 42W            | 1    | 3.09     | 758 |       |
|  | Source Flux   | 4956lm         | 2    | 6.17     | 190 |       |
|  | Fixture Flux  | 3391lm         | 3    | 9.26     | 84  |       |
|  | Efficacy      | 81lm/W         | 4    | 12.35    | 47  |       |
|  | TS1487        | Imax=153cd/klm | Imax | 758cd    | 5   | 15.43 |

## Données techniques

## Concept

Luminaire LED circulaire pour installations en suspension.

## Source

LED Engine constitué par des cartes circulaires auto-dissipantes. Version Tunable White sur demande.

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| La classe d'efficacité énergétique du produit | E                |
| Puissance nominale                            | 37W              |
| Flux nominal                                  | 4956lm           |
| Indice de rendu des couleurs                  | 90               |
| Rf                                            | 89,8             |
| Rg                                            | 98,7             |
| CCT nominale                                  | 4000K            |
| Durée utile (L80/B10)                         | 100000h tq +25°C |
| Durée utile (L90/B10)                         | 59000h tq +25°C  |

**TARGETTI**

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

### Caractéristiques de l'éclairage

Version OPAL Directe/Indirecte : Diffuseur inférieur en polycarbonate opalin haute transmission et diffusion de la lumière. Émission indirecte diffuse avec source LED Chip On Board.

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Émission                 | Directe/Indirecte                      |
| Optique                  | Opal                                   |
| Rendement optique        | 68,43%                                 |
| Flux appareil            | 3391lm                                 |
| Efficacité lumineuse     | 81lm/W                                 |
| Sécurité photobiologique | Conforme au groupe RG1 (Risque faible) |

### Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium extrudé calandré.

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Couleur et finition | Blanc plâtre                  |
| Dimensions          | ØxH 384x120mm                 |
| Poids               | 4,6Kg                         |
| Degré de protection | IP20 pour la partie encastrée |
| Degré de protection | IP40 pour la partie apparente |

### Caractéristiques électriques

Alimentation électronique ON-OFF intégrée. Kit de secours disponible à la demande. Équipé d'un connecteur rapide pour le branchement au réseau. Luminaire conforme à la norme EN 60598-2-22 pour l'alimentation électrique à partir d'un système de secours centralisé CPSS (Central Power Supply System), non intégrés au luminaire - zones à haut risque exclues. La puissance et le flux par défaut sont de 100% en AC et de 100% en DC.

|                           |                                                                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puissance installée       | 42W                                                                                                              |
| Alimentation              | 220-240Vac 50/60Hz                                                                                               |
| Classe d'isolation        | CLASSE 1                                                                                                         |
| Type de driver / Contrôle | ON-OFF                                                                                                           |
| Driver inclus             | OUI                                                                                                              |
| SAFE FLICKER              | PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger |
| Température ambiante      | 0°C / +25°C                                                                                                      |

### Installation

L'installation en suspension est possible à l'aide d'un accessoire spécial à commander séparément.

### Notes

VERSION DIRECTE/INDIRECTE : Prévue pour des allumages séparés. Trois allumages disponibles : émission directe, émission indirecte, émission mixte directe/indirecte. Version 110-277Vac disponible à la demande.

### Garantie

5 années.

### Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656


Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy  
Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Codes relatifs


## Suspension



| CODE   | COULEUR | L      |
|--------|---------|--------|
| 1T6282 |         | 2000mm |
| 1T6285 |         | 4000mm |

Kit de suspension constitué par 3 câbles en acier avec système de réglage ABS.  
Kit de suspension compatible avec les montages au plafond ou au mur, y compris inclinés.

## Kit d'alimentation



| CODE     | COULEUR | DRIVER |
|----------|---------|--------|
| 1T6288EL |         | ON-OFF |

Accessoires pour installations en suspension, constitué par une rosace, 3 ou 5 pôles avec câble d'alimentation de 4000mm de longueur.