

APPARECCHI DA INCASSO A SOFFITTO


# Oz Stand Alone Trimless - Large 3x - 153x53mm

Codice  
1T8881EL

| TONALITÀ LUCE | DISTRIBUZIONE LUCE                      | OUTPUT          |
|---------------|-----------------------------------------|-----------------|
| 4000K<br>90   | Ellittica<br>Longitudinale<br>58° / 25° | 11,2W<br>1073lm |

## ALIMENTAZIONE CONTROLLO

220-240Vac  
ON-OFF

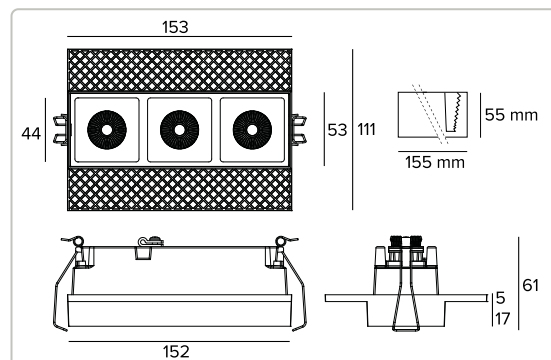

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.



|               | 4000K                        | H(m)             | D1(m)  | D2(m) | E <sub>max</sub> (lx) |
|---------------|------------------------------|------------------|--------|-------|-----------------------|
|               | Ra90                         | 58°              | 25°    |       |                       |
| Fixture Power | 11W                          | 1                | 1.11   | 0.44  | 2099                  |
| Source Flux   | 1491lm                       | 2                | 2.21   | 0.88  | 525                   |
| Fixture Flux  | 1073lm                       | 3                | 3.32   | 1.32  | 233                   |
| Efficacy      | 96lm/W                       | 4                | 4.43   | 1.76  | 131                   |
| TS1254        | I <sub>max</sub> =1408cd/klm | I <sub>max</sub> | 2099cd | 5     | 5.54                  |
|               |                              |                  |        | 2.19  | 84                    |

## Dati Tecnici

## Concept

Proiettori da incasso a LED trimless.

## Sorgente

LED Chip on Board ad alta efficienza Ra90.

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Classe di efficienza energetica | F               |
| Potenza nominale                | 9,9W            |
| Flusso nominale                 | 1491lm          |
| Indice resa cromatica           | 90              |
| R <sub>f</sub>                  | 90              |
| R <sub>g</sub>                  | 98              |
| CCT nominale                    | 4000K           |
| SDCM                            | 2               |
| Durata utile (L80/B10)          | 52000h tq +25°C |
| Durata utile (L90/B10)          | 52000h tq +25°C |

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Dati Tecnici

### Caratteristiche illuminotecniche

Ottica ELL. Riflettore in alluminio anodizzato, filtro olografico e frame in policarbonato nero. L'apparecchio è idoneo per l'installazione in ambienti di lavoro UGR<13/22 (EN12464-1).

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Ottica                  | Ellittica Longitudinale                 |
| Apertura di fascio      | ELL                                     |
| Rendimento ottico       | 71,97%                                  |
| Flusso apparecchio      | 1073lm                                  |
| Efficienza luminosa     | 96lm/W                                  |
| Sicurezza fotobiologica | Conforme al gruppo di rischio basso RG1 |

### Caratteristiche meccaniche

Corpo in pressofusione di alluminio anodizzato nero. Versione Large 3X.

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Dimensioni          | AxBxH 153x53x61mm |
| Peso                | 0,6Kg             |
| Versione            | 3X                |
| Grado di protezione | IP20              |

### Caratteristiche elettriche

Completo di driver elettronico ON-OFF. Apparecchio conforme EN 60598-2-22 per alimentazione da un sistema di emergenza centralizzato CPSS (Central Power Supply System, comunemente chiamato soccorritore), non incorporato nell'apparecchio - escluso aree ad alto rischio. La potenza e il flusso di default sono pari al 100% in AC e al 100% in DC.

|                         |                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenza apparecchio     | 11,2W                                                                                                 |
| Alimentazione           | 220-240Vac 50/60Hz                                                                                    |
| Classe di isolamento    | CLASSE 2                                                                                              |
| Tipo driver / Controllo | ON-OFF                                                                                                |
| Driver incluso          | SI                                                                                                    |
| SAFE FLICKER            | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura |
| Temperatura ambiente    | 0°C / +25°C                                                                                           |

### Installazione

Sistema di installazione trimless idoneo per pannelli in cartongesso di 13, 15 e 17mm.

### Note

Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.

### Garanzia

5 anni.

### Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Accessori

## Kit emergenza



## CODICE

**A059**

KIT in emergenza composto da inverter, batteria LiFePO4 e LED verde di segnalazione. Consente l'utilizzo in emergenza permanente EP dell'apparecchio a cui è collegato. L'autonomia 1h o 3h è selezionabile configurando il dispositivo. Il tempo per la completa ricarica delle batterie è 12h. LED verde di segnalazione cablato all'inverter con cavi unipolari L=800mm. KIT emergenza per apparecchi conformi alla norma EN 60598-2-22, aree ad alto rischio escluse. Dimensioni Batteria 160x54x30 mm. Dimensioni Inverter 165x40x25 mm.