BELEUCHTUNGSSYSTEME

# Fortyeight Schiene trimless - Einbau

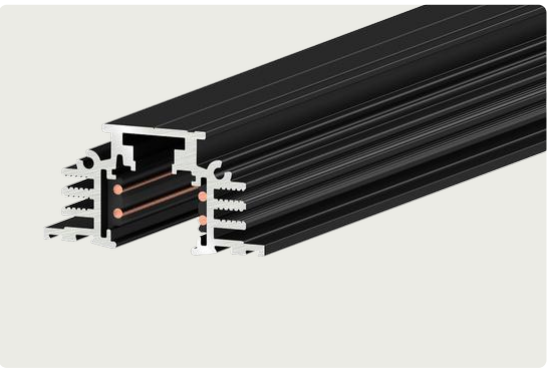

**Art.-Nr.**
## 9500-1/B-ST3-E

| BETRIEBSGERÄT STEUERUNG | FARBE |
|---|---|
| 0-60Vdc | |

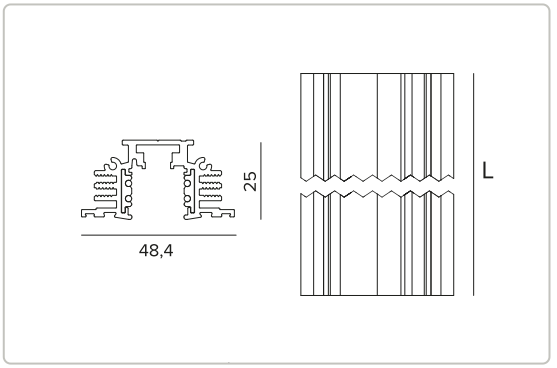


**Alle Daten auf der Maßzeichnung sind in mm angegeben.**

1,1

## Technische Daten

### Konzept

Standardschiene mit 4 Niederspannungsleitern.

### Mechanische Merkmale

Stromschiene aus schwarz lackiertem extrudiertem Aluminium. Kupferleiter mit PVC-Isolierung.

| | |
|---|---|
| Farbe und Oberfläche | Schwarz |
| Abmessungen | AxBxH 1000x49x25mm |
| Gewicht | 1,1Kg |
| Version | Trimless |

### Elektrische Merkmale

Die Versorgungsspannung muss 48 Vdc betragen und der Versorgungsstrom darf nicht über 15 A liegen.

| | |
|---|---|
| Betriebsgerät | 0-60Vdc |
| Schutzklasse | SCHUTZKLASSE 3 |
| einschließlich Treiber | NEIN |

### Installation

Version Trimless: Mittels entsprechendem Zubehör an der Zwischendecke installierbar. Alle Schienen verfügen über Endkappen, die an der letzten Schiene der Reihe anzubringen sind (jedes Profil hat eine Endkappe in der entsprechenden Form).

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

## Technische Daten

### Hinweise

Inbetriebnahme des Steuerungssystems über eine kostenlose APP; der Einsatz eines spezialisierten Technikers kann auf Anfrage angeboten werden.

### Rechtsvorschriften und Zertifizierungen

CE

### Garantie

5 Jahre.

### Hinweise

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

## Artikelnummern für notwendiges Zubehör

### Endkappen

| ART.-NR. | FARBE |
|---|---|
| 9504/ST3-B | ● |

Endkappe für Trimless-Schiene.
1x

### Befestigungssystem



| ART.-NR. |
|---|
| 1T9584 |

SET bestehend aus 4 seitlichen Halterungen für die Stromschiene in der Trimless-Version.

### Stromversorgung




| ART.-NR. | IP | AUSGANGSSPANNUNG | BETRIEBSGERÄT | W | LXHXP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1T6917EL | IP20 | 48Vdc | 220-240Vac | 60W | 225x36x60mm |
| 1T6916EL | IP20 | 48Vdc | 220-240Vac | 130W | 240x49x60mm |
| 1T7403EL | IP67 | 48Vdc | 110-277Vac | 210W | 251x37x90mm |

Elektronisches ON-OFF Betriebsgerät.

| ART.-NR. | FARBE |
|---|---|
| 9501-S/B-E | ● |

Ungepolter magnetisch-elekrischer Einspeiser.

## Zubehör

### Mechanischer Verbinder

| ART.-NR. | FARBE |
|---|---|
| S-9500/314-B | ● |

Verstärkung für Direktverbinder für Trimless- und Trimless-Deep-Installationen.

### Werkzeug

| ART.-NR. |
|---|
| S-9000/T |

Werkzeug zum Schneiden der Leitungen, falls bei der Installation eine Anpassung der Schiene notwending ist.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

## Elektrische Verbinder

| ART.-NR. | FARBE |
|---|---|
| 9511/B-E | ● |

Ungepoltes L-Verbindungsstück für die Versionen Trimless, Trimless Deep und H-Profil.
Bei Einbauinstallation müssen die Schienen zuvor im 45°-Winkel zugeschnitten werden.

| ART.-NR. | FARBE |
|---|---|
| 9503-S/B-E | ● |

Ungepoltes Verbindungsstück.

| ART.-NR. | FARBE |
|---|---|
| 9518-S/B-E | ● |

Ungepoltes flexibles Verbindungsstück.

## Steuersystem

| ART.-NR. |
|---|
| 2T0131 |

IP20 Extender zur drahtlosen Steuerung von LED-Treibern mit dimmbarer DALI- (oder 1-10V-) Schnittstelle basierend auf der Casambi-Technologie.
Der Extender verfügt über einen DALI2-Ausgang mit der Möglichkeit, bis zu 40 Leuchten zu steuern.
Durch das Hinzufügen einer weiteren externen BUS-DALI-Stromversorgung ist die Steuerung von bis zu 64 Leuchten möglich.
Der IP20 Extender ist auf das DALI-Broadcast-Profil voreingestellt, d.h. alle daran angeschlossenen Leuchten sind auf dem gleichen Niveau dimmbar.
Neben dem DALI-Broadcast stehen weitere Betriebsarten zur Verfügung, wie zum Beispiel:

- EXTENDER DALI 8CH
- EXTENDER DALI Tunable White
- EXTENDER 0/1-10V
- EXTENDER DALI 4CH
- EXTENDER DALI DT8 Tunable White

Falls vom voreingestellten Modus abweichend, muss das gewünschte Betriebsprofil direkt vom Benutzer eingestellt werden, bevor der Extender mit dem Casambi-Netzwerk gekoppelt wird.
LxHxP=130x22x30mm.



Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.