SISTEMI DI ILLUMINAZIONE


# Oz Modulo luminoso - Lineare - L. 569mm



**Codice**
**1T8192CA**

| TONALITÀ LUCE | DISTRIBUZIONE LUCE | OUTPUT |
|---|---|---|
| 3500K<br>90 | Opal | 13,4W<br>951lm |

| ALIMENTAZIONE CONTROLLO | COLORE |
|---|---|
| 48Vdc | |

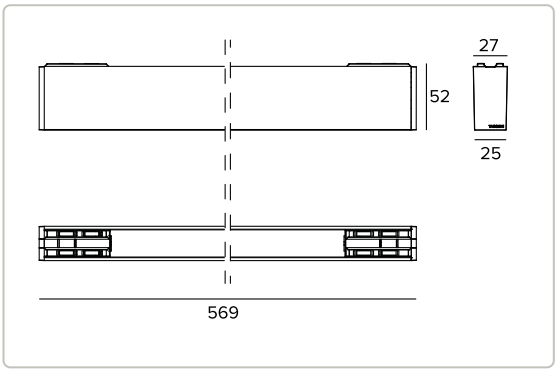


**Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.**

0,57 IP20




| 3500K | | H(m) | D(m) | Emax(lx) |
|---|---|---|---|---|
| Ra90 | | | 94° | |
| Fixture Power | 13W | 1 | 2.13 | 408 |
| Source Flux | 1496lm | 2 | 4.27 | 102 |
| Fixture Flux | 951lm | 3 | 6.40 | 45 |
| Efficacy | 71lm/W | 4 | 8.54 | 26 |
| Imax | 408cd | 5 | 10.67 | 16 |

## Dati Tecnici

### Concept

Moduli luminosi lineari magnetici a LED, alimentati a bassissima tensione.

### Sorgente

| | |
|---|---|
| LED Engine costituito da schede lineari Ra90. | |
| Classe di efficienza energetica | E |
| Potenza nominale | 12W |
| Flusso nominale | 1496lm |
| Indice resa cromatica | 90 |
| Rf | 90,3 |
| Rg | 100,4 |
| CCT nominale | 3500K |
| SDCM | 3 |
| Durata utile (L80/B10) | 100000h tq +25°C |
| Durata utile (L90/B10) | 59000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Dati Tecnici

### Caratteristiche illuminotecniche

Luce diffusa: riflettore MCPET bianco ad alta riflettanza e schermo di chiusura in policarbonato opalino.

| | |
|---|---|
| Ottica | Opal |
| Rendimento ottico | 63,57% |
| Flusso apparecchio | 951lm |
| Efficienza luminosa | 71lm/W |
| Sicurezza fotobiologica | Conforme al gruppo di rischio basso RG1 |

### Caratteristiche meccaniche

Corpo in estruso di alluminio verniciato bianco. L=569mm

| | |
|---|---|
| Colore e finitura | Bianco gesso |
| Dimensioni | AxBxH 569x27x52mm |
| Peso | 0,57Kg |
| Versione | CASAMBI |
| Grado di protezione | IP20 |

### Caratteristiche elettriche

| | |
|---|---|
| Potenza apparecchio | 13,4W |
| Alimentazione | 48Vdc |
| Classe di isolamento | CLASSE 3 |
| Temperatura ambiente | 0°C / +25°C |

### Installazione

Sistema di aggancio meccanico ed elettrico estremamente rapido, versatile e semplice tramite magneti che in tutte le versioni hanno la funzione di supportare l'apparecchio sul Power Track e di trasportare la corrente all'interno del prodotto.

### Note

Versione con sistema di controllo Casambi integrato (Casambi Ready). Sistema di controllo DALI disponibile tramite accessorio. Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac. Commissioning del sistema di regolazione tramite APP gratuita; l'intervento di un tecnico specializzato può essere quotato su richiesta.

### Normativa e Certificazioni

CE

### Garanzia

5 anni.

### Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.