

LUMINARIAS DE TECHO

SUSPENSIONES

Logico Easy Stand


Alone 100 - UGR19 -

Emergencia

Código


T026MY830ELPW

| TEMPERATURA DE COLOR                            | DISTRIBUCIÓN LUMINOSA                                                             | OUTPUT        |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 3000K<br>80                                     | UGR19                                                                             | 40W<br>3788lm |
| ALIMENTACIÓN CONTROL                            | COLOR                                                                             |               |
| 220-240Vac<br>ON-OFF<br>(VERSION DE EMERGENCIA) |  |               |

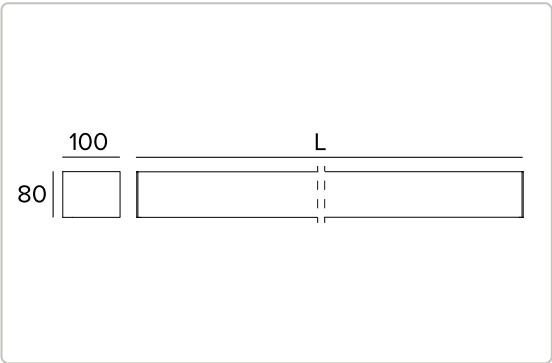

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



|                                                                                      |                             |                  |        |                       |      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------|-----------------------|------|----|
|  | 3000K                       | H(m)             | D(m)   | E <sub>max</sub> (lx) |      |    |
|                                                                                      | Ra80                        |                  | 88°    |                       |      |    |
|                                                                                      | Fixture Power               | 40W              | 1      | 1.94                  |      |    |
|                                                                                      | Source Flux                 | 3788lm           | 2      | 3.88                  |      |    |
|                                                                                      | Fixture Flux                | 3788lm           | 3      | 5.83                  |      |    |
|                                                                                      | Efficacy                    | 95lm/W           | 4      | 7.77                  |      |    |
| G0301                                                                                | I <sub>max</sub> =525cd/klm | I <sub>max</sub> | 1987cd | 5                     | 9.71 | 79 |

Datos técnicos

Concept

Luminaria lineal de LED stand alone para instalaciones a plafón o en suspensión. Versión de emergencia.

Lámpara

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| LED Engine constituido por tarjetas lineales Ra80. |                  |
| Clase de eficiencia energética                     | D                |
| Potencia nominal                                   | 34W              |
| Flujo nominal                                      | 3788lm           |
| Índice de reproducción cromática                   | 80               |
| Rf                                                 | 84               |
| Rg                                                 | 95               |
| CCT nominal                                        | 3000K            |
| Duración útil (L80/B10)                            | 100000h tq +25°C |
| Duración útil (L90/B10)                            | 50000h tq +25°C  |

TARGETTI

CCIAA Firenze  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy  
  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

Datos técnicos

Características luminotécnicas

Emisión directa. Luz controlada. Ópticas UGR19: sistema óptico compuesto por reflector de acero con revestimiento en polimero blanco y pantalla difusora de cierre UGR (UGR<19 y L65<3000 cd/m² EN-12464-1).

|                                   |                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Emisión                           | Directa                                         |
| Óptica                            | UGR19                                           |
| Eficiencia óptica                 | 100%                                            |
| Flujo luminaria                   | 3788lm                                          |
| Flujo luminaria de emergencia BLF | 11%                                             |
| Rendimiento luminoso              | 95lm/W                                          |
| Seguridad fotobiológica           | Conforme al grupo de riesgo RGO (Riesgo Exento) |

Características mecánicas

Cuerpo de aluminio extruido pintado de sección 100mm y tapas finales de policarbonato. Pantalla superior de cierre de PVC blanco.

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Color y acabado      | Blanco              |
| Dimensiones          | AxBxH 1462x100x80mm |
| Peso                 | 5,45Kg              |
| Versión              | Lineal              |
| Grado de protección  | IP40                |
| Resistencia mecánica | IK02                |

Características eléctricas

Driver electrónico ON-OFF integrado. Equipado con pack de emergencia-emergencia permanente (autonomía 1h y recarga 24h).

|                       |                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potencia luminaria    | 40W                                                                                           |
| Alimentación          | 220-240Vac 50/60Hz                                                                            |
| Clase de aislamiento  | CLASE 1                                                                                       |
| Tipo driver / Control | ON-OFF (VERSIÓN DE EMERGENCIA)                                                                |
| Driver incluido       | SÍ                                                                                            |
| SAFE FLICKER          | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura |
| Temperatura ambiente  | 0°C / +25°C                                                                                   |
| Humedad Relativa UR   | <85%                                                                                          |

Instalación

A completar con sistema de montaje a superficie o suspensión.

Notas

Puesta en servicio del sistema de control por APP gratuita; la intervención de un técnico especializado puede presupuestarse previa solicitud.

Normativa y Certificaciones

CE

**Datos técnicos****Garantía**

5 años.

**Advertencias**

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

**TARGETTI**

CCIAA Florencia  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Accesorios

Rosón



| CÓDIGO | COLOR |
|--------|-------|
| A004W  | ○     |

Florón con conector de 5 polos.  
Cable de alimentación no incluido.

Estribo



| CÓDIGO |
|--------|
| A006L  |

Kit para instalación en plafón (2 piezas).  
Se necesitan dos elementos para cada módulo de iluminación.

Para LOGICO EASY 100.



| CÓDIGO |
|--------|
| A007L  |

Kit regulable para instalación en suspensión (2 piezas).  
Se necesitan dos elementos para cada módulo de iluminación.

Para LOGICO EASY 100.

Suspensión



| CÓDIGO | VERSIÓN   |
|--------|-----------|
| A008T  | L = 6 m   |
| A008U  | L = 5 m   |
| A008V  | L = 4 m   |
| A008W  | L = 3 m   |
| A008X  | L = 2 m   |
| A008Y  | L = 1 m   |
| A008Z  | L = 0,5 m |

Cable de suspensión (2 piezas).