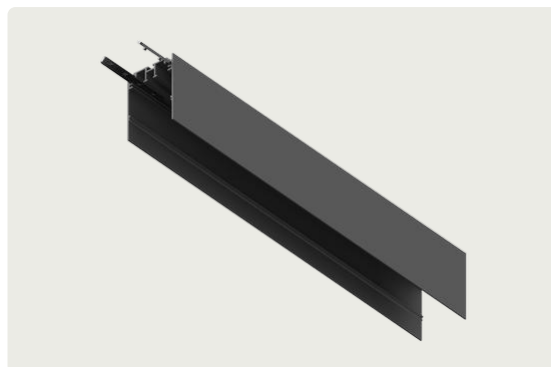


SISTEMI DI ILLUMINAZIONE

# Ivy Profilo - Superficie

Codice  
**1E4155**

COLORE



Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.



## Dati Tecnici

### Concept

Profilo per installazione a plafone/parete per l'alloggiamento dei moduli illuminanti.

### Caratteristiche meccaniche

Profilo in estruso di alluminio con trattamento di anodizzazione nera dello spessore minimo di 15μ verniciato a polvere di colore ferrite.

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Colore e finitura | Ferrite           |
| Dimensioni        | AxBxH 500x66x88mm |
| Peso              | 1Kg               |
| Versione          | Superficie        |

### Note

Giunto di collegamento lineare incluso nella confezione. Cover di chiusura in estruso plastico disponibile come accessorio.

### Garanzia

5 anni.

### Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita.

# TARGETTI


CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

**Codici a  
completamento****Tappi di chiusura**

| CODICE | COLORE |
|--------|--------|
|--------|--------|

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1E4168 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

Kit terminale composto da 2 pezzi.  
Per profilo da installazione su superficie.

**Accessori****Giunto meccanico**

| CODICE | COLORE |
|--------|--------|
|--------|--------|

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1E4176 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

Giunto a L planare.  
Per profilo da installazione su superficie.



| CODICE | COLORE |
|--------|--------|
|--------|--------|

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1E4177 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

Giunto a L concavo.  
Per profilo da installazione su superficie.



| CODICE | COLORE |
|--------|--------|
|--------|--------|

|        |                                                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1E4178 |  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|

Giunto a L convesso.  
Per profilo da installazione su superficie.

**Pannello di copertura**


| CODICE | COLORE                                                                              | L      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1E4170 |  | 2000mm |

Cover di chiusura in estruso plastico.

**Sospensione**

| CODICE | COLORE                                                                              | L      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 2T0049 |  | 2000mm |

Cavo di sospensione.  
Solo per uso in ambienti indoor.

**Kit di alimentazione**

| CODICE   | COLORE                                                                              | DRIVER | L      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2T0048EL |  | ON-OFF | 4000mm |

Kit di installazione a sospensione: cavo di alimentazione completo di rosone in policarbonato verniciato.  
Max 0,6kW.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.