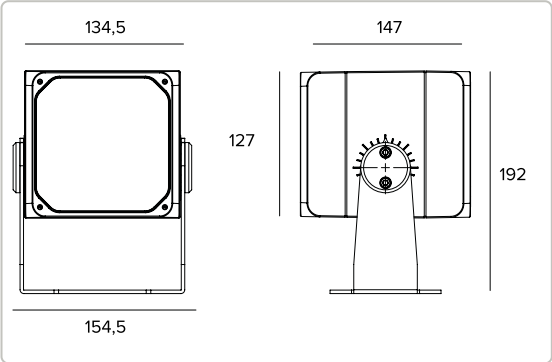


PROYECTORES

Dart Medium RGBW

Código
1E3864

TEMPERATURA DE COLOR	DISTRIBUCIÓN LUMINOSA	OUTPUT
RGBW	SP 17°	31,2W 1044lm
ALIMENTACIÓN CONTROL	COLOR	
850mA		



Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



Los valores fotométricos del aparato se pueden consultar en las siguientes páginas

Datos técnicos

Concept

Proyector profesional a LED RGBW, orientable.

Lámpara

LED multichip RGBW de alto rendimiento.

Clase de eficiencia energética	G
Potencia nominal	31W
Flujo nominal	Véase fotometrías
Índice de reproducción cromática	
CCT nominal	Véase fotometrías

TARGETTI

CCIAA Firenze
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

Óptica compuesta por reflector de policarbonato metalizado con abertura de haz SP y filtro de difusión holográfica PMMA.	
Óptica	SP
Apertura del haz de luz	SP
Eficiencia óptica	76,53%
Flujo luminaria	Véase fotometrías
Rendimiento luminoso	Véase fotometrías
Seguridad fotobiológica	Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

Características mecánicas

Cuerpo de presofusión de aluminio anodizado y pintado y estribo de fijación de acero inoxidable pintado. Rotación de $\pm 45^\circ$ en plano horizontal y de 0-120° o 0-20° en plano vertical.	
Color y acabado	Ferrite
Dimensiones	AxBxH 135x127x147mm
Peso	3,3Kg
Grado de protección	IP66
Resistencia mecánica	IK10

Características eléctricas

Alimentación a distancia. Controlado mediante protocolo DMX-RDM que permite la programación a distancia de las luminarias (no dip-switch) mediante la línea de datos DMX. La programación de las luminarias se realiza a través del programador USB-RDM disponible como accesorio.	
Potencia luminaria	Véase fotometrías
Alimentación	850mA
Clase de aislamiento	CLASE 3
Driver incluido	NO
Temperatura ambiente	-25°C / +35°C

Instalación

Estribo de fijación con regulación de la orientación.

Notas

Las fotometrías indican los valores máximos de emisión de la luminaria. Los valores relativos a la potencia de la luminaria no tienen en cuenta la absorción del driver accesorio. Dicho valor depende de la selección del driver. Adopta la solución técnica "Waterblock Smart" que prevé el resinado de los cables de conexión, limitando el riesgo de que la humedad llegue hasta el driver o hasta la luminaria. Bajo petición es posible someter el producto a tratamiento de cataforesis. Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.







Garantía

5 años.

Advertencias


Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

Fotometrías

RGBW	Potencia luminaria	31,2W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D(m)</td><td colspan="2">Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>17°</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>31W</td><td>1</td><td>0.30</td><td>6612</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>1364lm</td><td>2</td><td>0.59</td><td>1653</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>1044lm</td><td>3</td><td>0.89</td><td>735</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>33lm/W</td><td>4</td><td>1.18</td><td>413</td></tr><tr><td>TS1457</td><td>Imax=4849cd/klm</td><td>Imax</td><td>6612cd</td><td>5</td><td>1.48</td><td>264</td></tr></table>				-	H(m)	D(m)	Emax(lx)		-		17°			Fixture Power	31W	1	0.30	6612	Source Flux	1364lm	2	0.59	1653	Fixture Flux	1044lm	3	0.89	735	Efficacy	33lm/W	4	1.18	413	TS1457	Imax=4849cd/klm	Imax	6612cd	5	1.48	264
	-	H(m)		D(m)	Emax(lx)																																							
	-			17°																																								
	Fixture Power	31W		1	0.30	6612																																						
	Source Flux	1364lm		2	0.59	1653																																						
Fixture Flux	1044lm	3	0.89	735																																								
Efficacy	33lm/W	4	1.18	413																																								
TS1457	Imax=4849cd/klm	Imax	6612cd	5	1.48	264																																						
Flujo nominal	1364lm																																											
Flujo luminaria	1044lm																																											
Rendimiento luminoso	33lm/W																																											
RGB	Potencia luminaria	22,8W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D(m)</td><td colspan="2">Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>17°</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>23W</td><td>1</td><td>0.30</td><td>3916</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>808lm</td><td>2</td><td>0.59</td><td>979</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>618lm</td><td>3</td><td>0.89</td><td>435</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>27lm/W</td><td>4</td><td>1.18</td><td>245</td></tr><tr><td>TS1457</td><td>Imax=4849cd/klm</td><td>Imax</td><td>3916cd</td><td>5</td><td>1.48</td><td>157</td></tr></table>				-	H(m)	D(m)	Emax(lx)		-		17°			Fixture Power	23W	1	0.30	3916	Source Flux	808lm	2	0.59	979	Fixture Flux	618lm	3	0.89	435	Efficacy	27lm/W	4	1.18	245	TS1457	Imax=4849cd/klm	Imax	3916cd	5	1.48	157
	-	H(m)		D(m)	Emax(lx)																																							
	-			17°																																								
	Fixture Power	23W		1	0.30	3916																																						
	Source Flux	808lm		2	0.59	979																																						
Fixture Flux	618lm	3	0.89	435																																								
Efficacy	27lm/W	4	1.18	245																																								
TS1457	Imax=4849cd/klm	Imax	3916cd	5	1.48	157																																						
Flujo nominal	808lm																																											
Flujo luminaria	618lm																																											
Rendimiento luminoso	27lm/W																																											
WHITE	CCT nominal	6500K		<table><tr><td>6500K</td><td>H(m)</td><td>D(m)</td><td colspan="2">Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>17°</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>9W</td><td>1</td><td>0.30</td><td>3217</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>663lm</td><td>2</td><td>0.59</td><td>804</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>508lm</td><td>3</td><td>0.89</td><td>357</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>57lm/W</td><td>4</td><td>1.18</td><td>201</td></tr><tr><td>TS1457</td><td>Imax=4849cd/klm</td><td>Imax</td><td>3217cd</td><td>5</td><td>1.48</td><td>129</td></tr></table>				6500K	H(m)	D(m)	Emax(lx)		-		17°			Fixture Power	9W	1	0.30	3217	Source Flux	663lm	2	0.59	804	Fixture Flux	508lm	3	0.89	357	Efficacy	57lm/W	4	1.18	201	TS1457	Imax=4849cd/klm	Imax	3217cd	5	1.48	129
	6500K	H(m)		D(m)	Emax(lx)																																							
	-			17°																																								
	Fixture Power	9W		1	0.30	3217																																						
	Source Flux	663lm		2	0.59	804																																						
Fixture Flux	508lm	3	0.89	357																																								
Efficacy	57lm/W	4	1.18	201																																								
TS1457	Imax=4849cd/klm	Imax	3217cd	5	1.48	129																																						
Potencia luminaria	8,9W																																											
Flujo nominal	663lm																																											
Flujo luminaria	508lm																																											
Rendimiento luminoso	57lm/W																																											
RED	Potencia luminaria	6,4W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D(m)</td><td colspan="2">Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>17°</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>6W</td><td>1</td><td>0.30</td><td>1778</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>367lm</td><td>2</td><td>0.59</td><td>445</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>281lm</td><td>3</td><td>0.89</td><td>198</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>44lm/W</td><td>4</td><td>1.18</td><td>111</td></tr><tr><td>TS1457</td><td>Imax=4849cd/klm</td><td>Imax</td><td>1778cd</td><td>5</td><td>1.48</td><td>71</td></tr></table>				-	H(m)	D(m)	Emax(lx)		-		17°			Fixture Power	6W	1	0.30	1778	Source Flux	367lm	2	0.59	445	Fixture Flux	281lm	3	0.89	198	Efficacy	44lm/W	4	1.18	111	TS1457	Imax=4849cd/klm	Imax	1778cd	5	1.48	71
	-	H(m)		D(m)	Emax(lx)																																							
	-			17°																																								
	Fixture Power	6W		1	0.30	1778																																						
	Source Flux	367lm		2	0.59	445																																						
Fixture Flux	281lm	3	0.89	198																																								
Efficacy	44lm/W	4	1.18	111																																								
TS1457	Imax=4849cd/klm	Imax	1778cd	5	1.48	71																																						
Flujo nominal	367lm																																											
Flujo luminaria	281lm																																											
Rendimiento luminoso	44lm/W																																											
GREEN	Potencia luminaria	8,7W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D(m)</td><td colspan="2">Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>17°</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>9W</td><td>1</td><td>0.30</td><td>2044</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>422lm</td><td>2</td><td>0.59</td><td>511</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>323lm</td><td>3</td><td>0.89</td><td>227</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>37lm/W</td><td>4</td><td>1.18</td><td>128</td></tr><tr><td>TS1457</td><td>Imax=4849cd/klm</td><td>Imax</td><td>2044cd</td><td>5</td><td>1.48</td><td>82</td></tr></table>				-	H(m)	D(m)	Emax(lx)		-		17°			Fixture Power	9W	1	0.30	2044	Source Flux	422lm	2	0.59	511	Fixture Flux	323lm	3	0.89	227	Efficacy	37lm/W	4	1.18	128	TS1457	Imax=4849cd/klm	Imax	2044cd	5	1.48	82
	-	H(m)		D(m)	Emax(lx)																																							
	-			17°																																								
	Fixture Power	9W		1	0.30	2044																																						
	Source Flux	422lm		2	0.59	511																																						
Fixture Flux	323lm	3	0.89	227																																								
Efficacy	37lm/W	4	1.18	128																																								
TS1457	Imax=4849cd/klm	Imax	2044cd	5	1.48	82																																						
Flujo nominal	422lm																																											
Flujo luminaria	323lm																																											
Rendimiento luminoso	37lm/W																																											
BLUE	Potencia luminaria	8,2W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D(m)</td><td colspan="2">Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>17°</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>8W</td><td>1</td><td>0.30</td><td>552</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>114lm</td><td>2</td><td>0.59</td><td>138</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>87lm</td><td>3</td><td>0.89</td><td>61</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>11lm/W</td><td>4</td><td>1.18</td><td>34</td></tr><tr><td>TS1457</td><td>Imax=4849cd/klm</td><td>Imax</td><td>552cd</td><td>5</td><td>1.48</td><td>22</td></tr></table>				-	H(m)	D(m)	Emax(lx)		-		17°			Fixture Power	8W	1	0.30	552	Source Flux	114lm	2	0.59	138	Fixture Flux	87lm	3	0.89	61	Efficacy	11lm/W	4	1.18	34	TS1457	Imax=4849cd/klm	Imax	552cd	5	1.48	22
	-	H(m)		D(m)	Emax(lx)																																							
	-			17°																																								
	Fixture Power	8W		1	0.30	552																																						
	Source Flux	114lm		2	0.59	138																																						
Fixture Flux	87lm	3	0.89	61																																								
Efficacy	11lm/W	4	1.18	34																																								
TS1457	Imax=4849cd/klm	Imax	552cd	5	1.48	22																																						
Flujo nominal	114lm																																											
Flujo luminaria	87lm																																											
Rendimiento luminoso	11lm/W																																											

Códigos para completar

Alimentación



CÓDIGO

1E3883

Driver 4 canales DMX - 850mA.
50W, LxHxP=220x80x120mm, 120-277Vac.
Caja de aluminio IP68, con recubrimiento en polvo de color gris.

Accesorios

Filtro



CÓDIGO

1E3023

Filtro hoja de luz.
Filtro holográfico de PMMA con efecto hoja de luz.
A completar con anillo porta filtros.
Diámetro 101mm.

Rejilla



CÓDIGO

1E3025

COLOR



Rejilla antideslumbramiento.
La cruz central se puede quitar para obtener dos niveles diferentes de control del deslumbramiento.
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.

Pantalla



CÓDIGO

1E3024

COLOR



Pantalla asimétrica.
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.

Sistema de fijación



CÓDIGO

1E3026

COLOR



Placa para la rotación de la luminaria.
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.



CÓDIGO

1E3028

COLOR



ØXH

96x182mm

Piqueta para terreno.
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Accesorios

Sistema de fijación



CÓDIGO

1E2825

COLOR



Soporte para montaje en columna.
Aluminio anodizado y pintado con pintura en polvo.
Palo Ø 60 mm (+/-2 mm).



CÓDIGO

1E3027

COLOR



Sistema de montaje múltiple en palo.
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.
A completar con 1E2825.
Máx. 4 proyectores.

Anillo porta accesorios



CÓDIGO

1E3022

COLOR



Anillo porta filtros.
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.
Ax B 120x120 mm.

Herramienta



CÓDIGO

1E3029

COLOR



Sistema láser para la orientación.
A aplicar mediante fricción sobre el cuerpo del proyector.
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.
Proyector láser incluido.

Sistemas de control



CÓDIGO

1E2767

Programador USB-RDM.
Programador de direcciones DMX-RDM (Remote Device Management).
Se utiliza junto con el software "RDM Targetti" que se puede descargar gratuitamente en el sitio de Targetti, en la sección download.
Se puede utilizar con todos los productos RGBW.
El programador USB-RDM puede dirigir las luminarias DMX-RDM si en el trayecto no hay presentes BUFFER o Splitter DMX.
Para mayores detalles, consultar las instrucciones.

Accesorios

Sistemas de control



CÓDIGO

A077

my-SCENARIO Show Store.

Interfaz DMX programable que incorpora las últimas innovaciones para el control de la iluminación en aplicaciones arquitectónicas y de entretenimiento.

Dispone de puertos USB Type-C y Ethernet para la programación y el control a distancia.

La unidad se puede programar completamente con el software ESA Pro 2 (disponible para usuarios de Windows y Mac) o mediante aplicaciones móviles como Arcolis (disponible para dispositivos iOS y Android).

Además, es totalmente personalizable: mapeo de píxeles, gestión de trigger, configuración de parches y mucho más.

El sistema ofrece amplias posibilidades en la gestión de diferentes instalaciones de iluminación: control multizona (para gestionar hasta 5 zonas independientes), numerosos triggers (hora/fecha, Sunrise/Sunset, puertas de entrada y comandos TCP/UDP), gestión de canales de 16 bits, recuperación total en caso de pérdida de alimentación, hasta 99 escenas almacenables y 1024 canales DMX.

El intuitivo teclado retroiluminado incluye 10 botones preconfigurados para facilitar su uso.



CÓDIGO

1T6499

myScenario Wall.

Controlador DMX con pantalla táctil de cristal para aplicaciones arquitectónicas.

Puede controlar 2 universos DMX (2x 512 canales).

Funcionamiento stand alone o conectado a un ordenador a través del puerto USB.

Se incluye el software para la realización de los escenarios (se puede descargar en el sitio web de Targetti).

Es posible controlar 10 zonas luminosas y 50 escenarios por zona.

Las teclas táctiles del frontal permiten modificar y seleccionar los escenarios programados.

Cable USB incluido.

Se puede utilizar con todos los productos RGBW.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.