PROYECTORES DE CARRIL


Label 6



Código
1T9097EL90

TEMPERATURA DE COLOR	DISTRIBUCIÓN LUMINOSA	OUTPUT
4000K 90	MWFL 41°	22,5W 2148lm

ALIMENTACIÓN CONTROL	COLOR
220-240Vac ON-OFF	

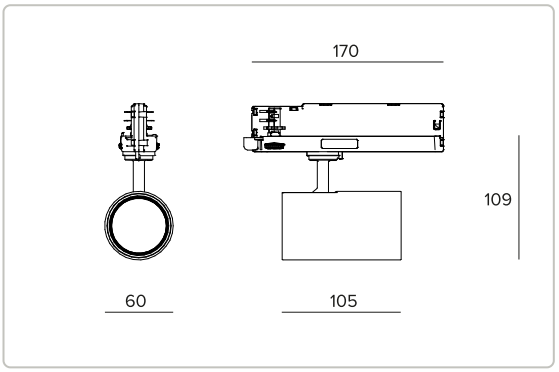

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.

0,48 IP20 CE



4000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra90			41°	
Fixture Power	23W	1	0.75	4344
Source Flux	2670lm	2	1.50	1086
Fixture Flux	2148lm	3	2.24	483
Efficacy	95lm/W	4	2.99	271
Imax	4434cd	5	3.74	174

Datos técnicos

Concept

Proyector profesional orientable de LED.

Lámpara

LED Chip on Board de alta eficiencia Ra90. 2700K-3500K bajo petición.	
Clase de eficiencia energética	E
Potencia nominal	20W
Flujo nominal	2670lm
Índice de reproducción cromática	90
Rf	90
Rg	98
CCT nominal	4000K
SDCM	1,5
Duración útil (L80/B10)	72000h tq +25°C
Duración útil (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

MWFL - óptica de precisión con anillo cut off negro de silicona. Versión con lente de PMMA transparente.

Óptica	MWFL
Apertura del haz de luz	MWFL
Eficiencia óptica	80,44%
Flujo luminaria	2148lm
Rendimiento luminoso	95lm/W
Seguridad fotobiológica	Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

Características mecánicas

Cuerpo de presofusión de aluminio pintado. Posibilidad de orientación del cuerpo óptico de 0° a 90° en plano vertical y de 355° en plano horizontal, con posibilidad de bloqueo mecánico de la orientación sobre el plano horizontal (bloqueo de la orientación por fricción en plano vertical).

Color y acabado	Negro profundo
Dimensiones	ØxH 59x105mm
Peso	0,48Kg
Grado de protección	IP20

Características eléctricas

Alimentación electrónica ON-OFF para carril.

Potencia luminaria	22,5W
Alimentación	220-240Vac 50/60Hz
Clase de aislamiento	CLASE 2
Tipo driver / Control	ON-OFF
Driver incluido	SÍ
Temperatura ambiente	0°C / +25°C

Notas

Brazo y adaptador de color a juego con el cuerpo del proyector.

Normativa y Certificaciones

CE

Garantía

5 años.

Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

Accesorios

Filtro



CÓDIGO	Ø
1T4721	50mm

Filtro holográfico de PMMA con efecto hoja de luz. Permite presentar el haz de forma oval; combinado con ópticas spot y flood el efecto aparece más marcado.

Rejilla



CÓDIGO	Ø
1T4322	50mm

Rejilla antideslumbramiento.
Estructura nido de abeja de metal pintado negro.
Equipado con filtro holográfico difusor.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.