LUMINARIAS EMPOTRADAS EN EL SUELO

Minimercure LED

Código
1E3407

TEMPERATURA DE COLOR	DISTRIBUCIÓN LUMINOSA	OUTPUT
4000K 80	VWFL 115°	8W 309lm

ALIMENTACIÓN CONTROL	COLOR
24Vdc	

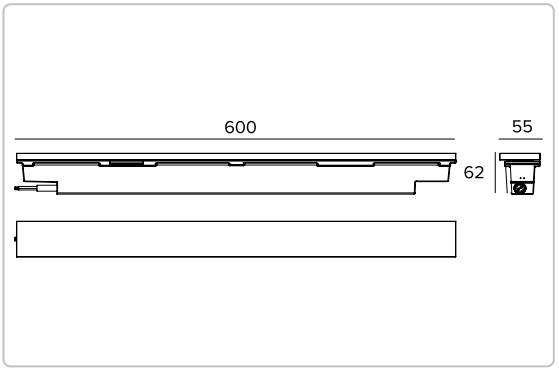

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.

Datos técnicos

Concept

Luminaria lineal empotrable para LED monocromáticos.

Lámpara

Tarjeta lineal Ra80. Ra90 bajo petición.	
Clase de eficiencia energética	D
Potencia nominal	8W
Flujo nominal	1340lm
Índice de reproducción cromática	80
Rf	82,6
Rg	95,7
CCT nominal	4000K
SDCM	2
Duración útil (L80/B10)	100000h tq +25°C
Duración útil (L90/B10)	59000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

Óptica	VWFL
Apertura del haz de luz	VWFL
Eficiencia óptica	23,03%
Flujo luminaria	309lm
Rendimiento luminoso	39lm/W
Seguridad fotobiológica	Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

Características mecánicas

Cuerpo de presofusión de aluminio con anodización negra y tratamiento de cataforesis. Cristal de protección a ras de rosca antideslizante templado, serigrafiado blanco, sellado al cuerpo de la luminaria. Resistente a una carga estática de hasta 12kN.

Color y acabado	Ópalo
Dimensiones	AxBxH 600x55x62mm
Peso	1,8Kg
Versión	24Vdc
Grado de protección	IP66,IP67,IP68,IP69
Resistencia mecánica	IK08

Características eléctricas

Driver electrónico ON-OFF disponible como accesorio. Precableado con cable H07RN-F (2x1,5mm²) resinado para asegurar el hermetismo.

Potencia luminaria	8W
Alimentación	24Vdc
Clase de aislamiento	CLASE 3
Driver incluido	NO
Temperatura ambiente	-25°C / +35°C

Instalación

Contracajas de aluminio para instalación en desarrollo horizontal o vertical a solicitar por separado.

Notas

Predispuesto para la conexión en bucle con accesorios dedicados a solicitar por separado. Adopta la solución técnica "Waterblock Smart" que prevé el resinado de los cables de conexión, limitando el riesgo de que la humedad llegue hasta el driver o hasta la luminaria. Los valores relativos a la potencia de la luminaria no tienen en cuenta la absorción del driver accesorio. Dicho valor depende de la selección del driver. IP68: el proyector no se puede instalar permanentemente bajo el agua, pero aún puede soportar una inmersión temporal accidental a una profundidad de 2 metros (máx.24h). IP69: cumple con la norma IEC/EN 60529.

Normativa y Certificaciones

CE

Garantía

5 años.

Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luz no reemplazable.

Códigos para completar

Contracaja



CÓDIGO
1E2382

Contracajas de aluminio de desarrollo horizontal o vertical con tapas desmontables para instalación en secuencia.
Equipada con estribos de endurecimiento internas para la instalación en hormigón.
Vertical.
L=601mm.



CÓDIGO
1E2383

Contracajas de aluminio de desarrollo horizontal o vertical con tapas desmontables para instalación en secuencia.
Equipada con estribos de endurecimiento internas para la instalación en hormigón.
Horizontal.
L=601mm.

Alimentación



CÓDIGO	IP	SALIDA EN TENSIÓN	ALIMENTACIÓN	POTENCIA	LXHXP
1T3586	IP67	24Vdc	220-240Vac	75W	140x32x63mm

Alimentador electrónico ON-OFF.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.