LUMINARIAS DE PARED


CCTEvo Tube 180 Aplique - Directa/Indirecta

Código
1T9707EL




TEMPERATURA DE COLOR	DISTRIBUCIÓN LUMINOSA	OUTPUT
3500K 90	VWFL 75°	43,8W 3579lm

ALIMENTACIÓN CONTROL	COLOR
230Vac 50Hz ON-OFF	◯

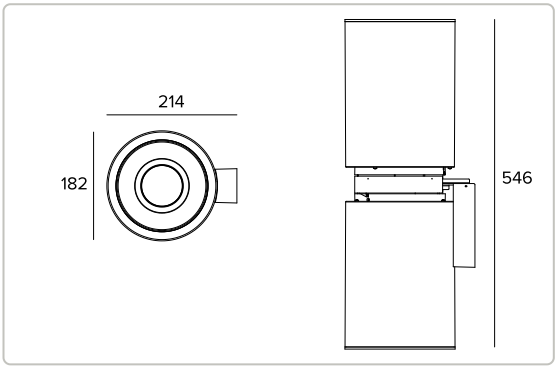

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.

4,7 IP20 CE



3500K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra90			75°	
Fixture Power	44W	1	1.53	1408
Source Flux	6266lm	2	3.05	352
Fixture Flux	3579lm	3	4.58	156
Efficacy	82lm/W	4	6.10	88
TS1537 Imax=237cd/klm	Imax 1482cd	5	7.63	56

Datos técnicos

Concept

Luminaria de pared para lámparas de LED con luz directa/indirecta.

Lámpara

LED Chip on Board de alta eficiencia Ra90. Ra80 bajo petición.

Clase de eficiencia energética	E
Potencia nominal	2x19,6W
Flujo nominal	6266lm
Índice de reproducción cromática	90
Rf	91
Rg	100
CCT nominal	3500K
Duración útil (L80/B10)	72000h tq +25°C
Duración útil (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

Anillo decorativo de corte en material termoplástico. Óptica compuesta por reflector termoplástico en acabado gris metalizado, pantalla de cierre en vidrio templado y arenado, regenerador interno en termoplástico blanco de alta reflectancia.

Emisión	Directa/Indirecta
Óptica	VWFL
Apertura del haz de luz	VWFL
Eficiencia óptica	57,12%
Flujo luminaria	3579lm
Rendimiento luminoso	82lm/W
Seguridad fotobiológica	Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

Características mecánicas

Cuerpo de aluminio pintado. Estructura interna de acero galvanizado y disipador pasivo de aluminio fundido a presión con tratamiento protector de cataforesis.

Color y acabado	Blanco yeso
Dimensiones	ØxH 182x546mm
Peso	4,7Kg
Grado de protección	IP20

Características eléctricas

Driver integrado en el cuerpo de la luminaria, en la versión electrónica ON-OFF. Luminaria compatible con EN 60598-2-22 para suministro de energía desde un sistema de emergencia centralizado CPSS (Central Power Supply System), no incorporado en la luminaria - áreas de alto riesgo excluidas. La potencia y el flujo predeterminados son 100% en CA y 100% en CC.

Potencia luminaria	43,8W
Alimentación	230Vac 50Hz
Clase de aislamiento	CLASE 1
Tipo driver / Control	ON-OFF
Driver incluido	SÍ
SAFE FLICKER	PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura
Temperatura ambiente	0°C / +25°C

Instalación

Kit con placa de fijación para instalación en pared ya incluida en el producto.

Normativa y Certificaciones

CE

Garantía

5 años.

Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.